

K11 技术参数



产品参数

// _____

额定电压：	220-240V
额定功率：	400W
启动装置：	气压传感
最高扬程：	11m
平排建议：	110m
进水管径：	Φ40mm*2
排污管径：	Φ32mm
坐便器接口：	Φ90mm
淋浴抬高：	180mm
启动液位：	80mm
流 量：	145升/分钟
转 速：	2900转/分钟
污水温度：	1-50℃
防护等级：	主体IPX4
品质保障：	家用5年 商用30个月
产品尺寸：	320*205*290mm
执行标准：	T/CADBM 85-2025
可增加连接设备：	坐便器、洗手盆、小便斗、 洗衣机、浴缸


产品尺寸

// _____

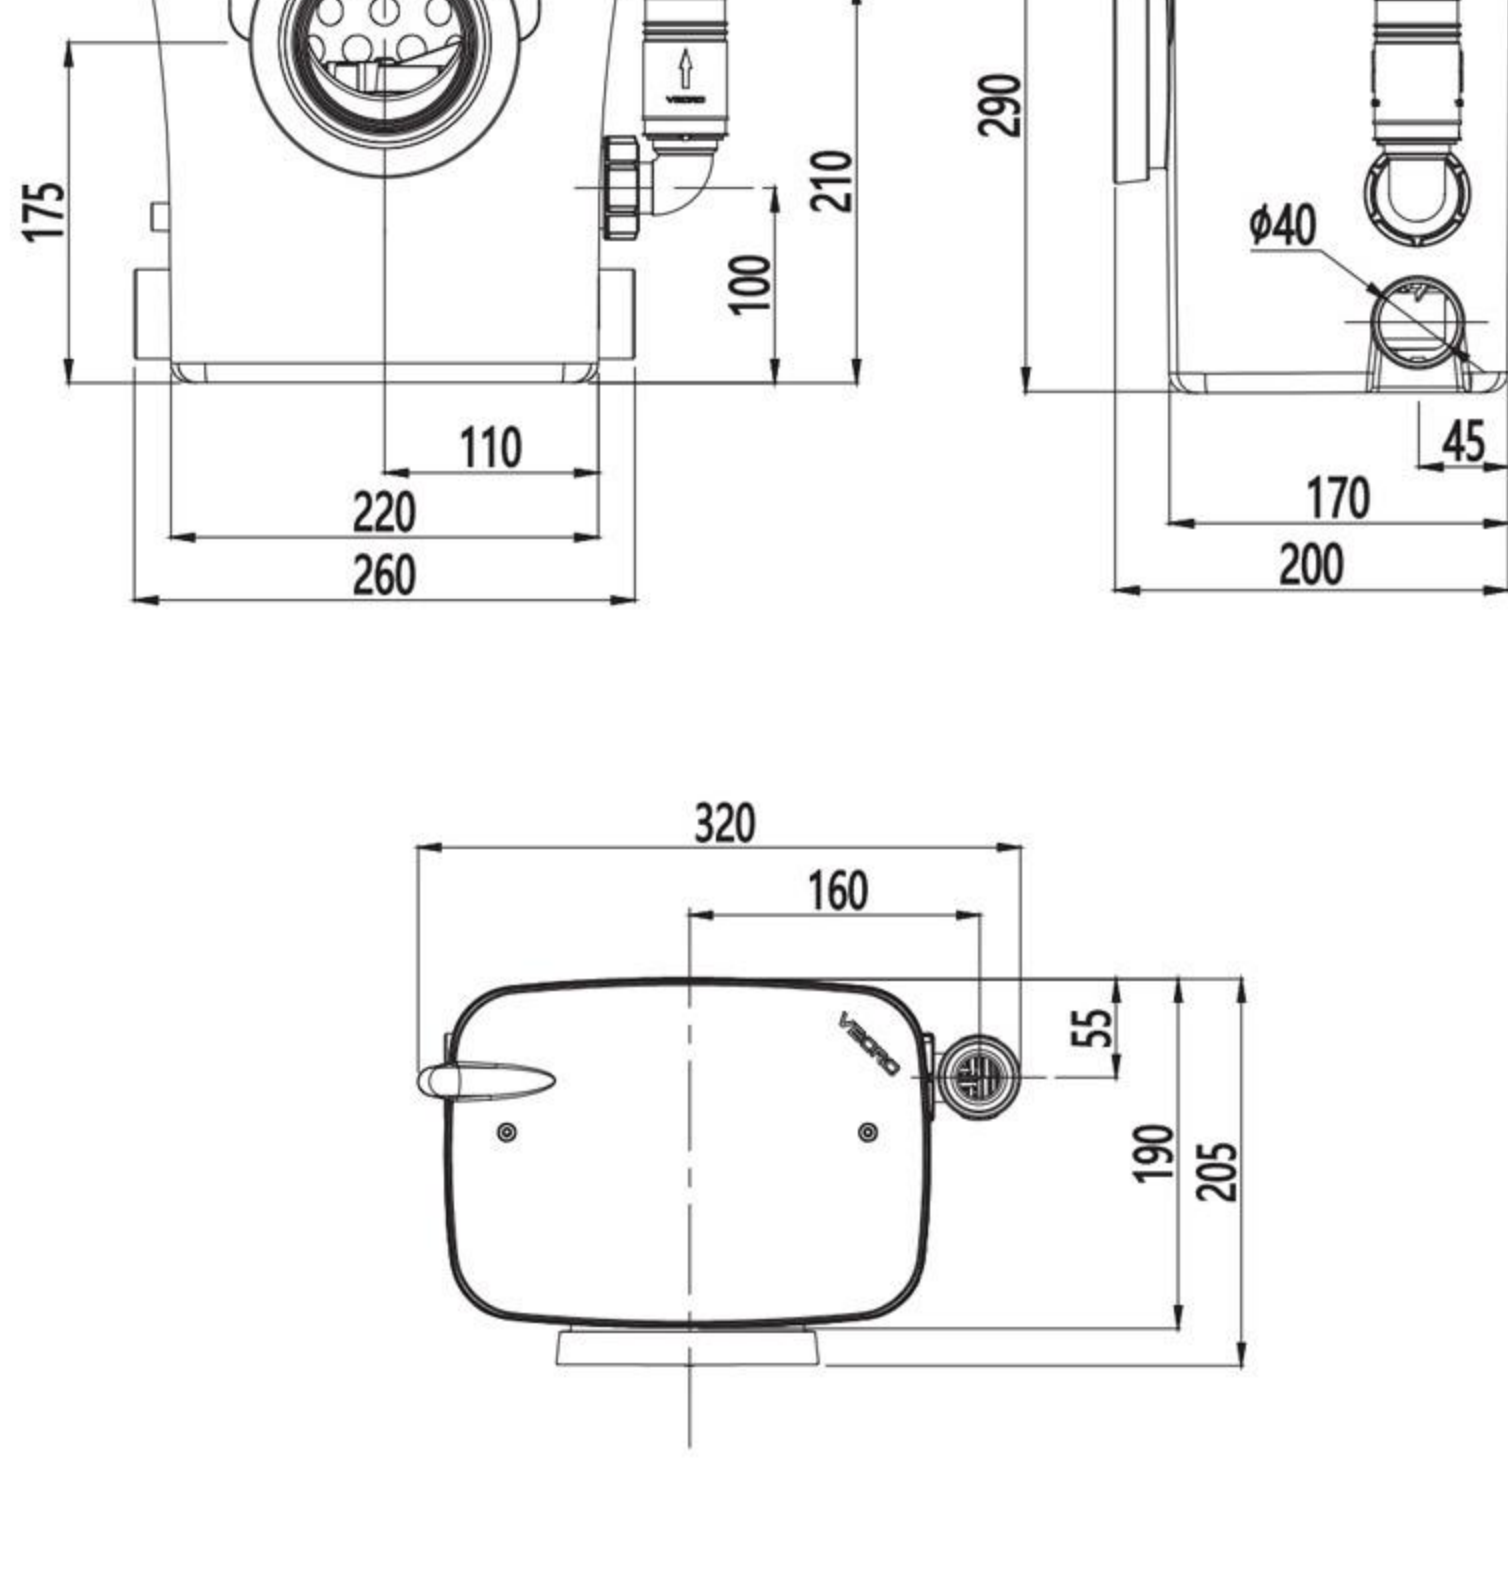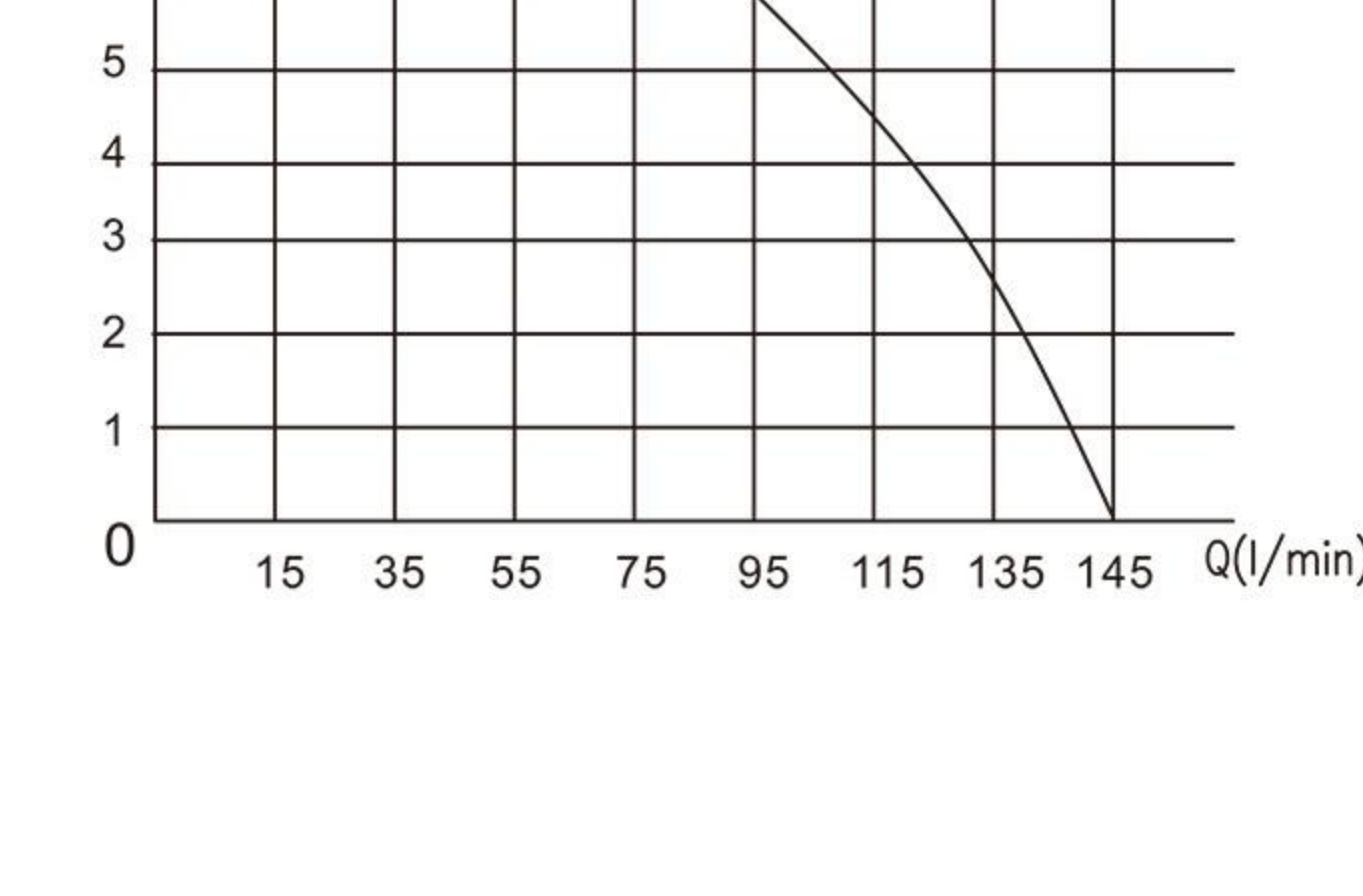
 $H(m)$ 

Head diagram

扬程图

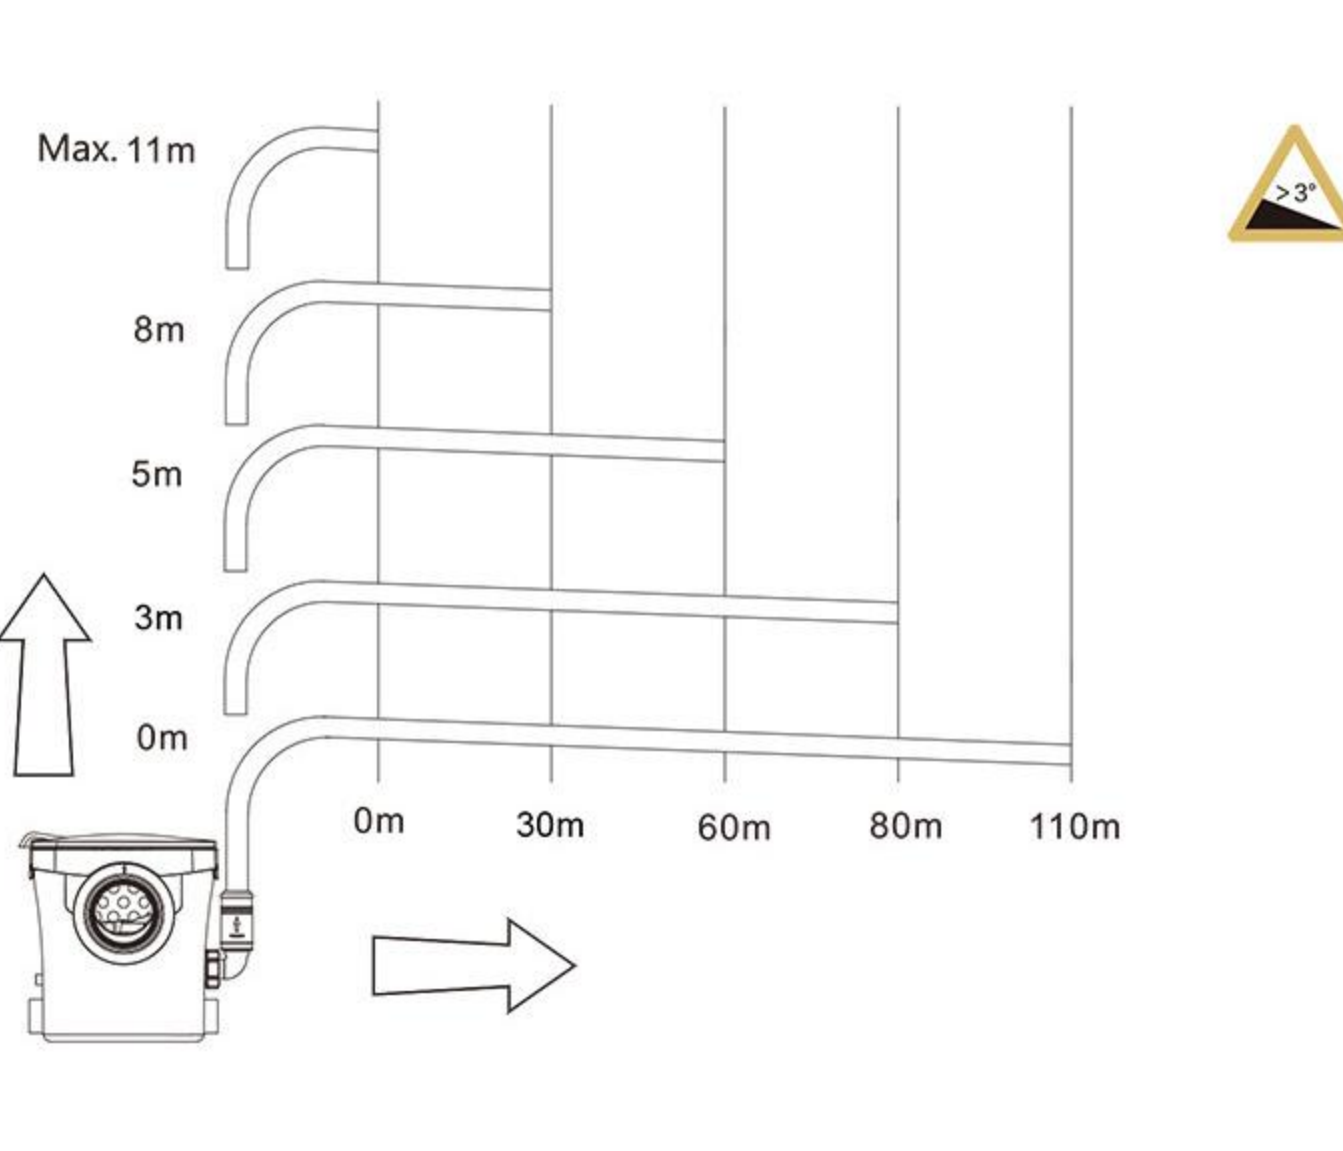



//

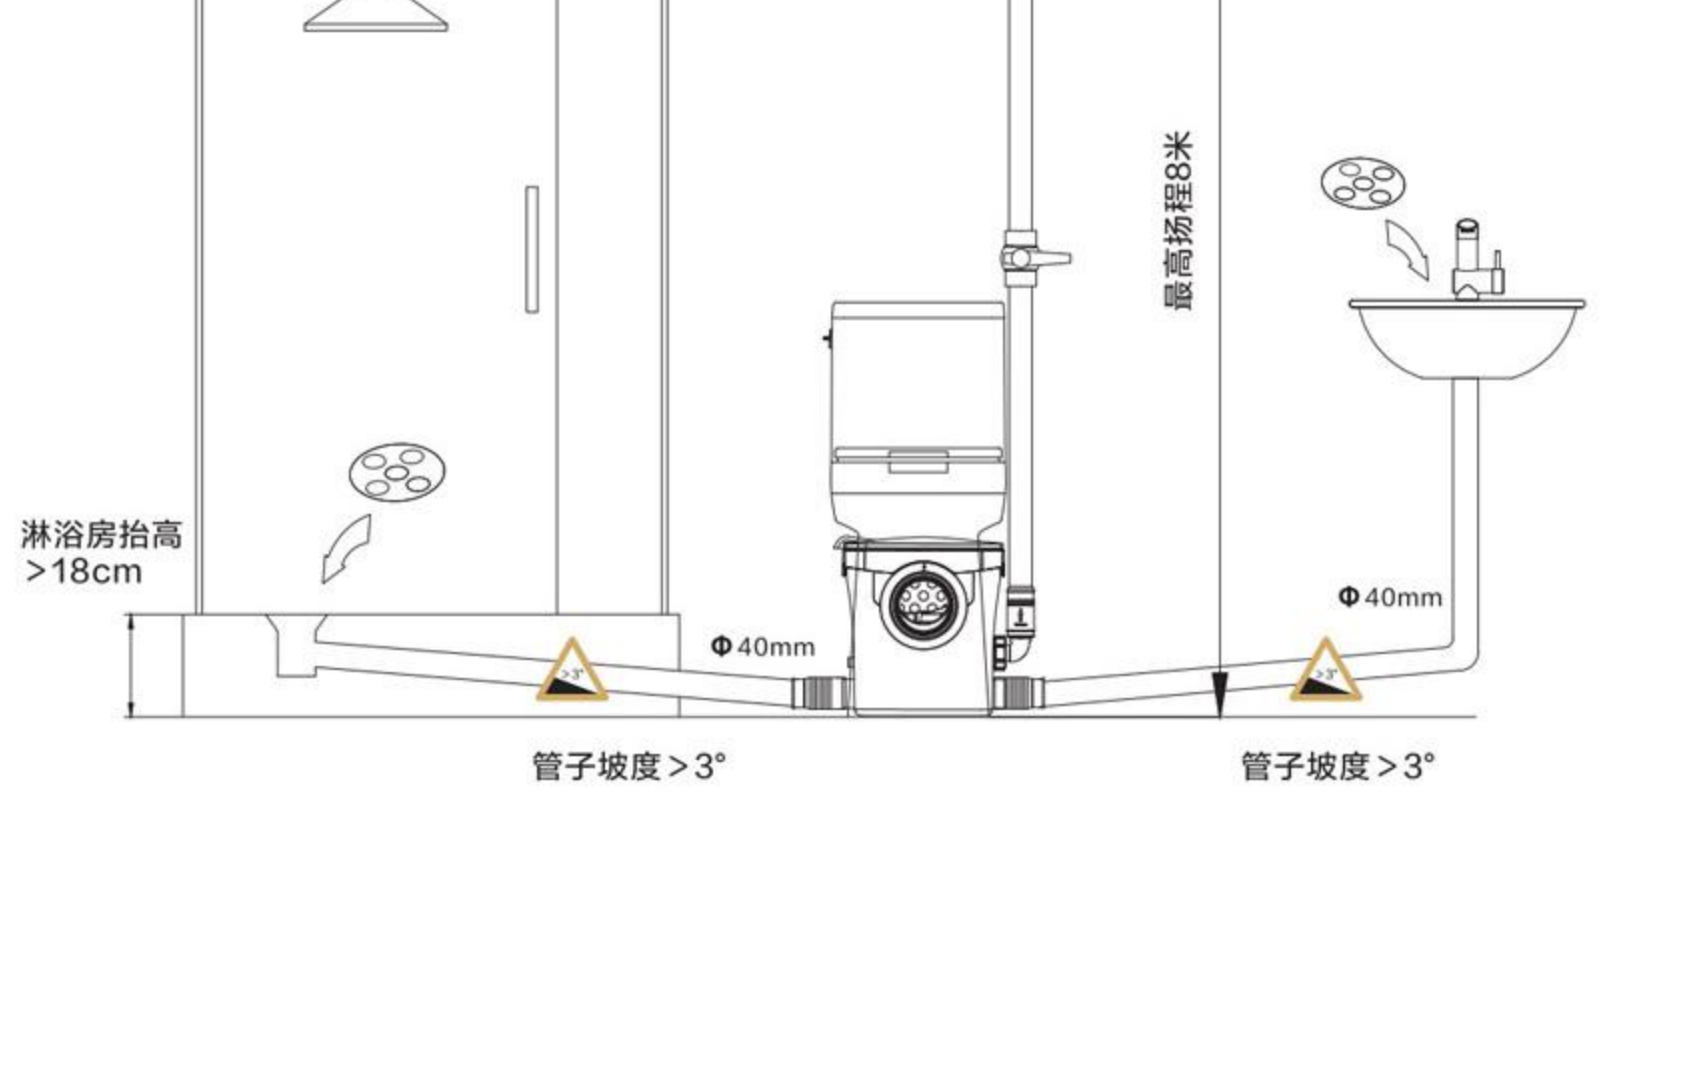

Hydroelectric positioning map

水电定位图

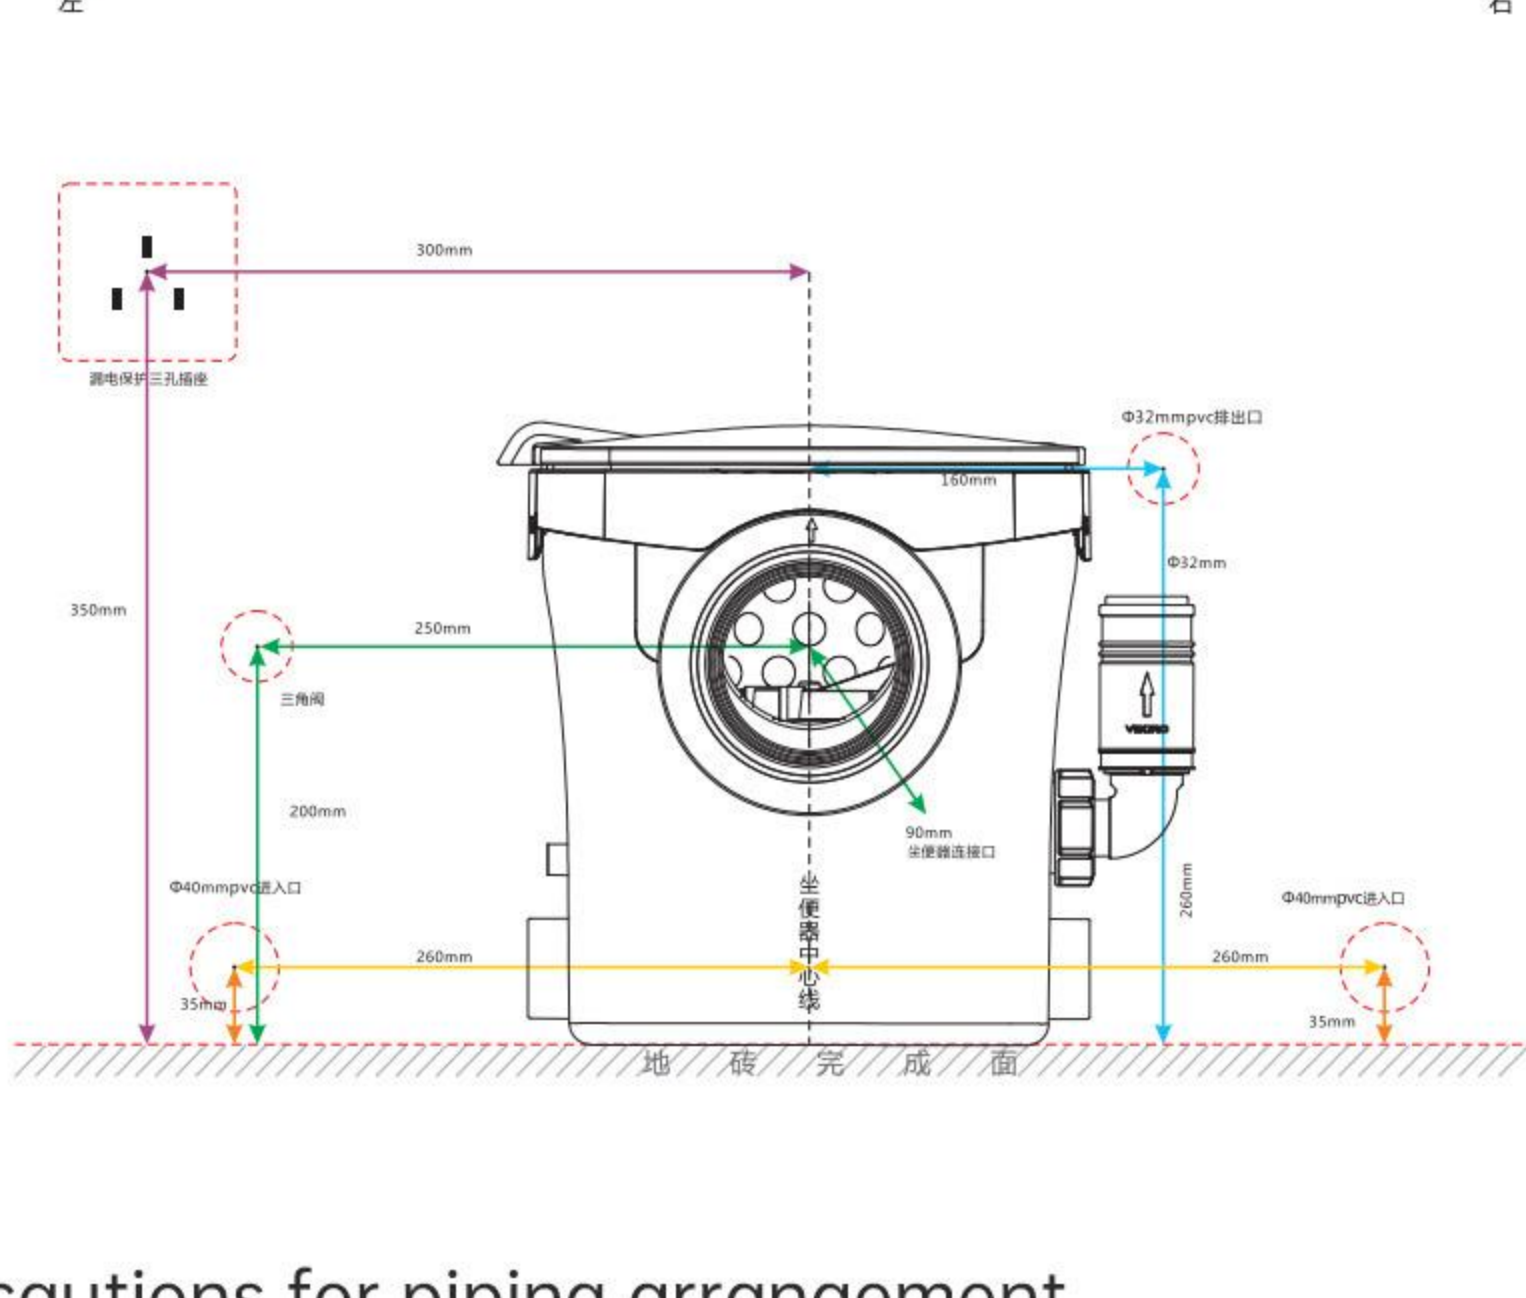

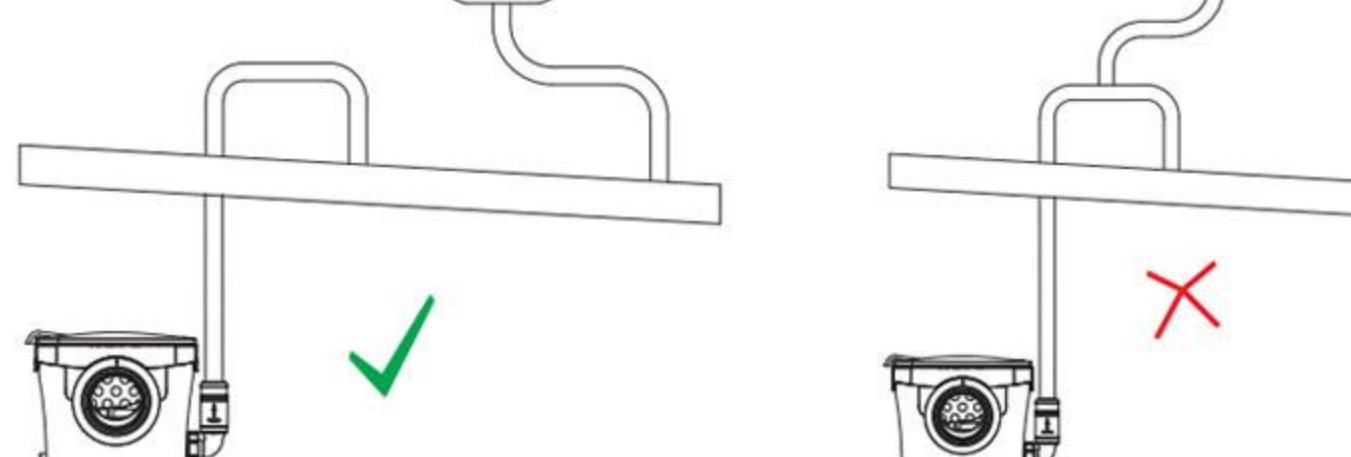

根据排水管道接入市政、支排水管、不可串联在其卫生设施管道。

