

# K11 技术参数

Product parameters


## 产品参数

产品名称:	内置式污水提升器
产品型号:	K11
额定电压:	220-240V
额定功率:	400W
启动装置:	气压传感
最高扬程:	11m
平排建议:	110m
进水管径:	Φ40mm*2
排污管径:	Φ32mm
坐便器接口:	Φ90mm
淋浴抬高:	180mm
启动液位:	80mm
流量:	145升/分钟
转速:	2900转/分钟
污水温度:	1-50°C
防护等级:	主体IPX4
品质保障:	家用5年 商用30个月*
产品尺寸:	320*205*290mm
执行标准:	T/CADBM 85-2025
可增加连接设备:	坐便器、洗手盆、小便斗、 洗衣机、浴缸

\*产品质保说明: 为确保产品的使用效果, 本产品须与智康公司坐便器配合使用。如未配套使用, 本公司将无法提供免费安装服务, 且不予承担相应的售后责任。

Product size

## 产品尺寸

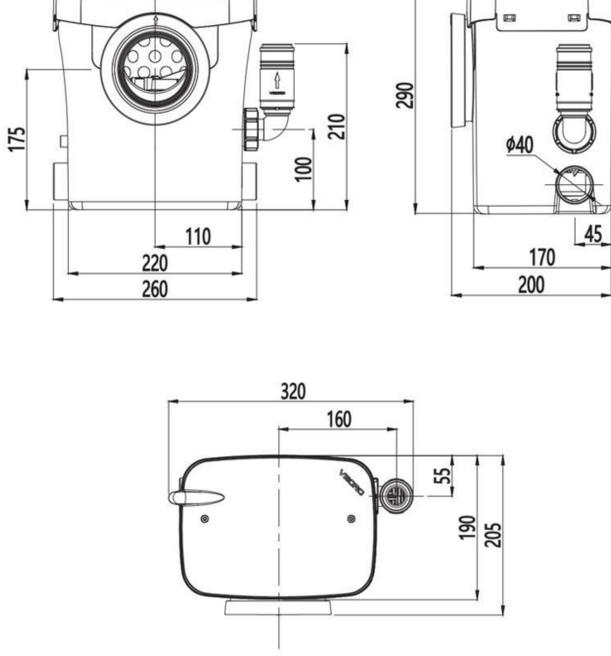


## 配件清单




Performance curve

## 性能曲线

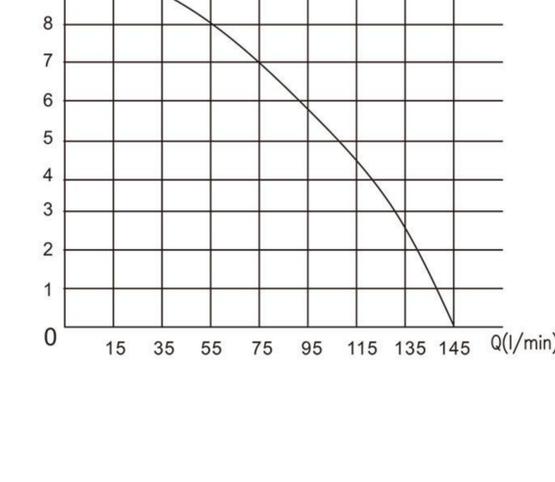


Head diagram

## 扬程图

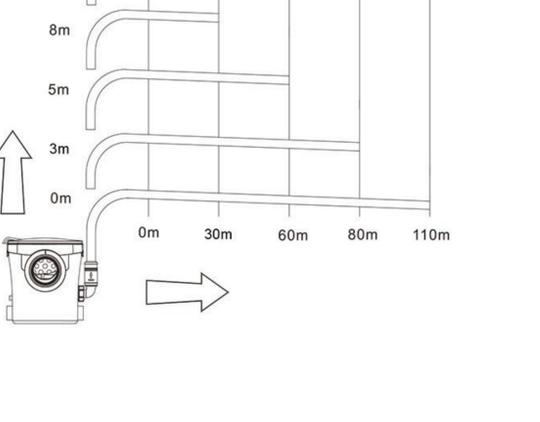


Bathroom Facilities Connection Diagram

## 卫浴设施连接图

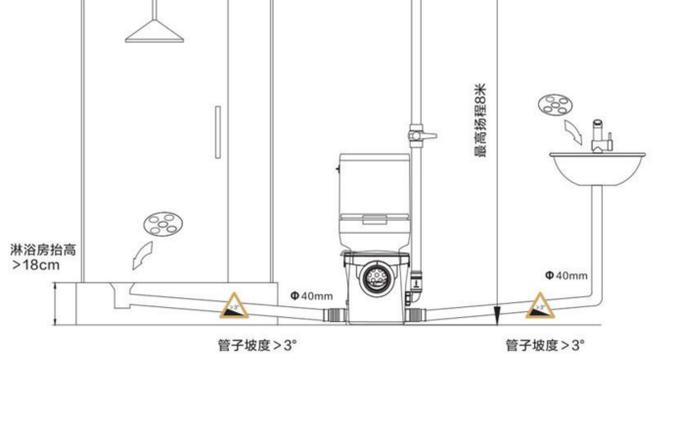

Hydroelectric positioning map

## 水电定位图

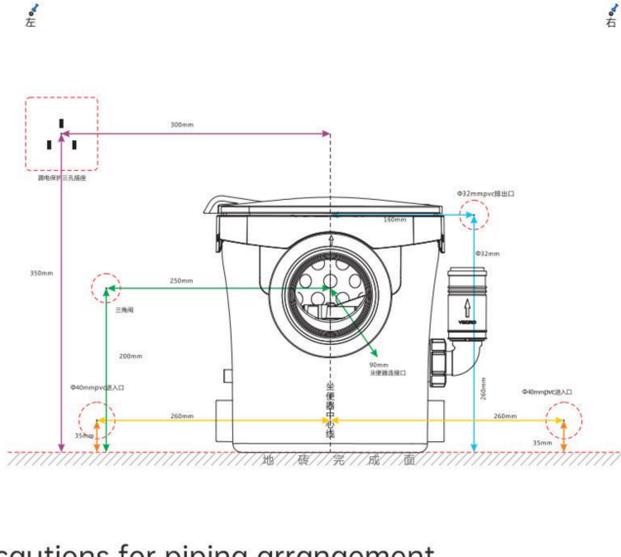

Precautions for piping arrangement

## 排管注意事项

