

K6 技术参数


产品参数

// _____

额定电压:	220-240V
额定功率:	240W
启动装置:	气压传感
最高扬程:	6m
平排建议:	60m
进水管径:	Φ40mm*1
排污管径:	Φ32mm
坐便器接口:	Φ90mm
启动液位:	80mm
流 量:	100升/分钟
转 速:	2800转/分钟
污水温度:	1-50℃
防护等级:	主体IPX4
品质保障:	家用5年 商用30个月
产品尺寸:	320*205.5*285mm
执行标准:	T/CADBM 85-2025
可增加连接设备:	坐便器、洗手盆、小便斗


产品尺寸

// _____

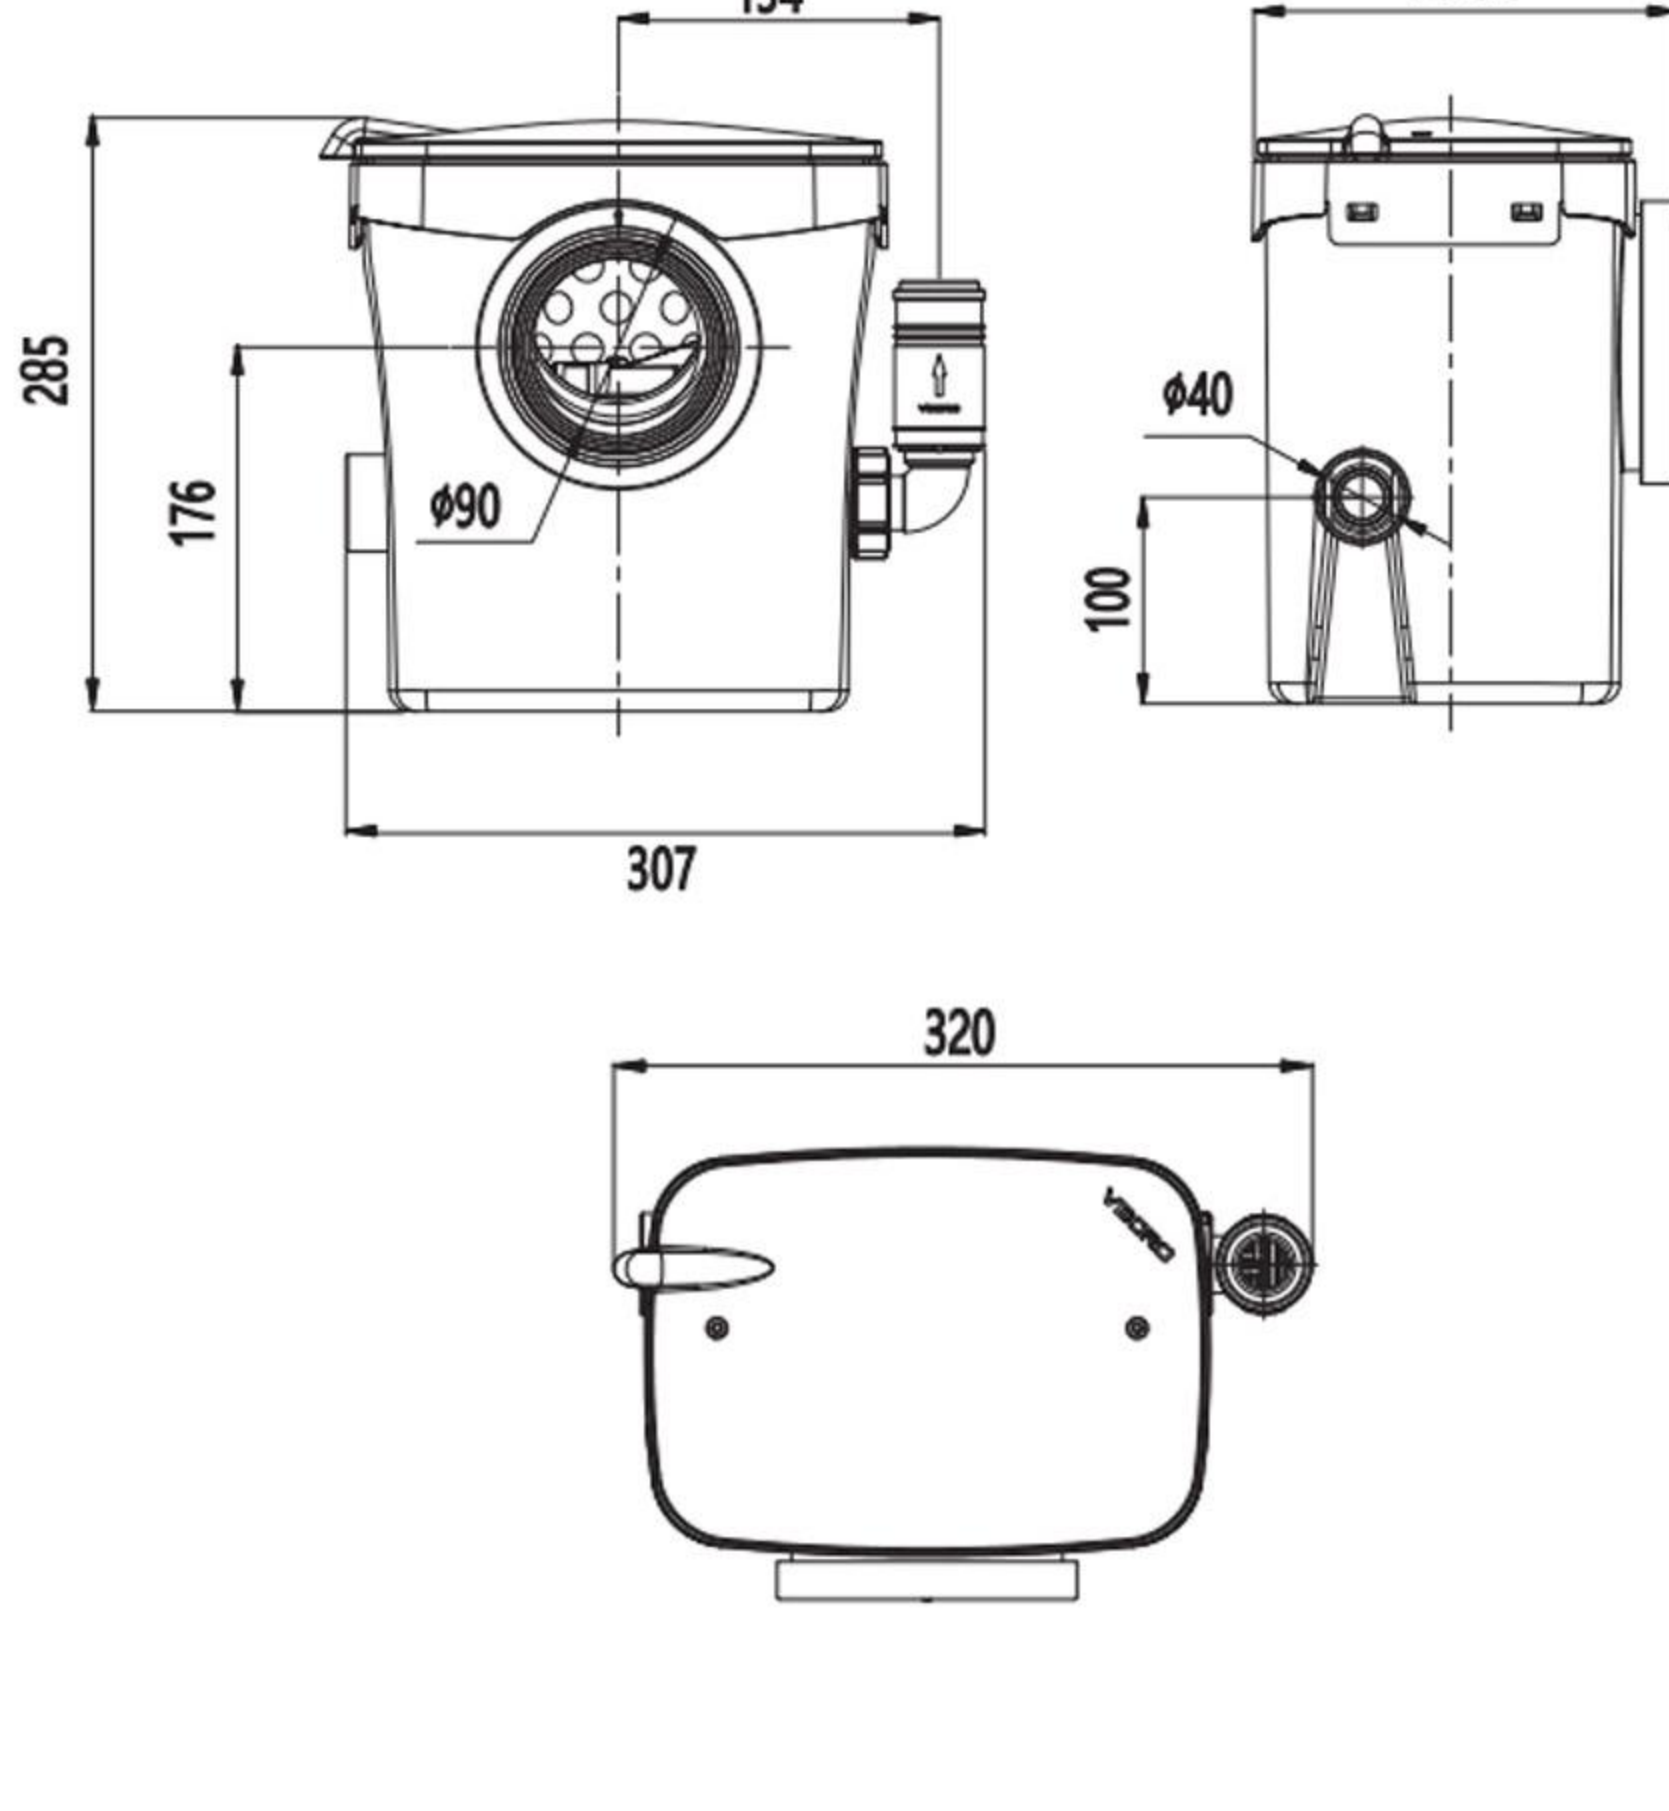


H(m)


10

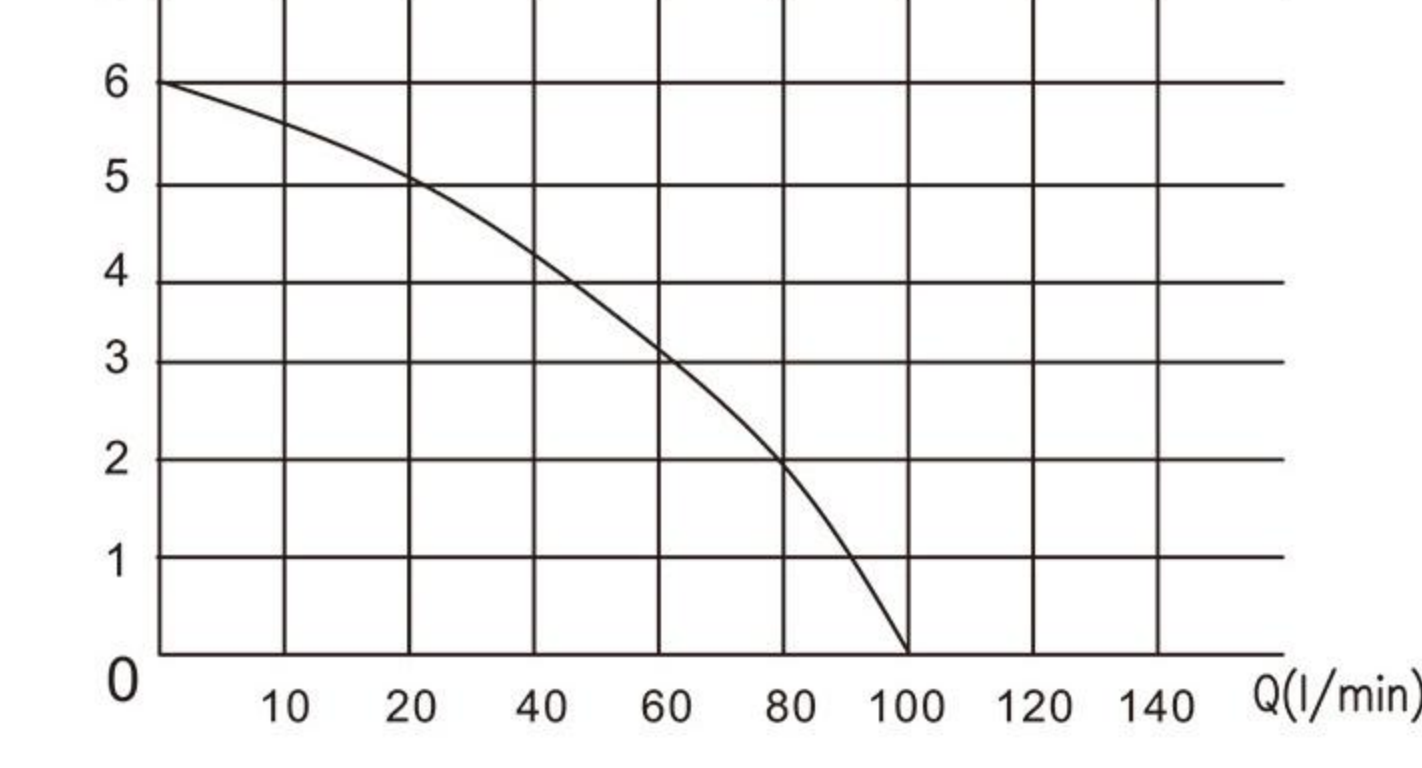


Head diag
场程图

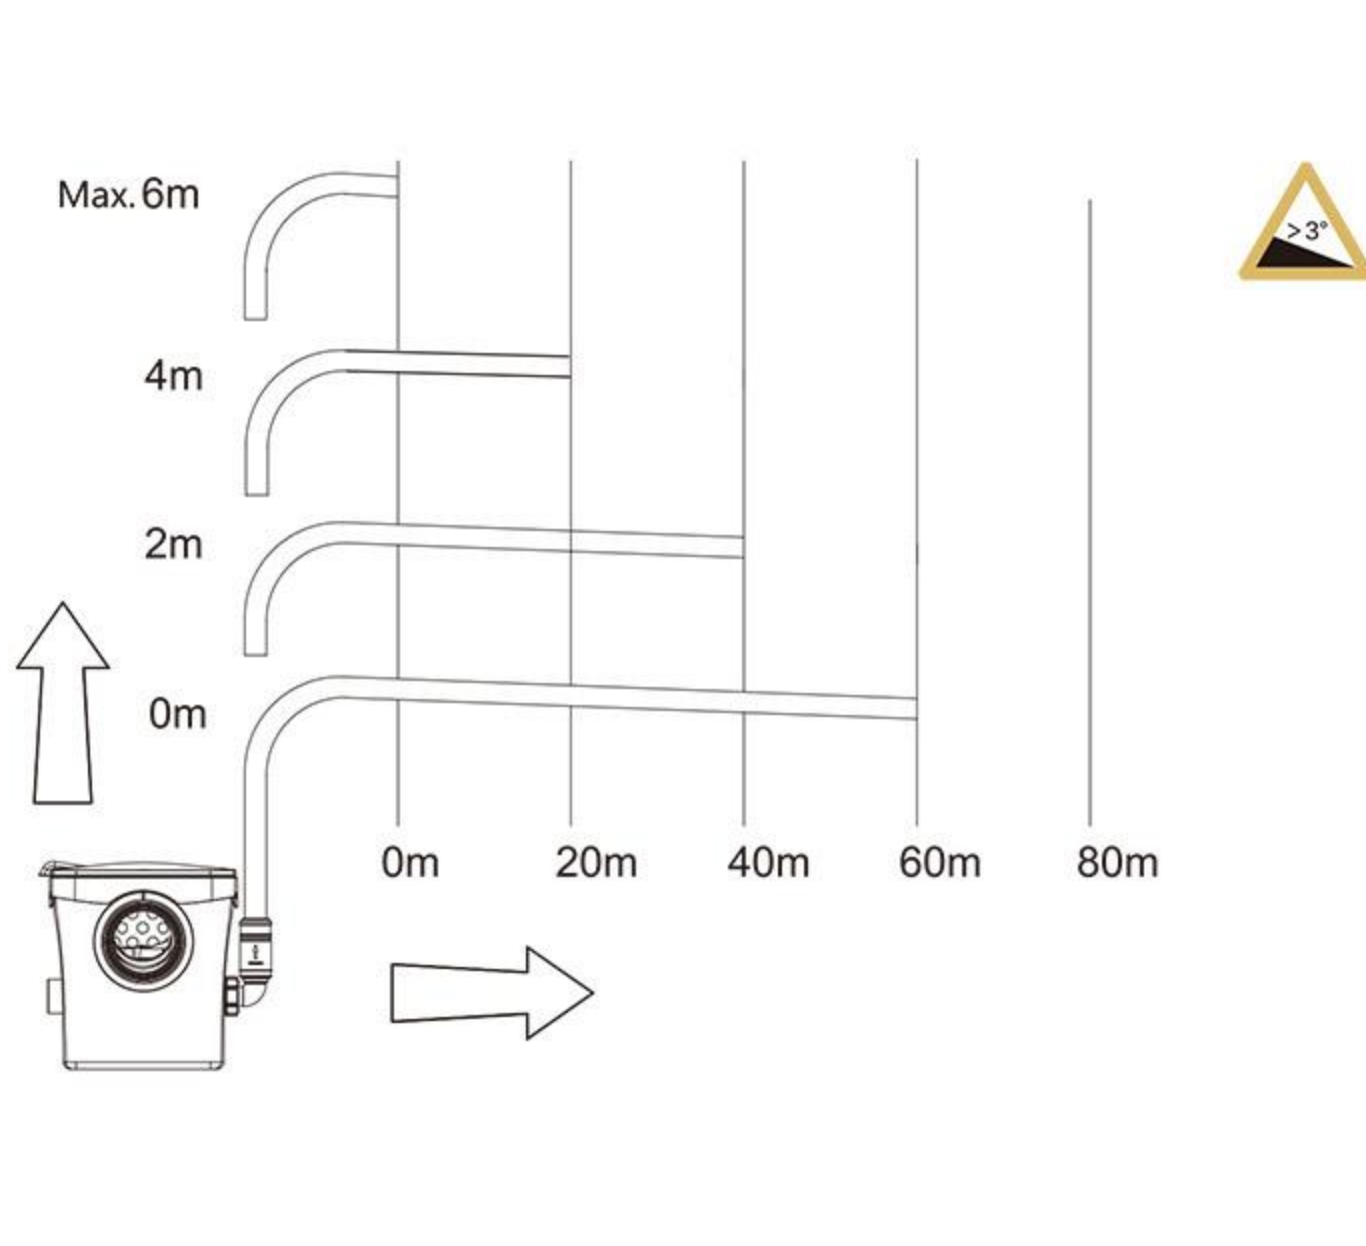

上浴设施连接图

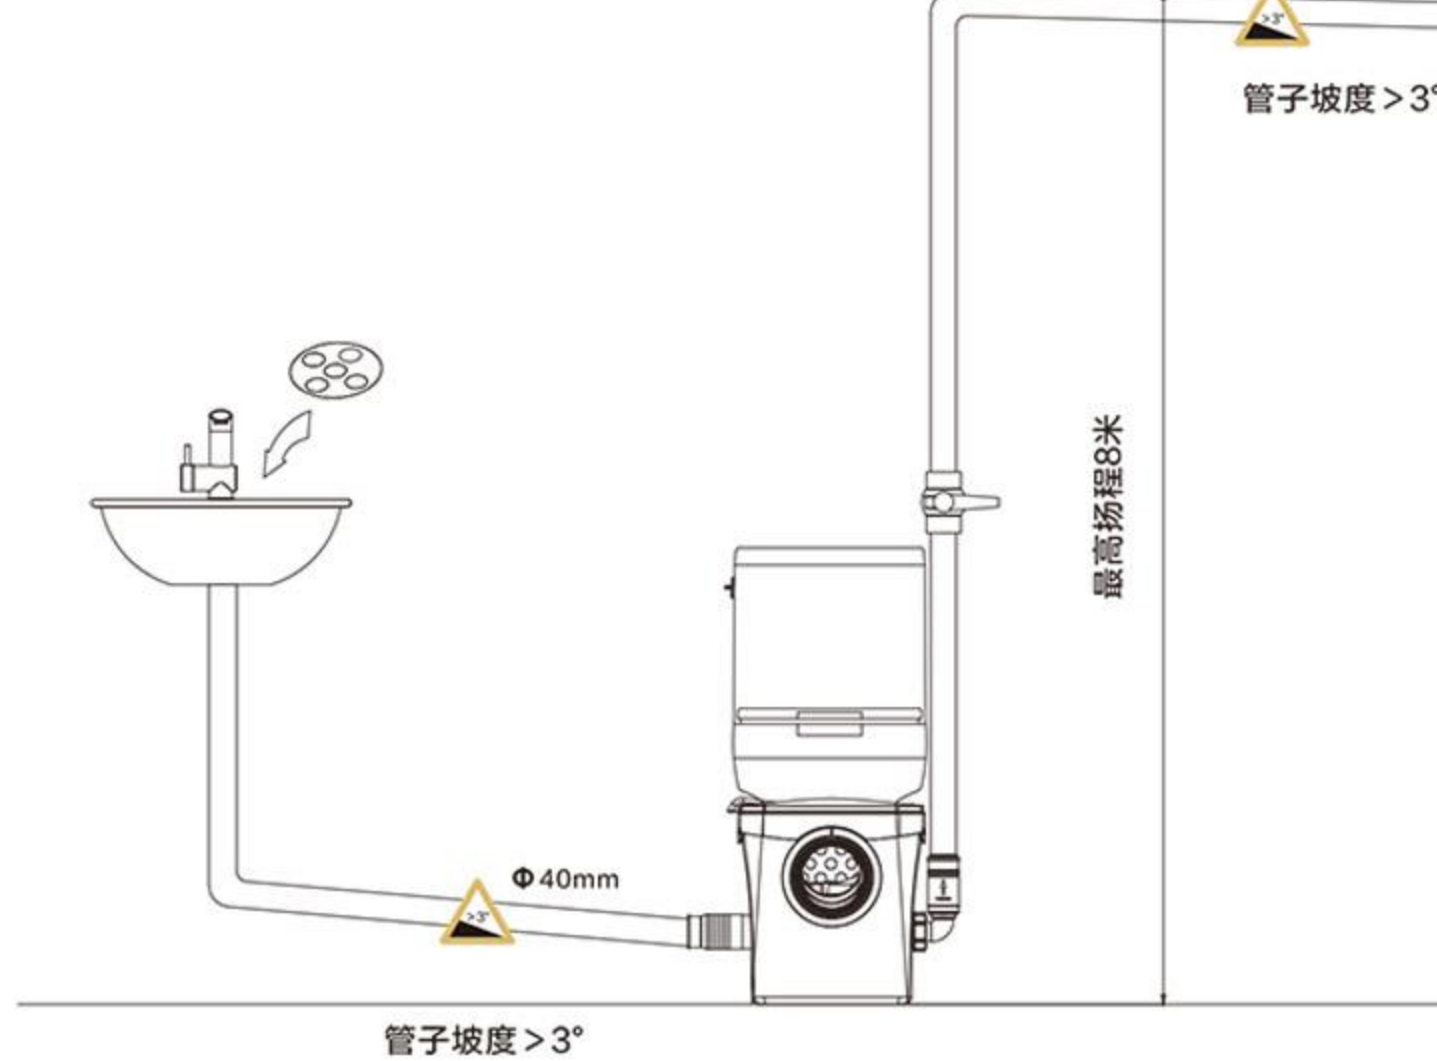

Hydroelectric pos
水电定位图

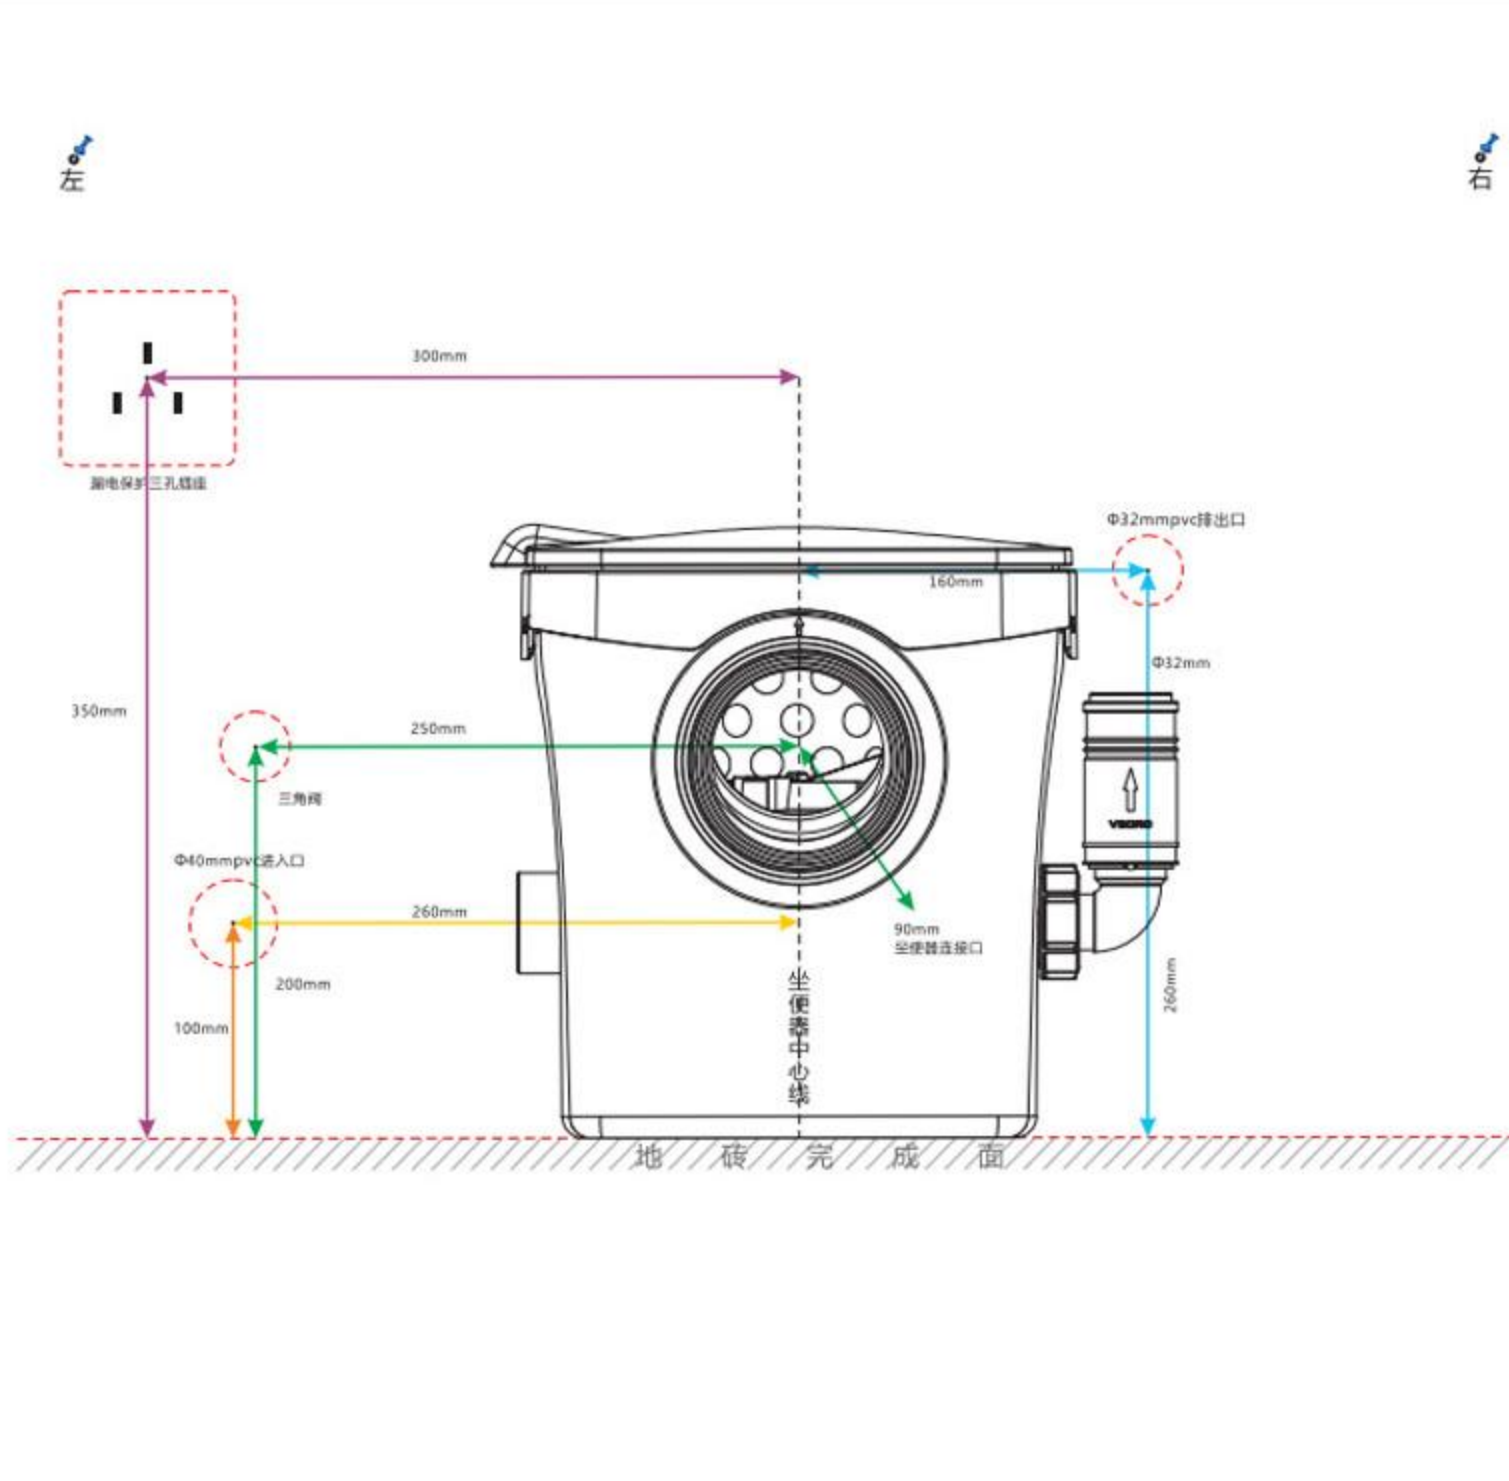

排官注册事项



2

