

# K6 技术参数

Product parameters


## 产品参数

产品名称:	内置式污水提升器
产品型号:	K6
额定电压:	220-240V
额定功率:	240W
启动装置:	气压传感
最高扬程:	6m
平排建议:	60m
进水管径:	Φ40mm*1
排污管径:	Φ32mm
坐便器接口:	Φ90mm
启动液位:	80mm
流量:	100升/分钟
转速:	2800转/分钟
污水温度:	1-50°C
防护等级:	主体IPX4
品质保障:	家用5年 商用30个月*
产品尺寸:	320*205.5*285mm
执行标准:	T/CADBM 85-2025
可增加连接设备:	坐便器、洗手盆、小便斗、 洗衣机、浴缸

\*产品质保说明: 为确保产品的使用效果, 本产品须与智康公司坐便器配合使用。如未配套使用, 本公司将无法提供免费安装服务, 且不予承担相应的售后责任。

Product size

## 产品尺寸

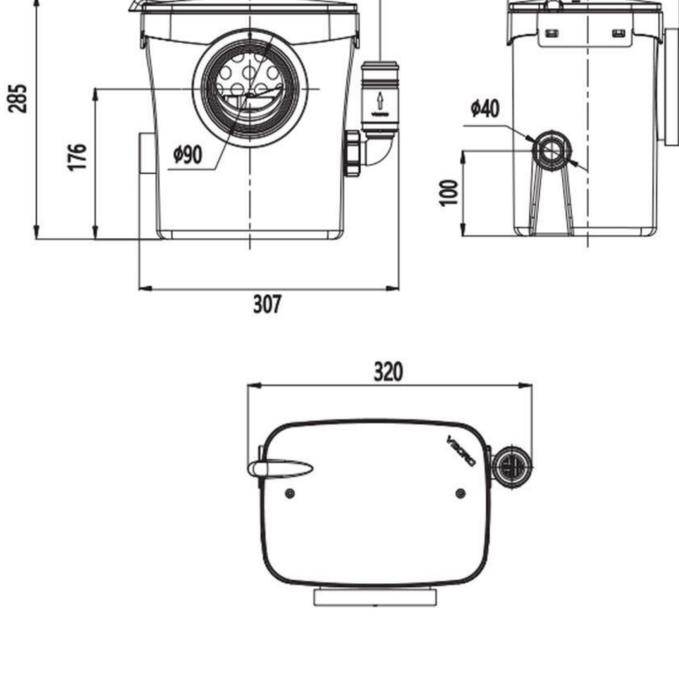


### 配件清单




Performance curve

## 性能曲线

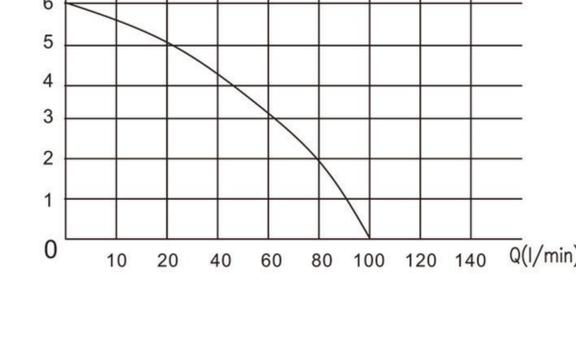


Head diagram

## 扬程图

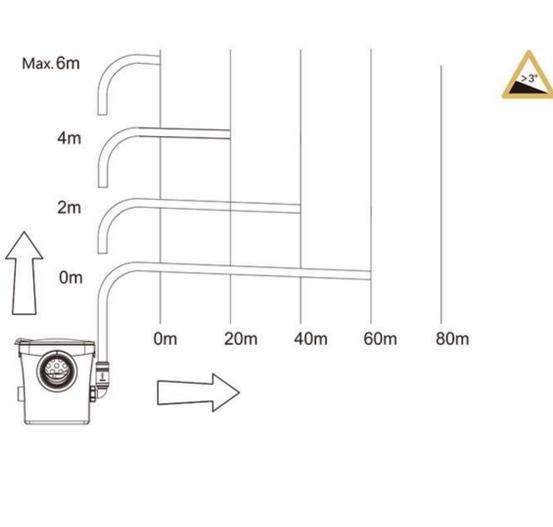


Bathroom Facilities Connection Diagram

## 卫浴设施连接图

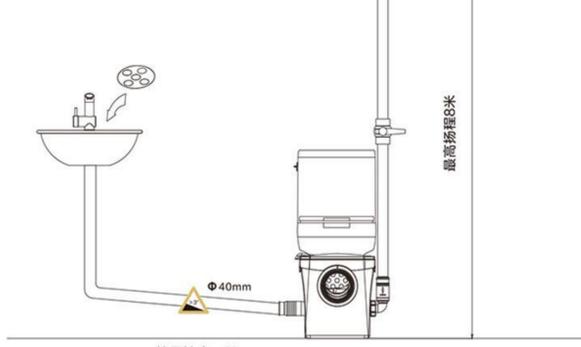


Hydroelectric positioning map

## 水电定位图

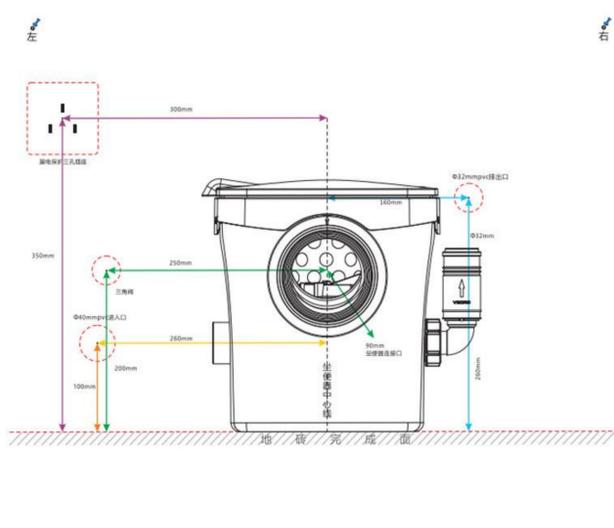


Precautions for piping arrangement

## 排管注意事项

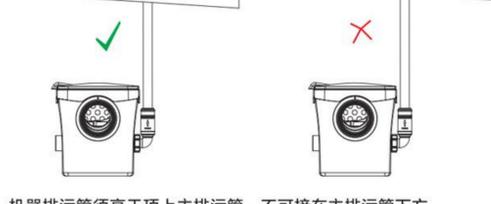

机器排污管须高于顶上主排污管, 不可接在主排污管下方

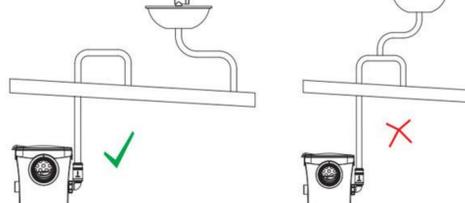

机器排污管须独立接入主排污管, 不可串联在其它卫生设施管道上



上排污管直角弯须用45度弯头替代, 不可将不能粉碎的异物丢进马桶



上排污管直角弯须用45度弯头替代, 不可将不能粉碎的异物丢进马桶