

K6 技术参数

Product parameters

产品参数


//

产品名称:	内置式污水提升器
产品型号:	K6
额定电压:	220-240V
额定功率:	240W
启动装置:	气压传感
最高扬程:	6m
平排建议:	60m
进水管径:	Φ40mm*1
排污管径:	Φ32mm
坐便器接口:	Φ90mm
启动液位:	80mm
流 量:	100升/分钟
转 速:	2800转/分钟
污水温度:	1-50°C
防护等级:	主体IPX4
品质保障:	家用3年 商用18个月 (K系列套装家用质保5年, 商用30个月)
产品尺寸:	320*205.5*285mm
可增加连接设备:	坐便器、洗手盆、小便斗

Product size

产品尺寸

//

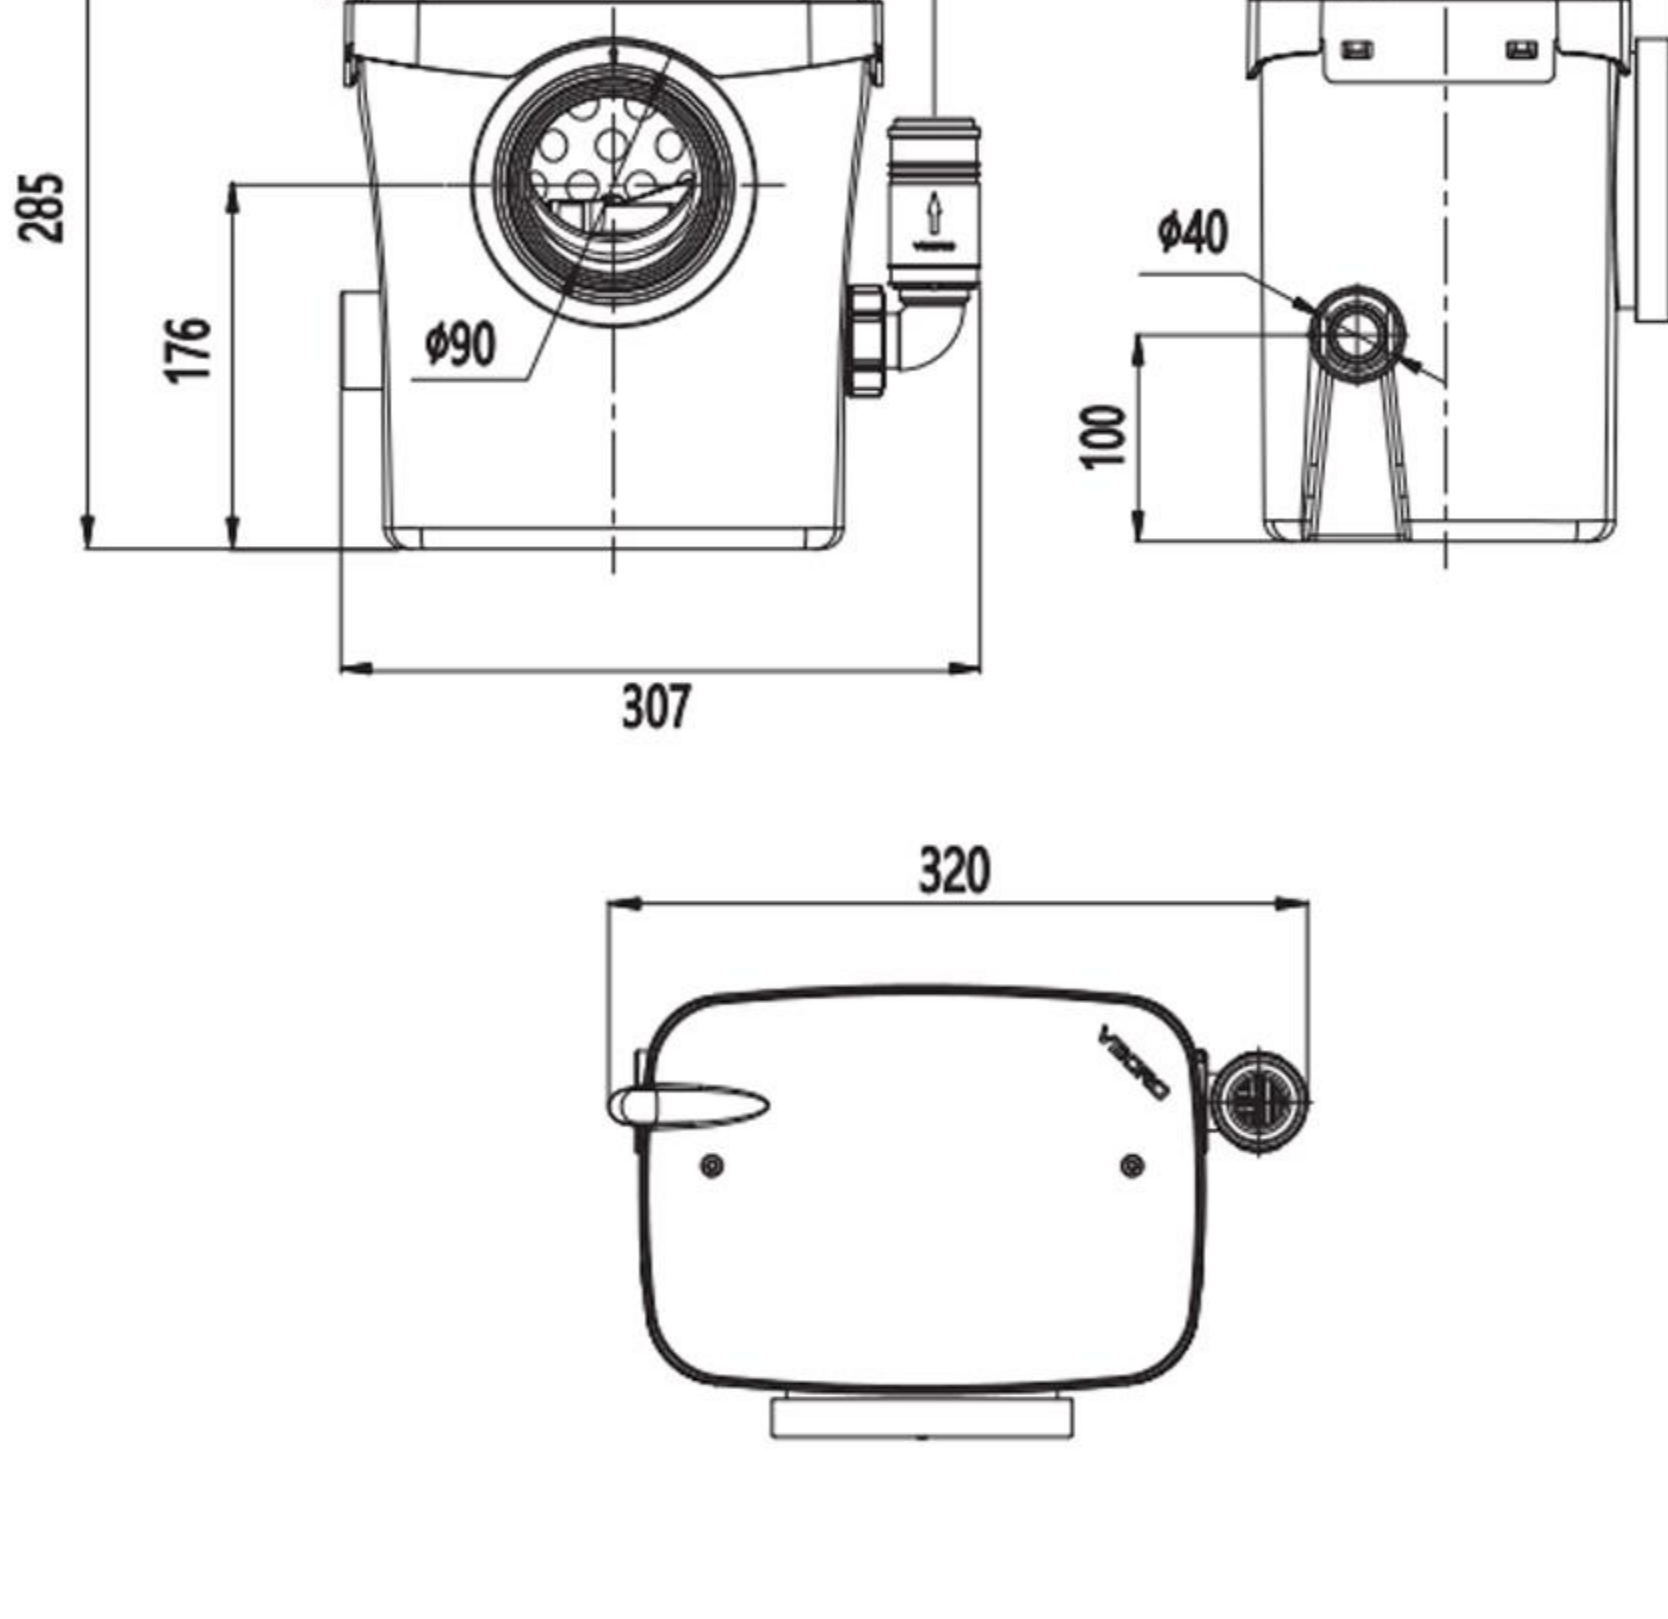


配件清单



Performance curve

性能曲线


//

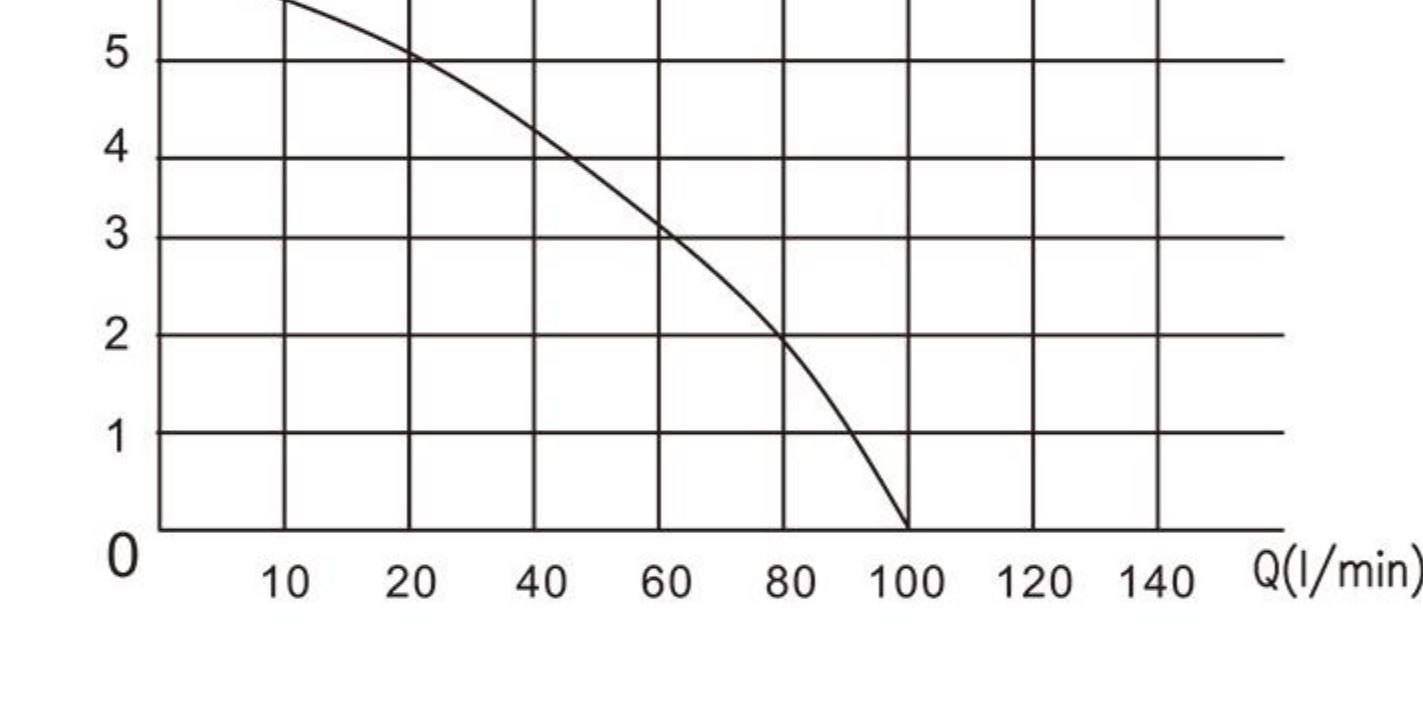

Head diagram

扬程图


//

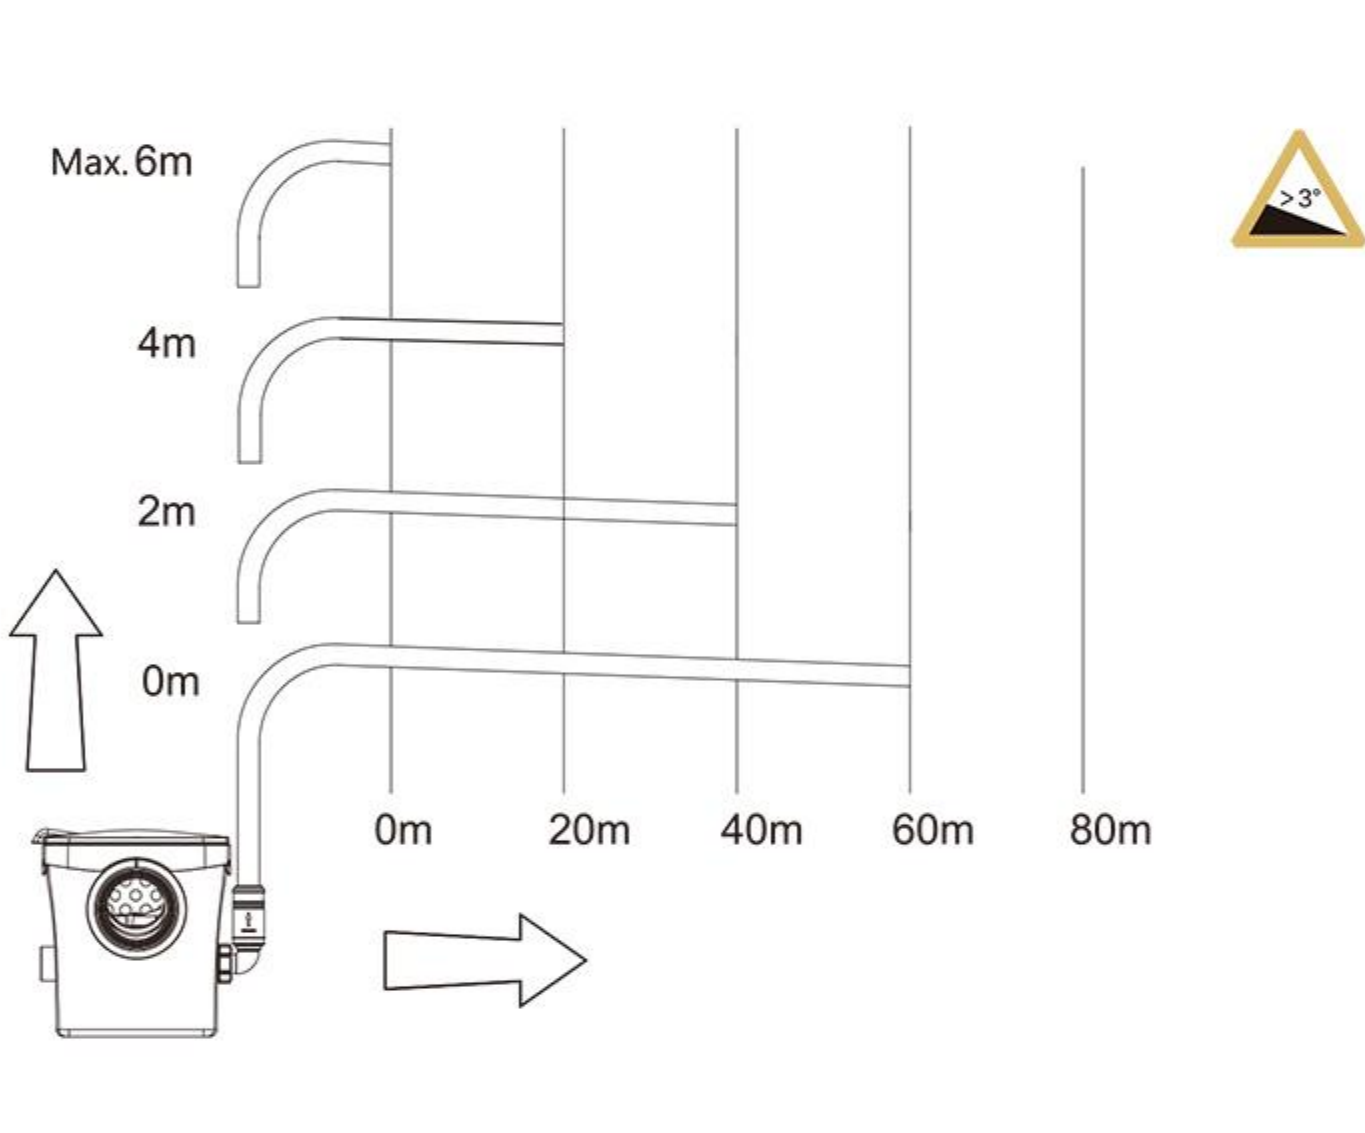

Hydroelectric positioning map

水电定位图


//

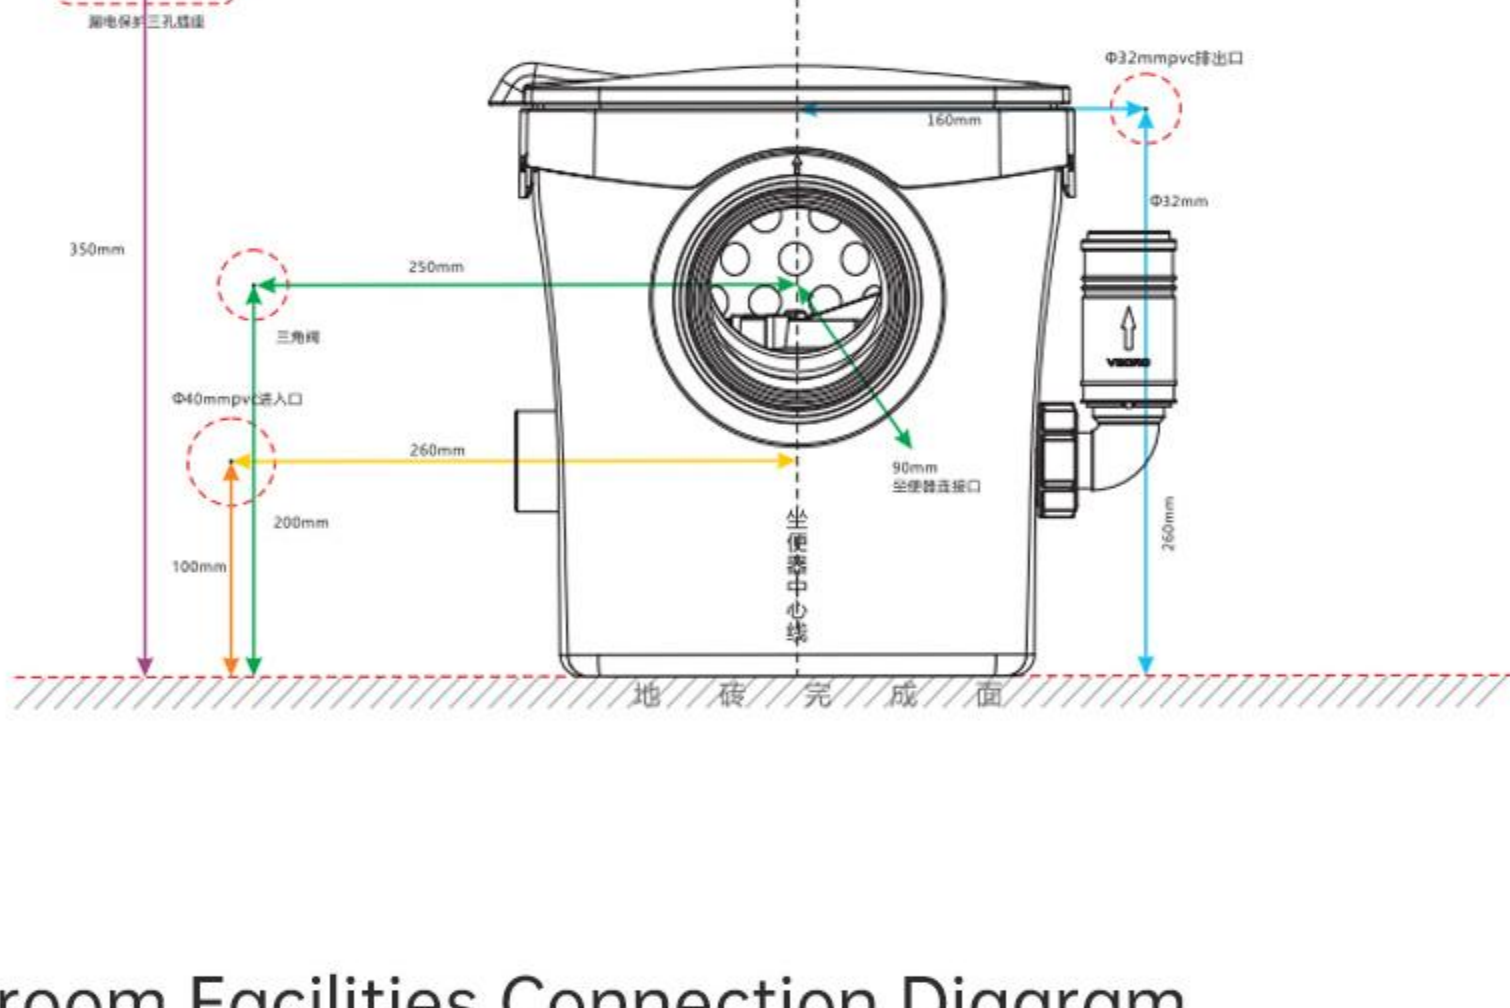

Bathroom Facilities Connection Diagram

卫浴设施连接图

//

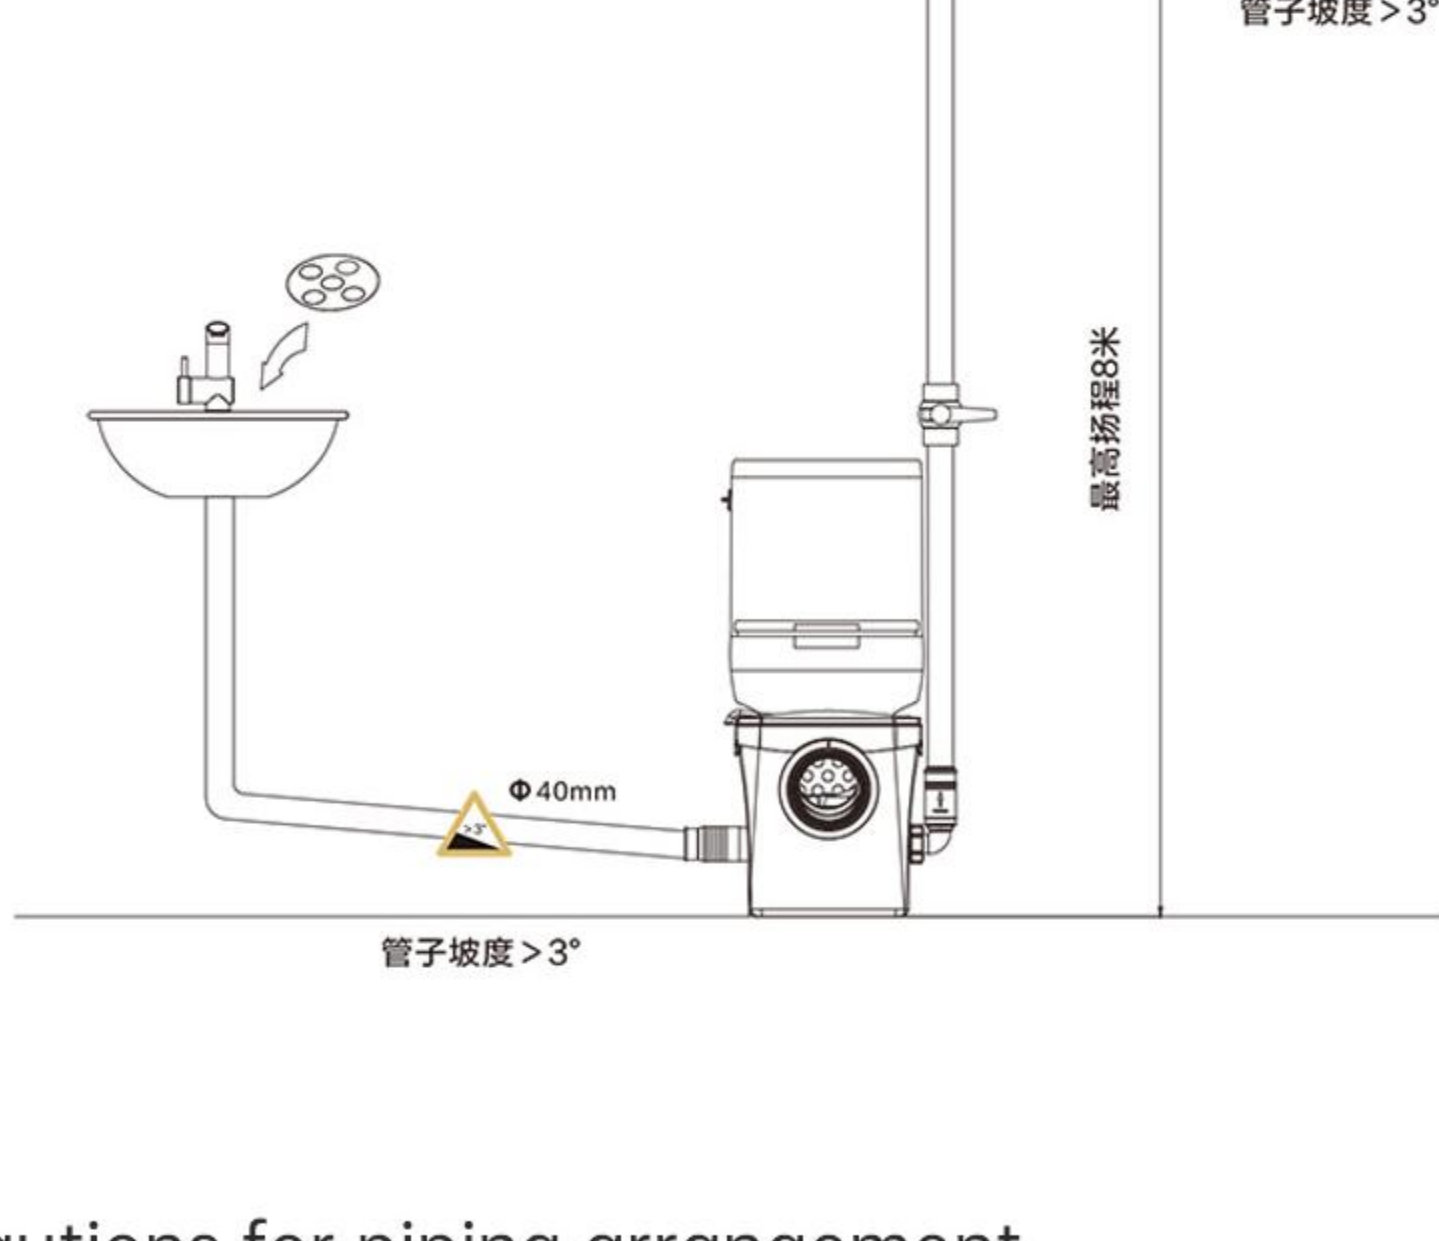

Precautions for piping arrangement

排管注意事项

//

