

K8 技术参数


Product parameters

产品参数

产品名称:	内置式污水提升器
产品型号:	K8
额定电压:	220-240V
额定功率:	320W
启动装置:	气压传感
最高扬程:	8m
平排建议:	80m
进水管径:	Φ40mm*2
排污管径:	Φ32mm
坐便器接口:	Φ90mm
淋浴抬高:	180mm
启动液位:	80mm
流 量:	120升/分钟
转 速:	2800转/分钟
污水温度:	1-50℃
防护等级:	主体IPX4
品质保障:	家用3年 商用18个月 (K系列套装家用质保5年, 商用30个月)
产品尺寸:	320*205*290mm
可增加连接设备:	坐便器、洗手盆、小便斗、 洗衣机、浴缸

Product size

产品尺寸

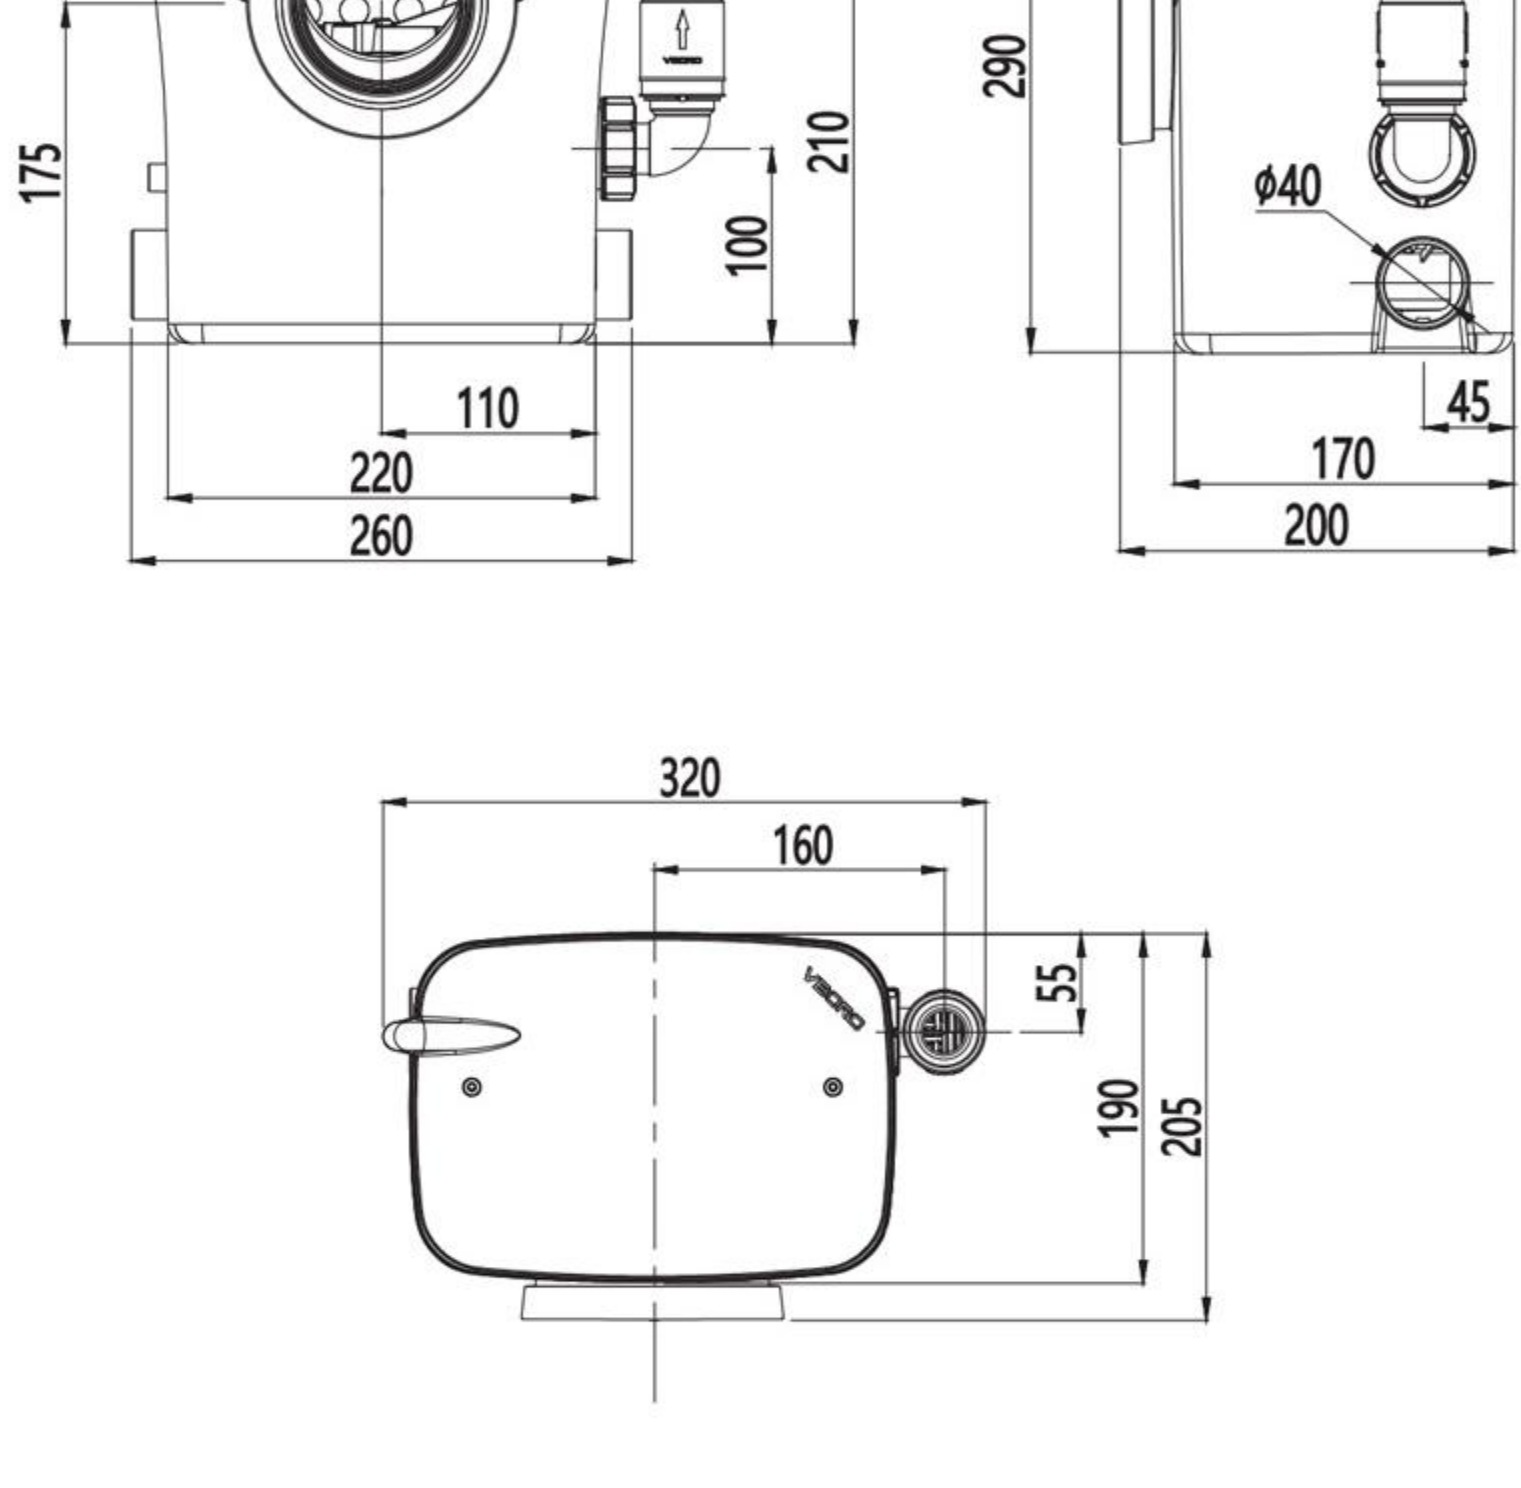


配件清单




Performance curve

性能曲线

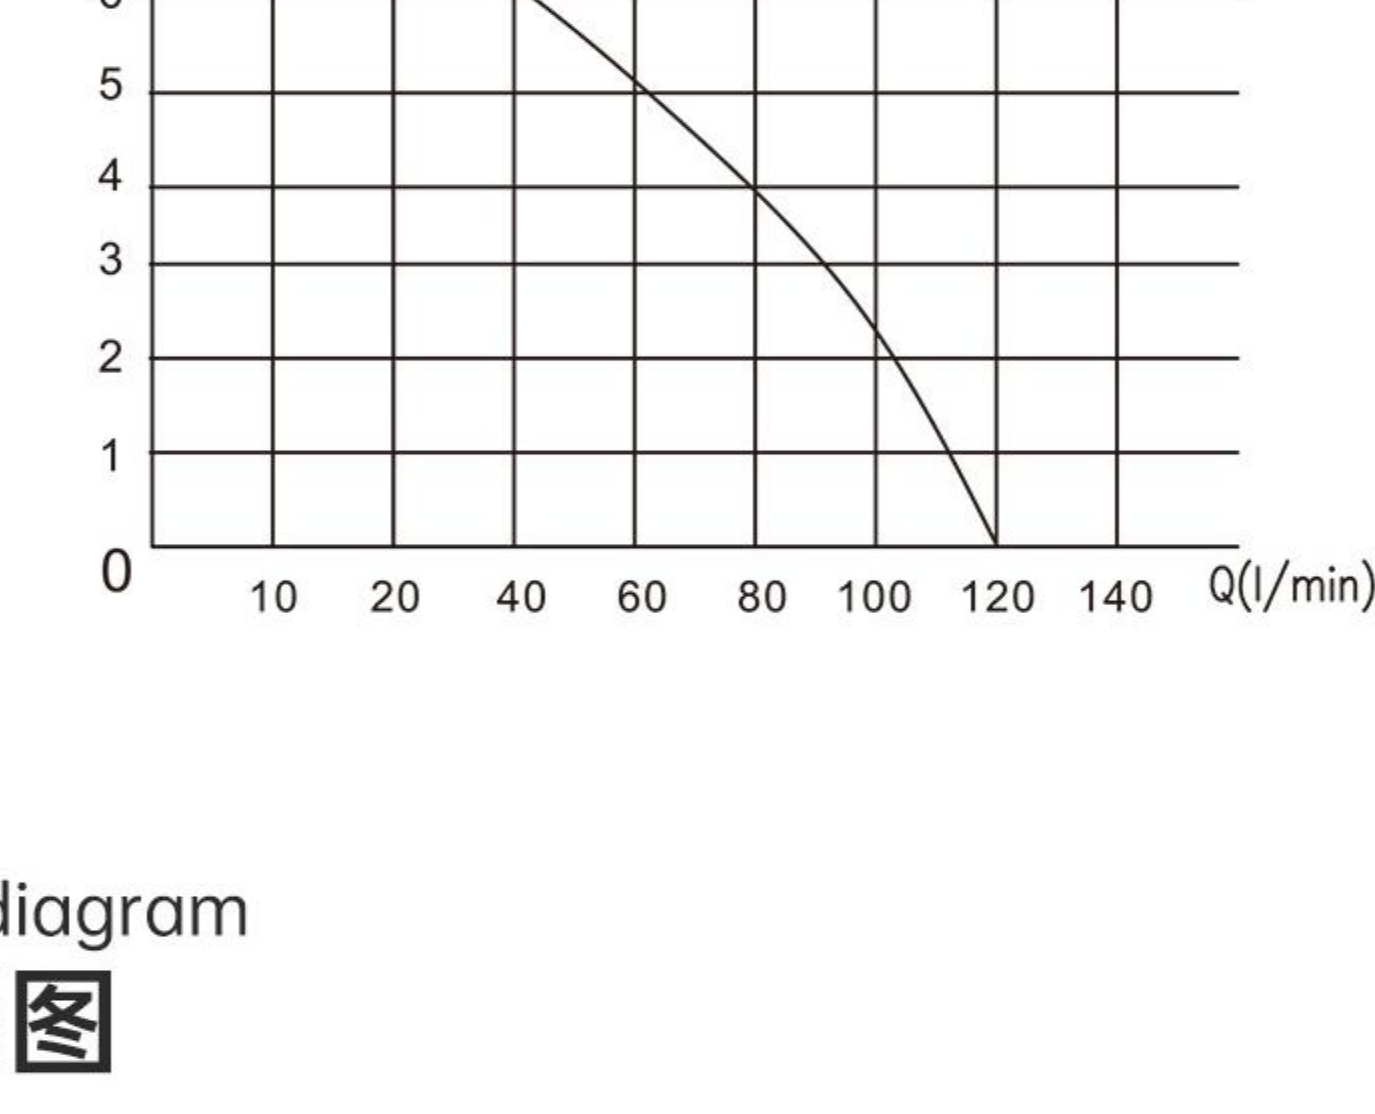

Head diagram

扬程图

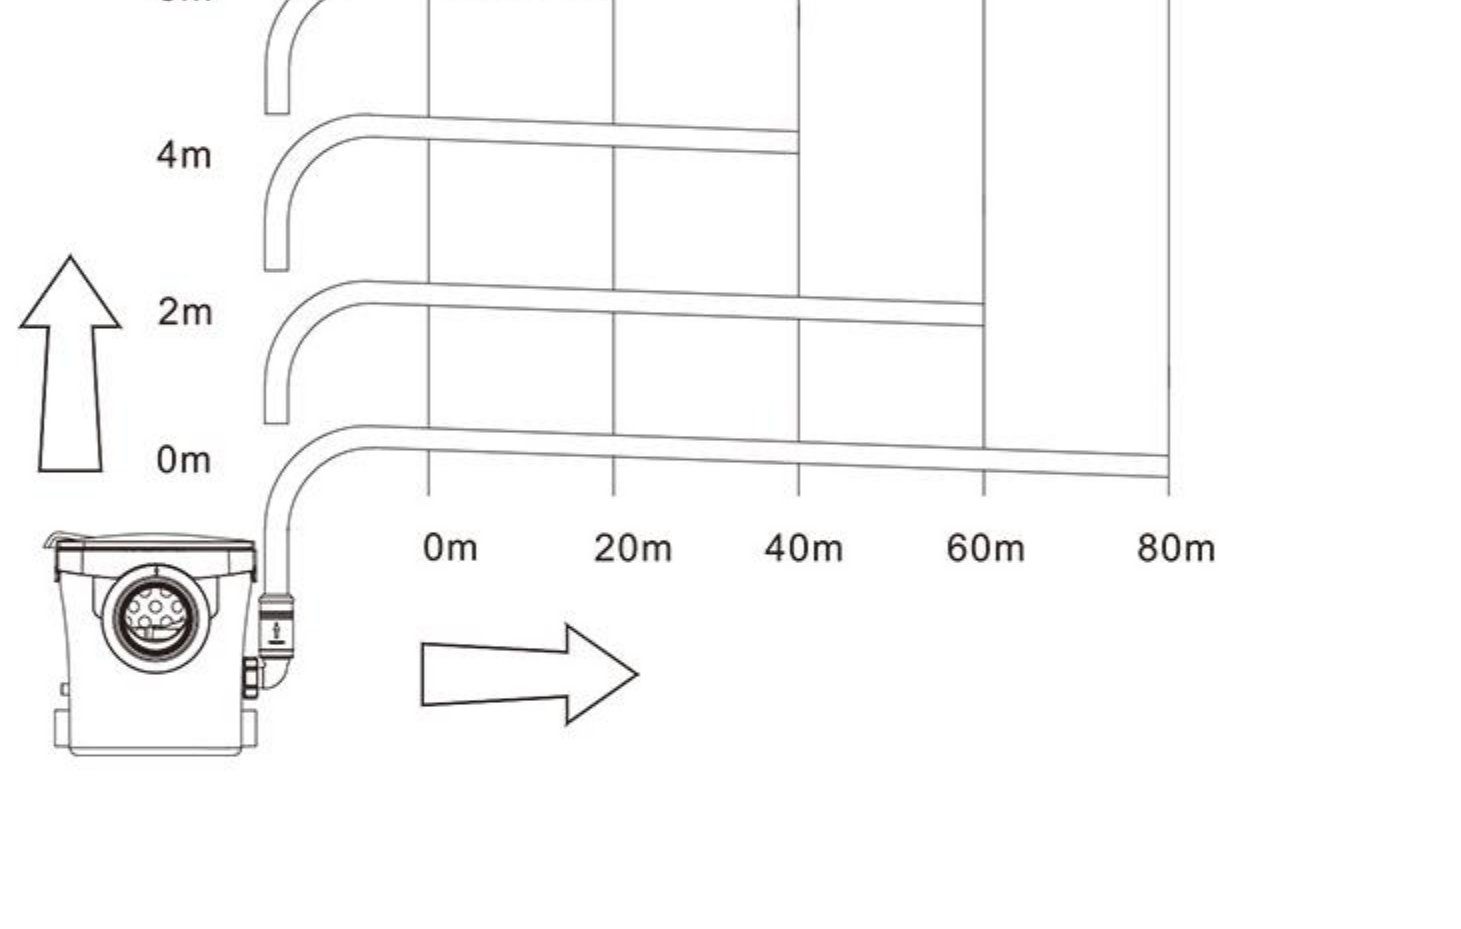


Bathroom Facilities Connection Diagram

卫浴设施连接图



Hydroelectric positioning map

水电定位图

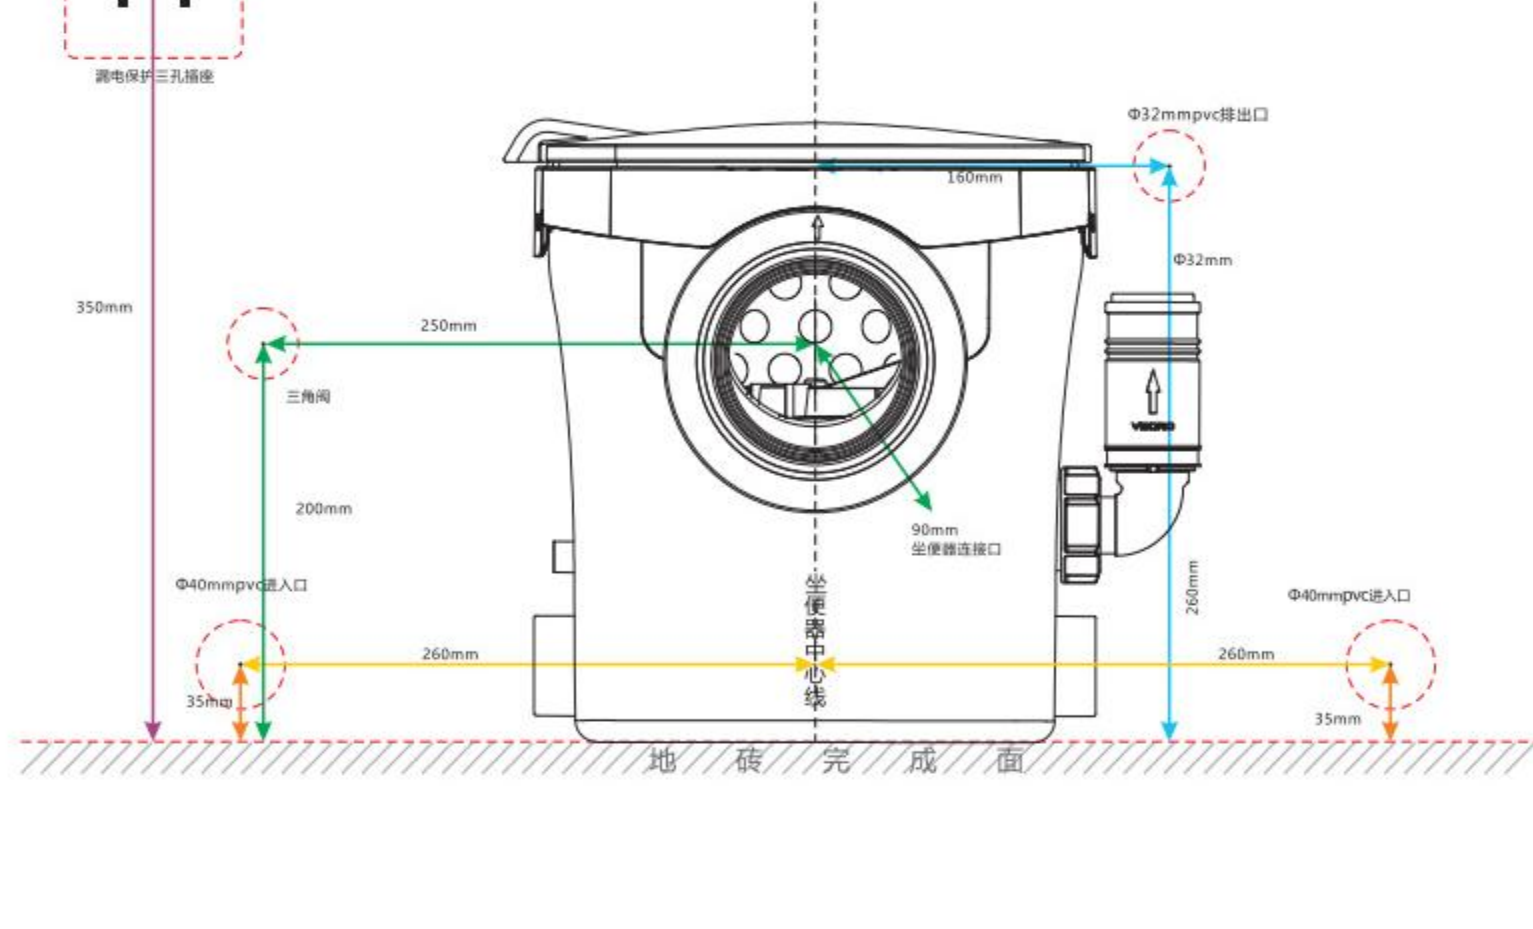


Precautions for piping arrangement


排管注意事项



机器排污管须高于顶上主排污管, 不可接在主排污管下方

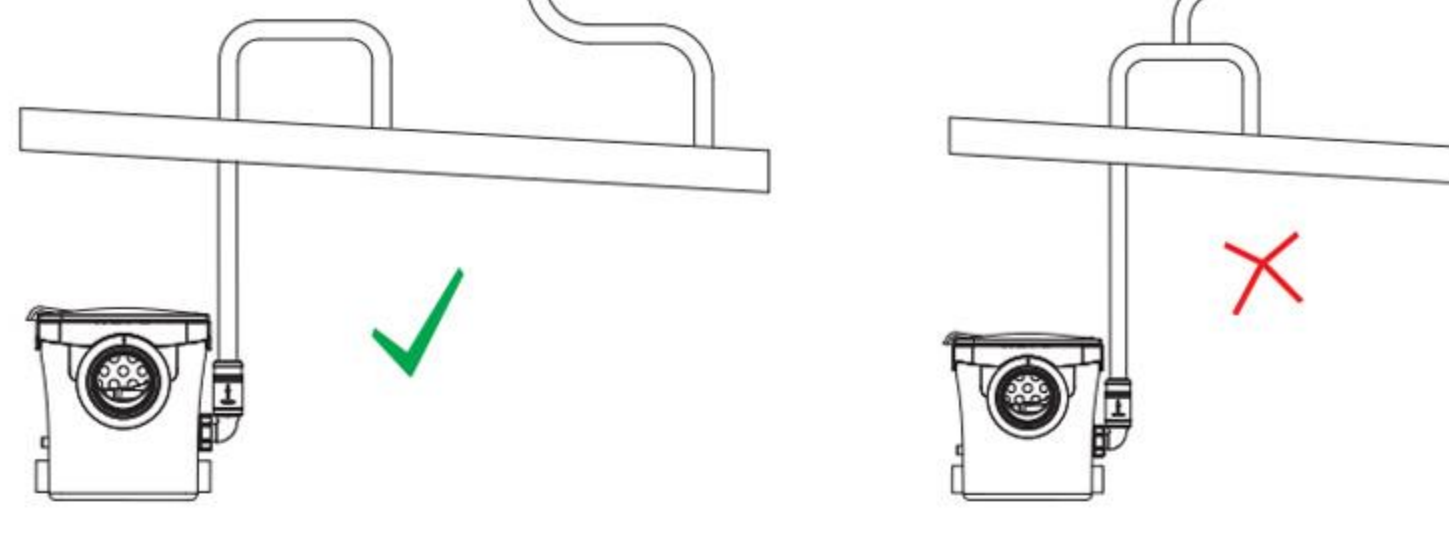

机器排污管须独立接入主排污管, 不可串联在其它卫生设施管道上

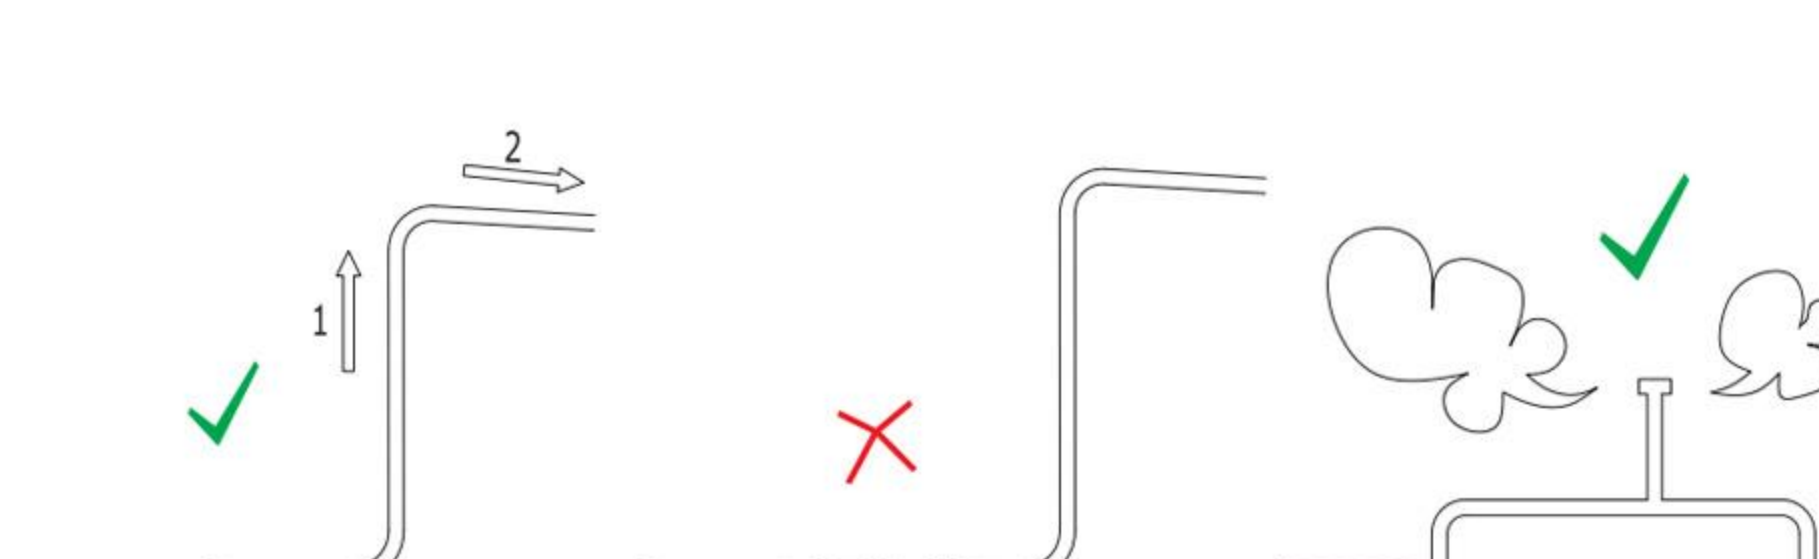

排污管须垂直上扬至最顶端, 不可上排横排以后在上排



上排污管直角弯须用45度弯头替代, 不可将不能粉碎的异物丢进马桶