
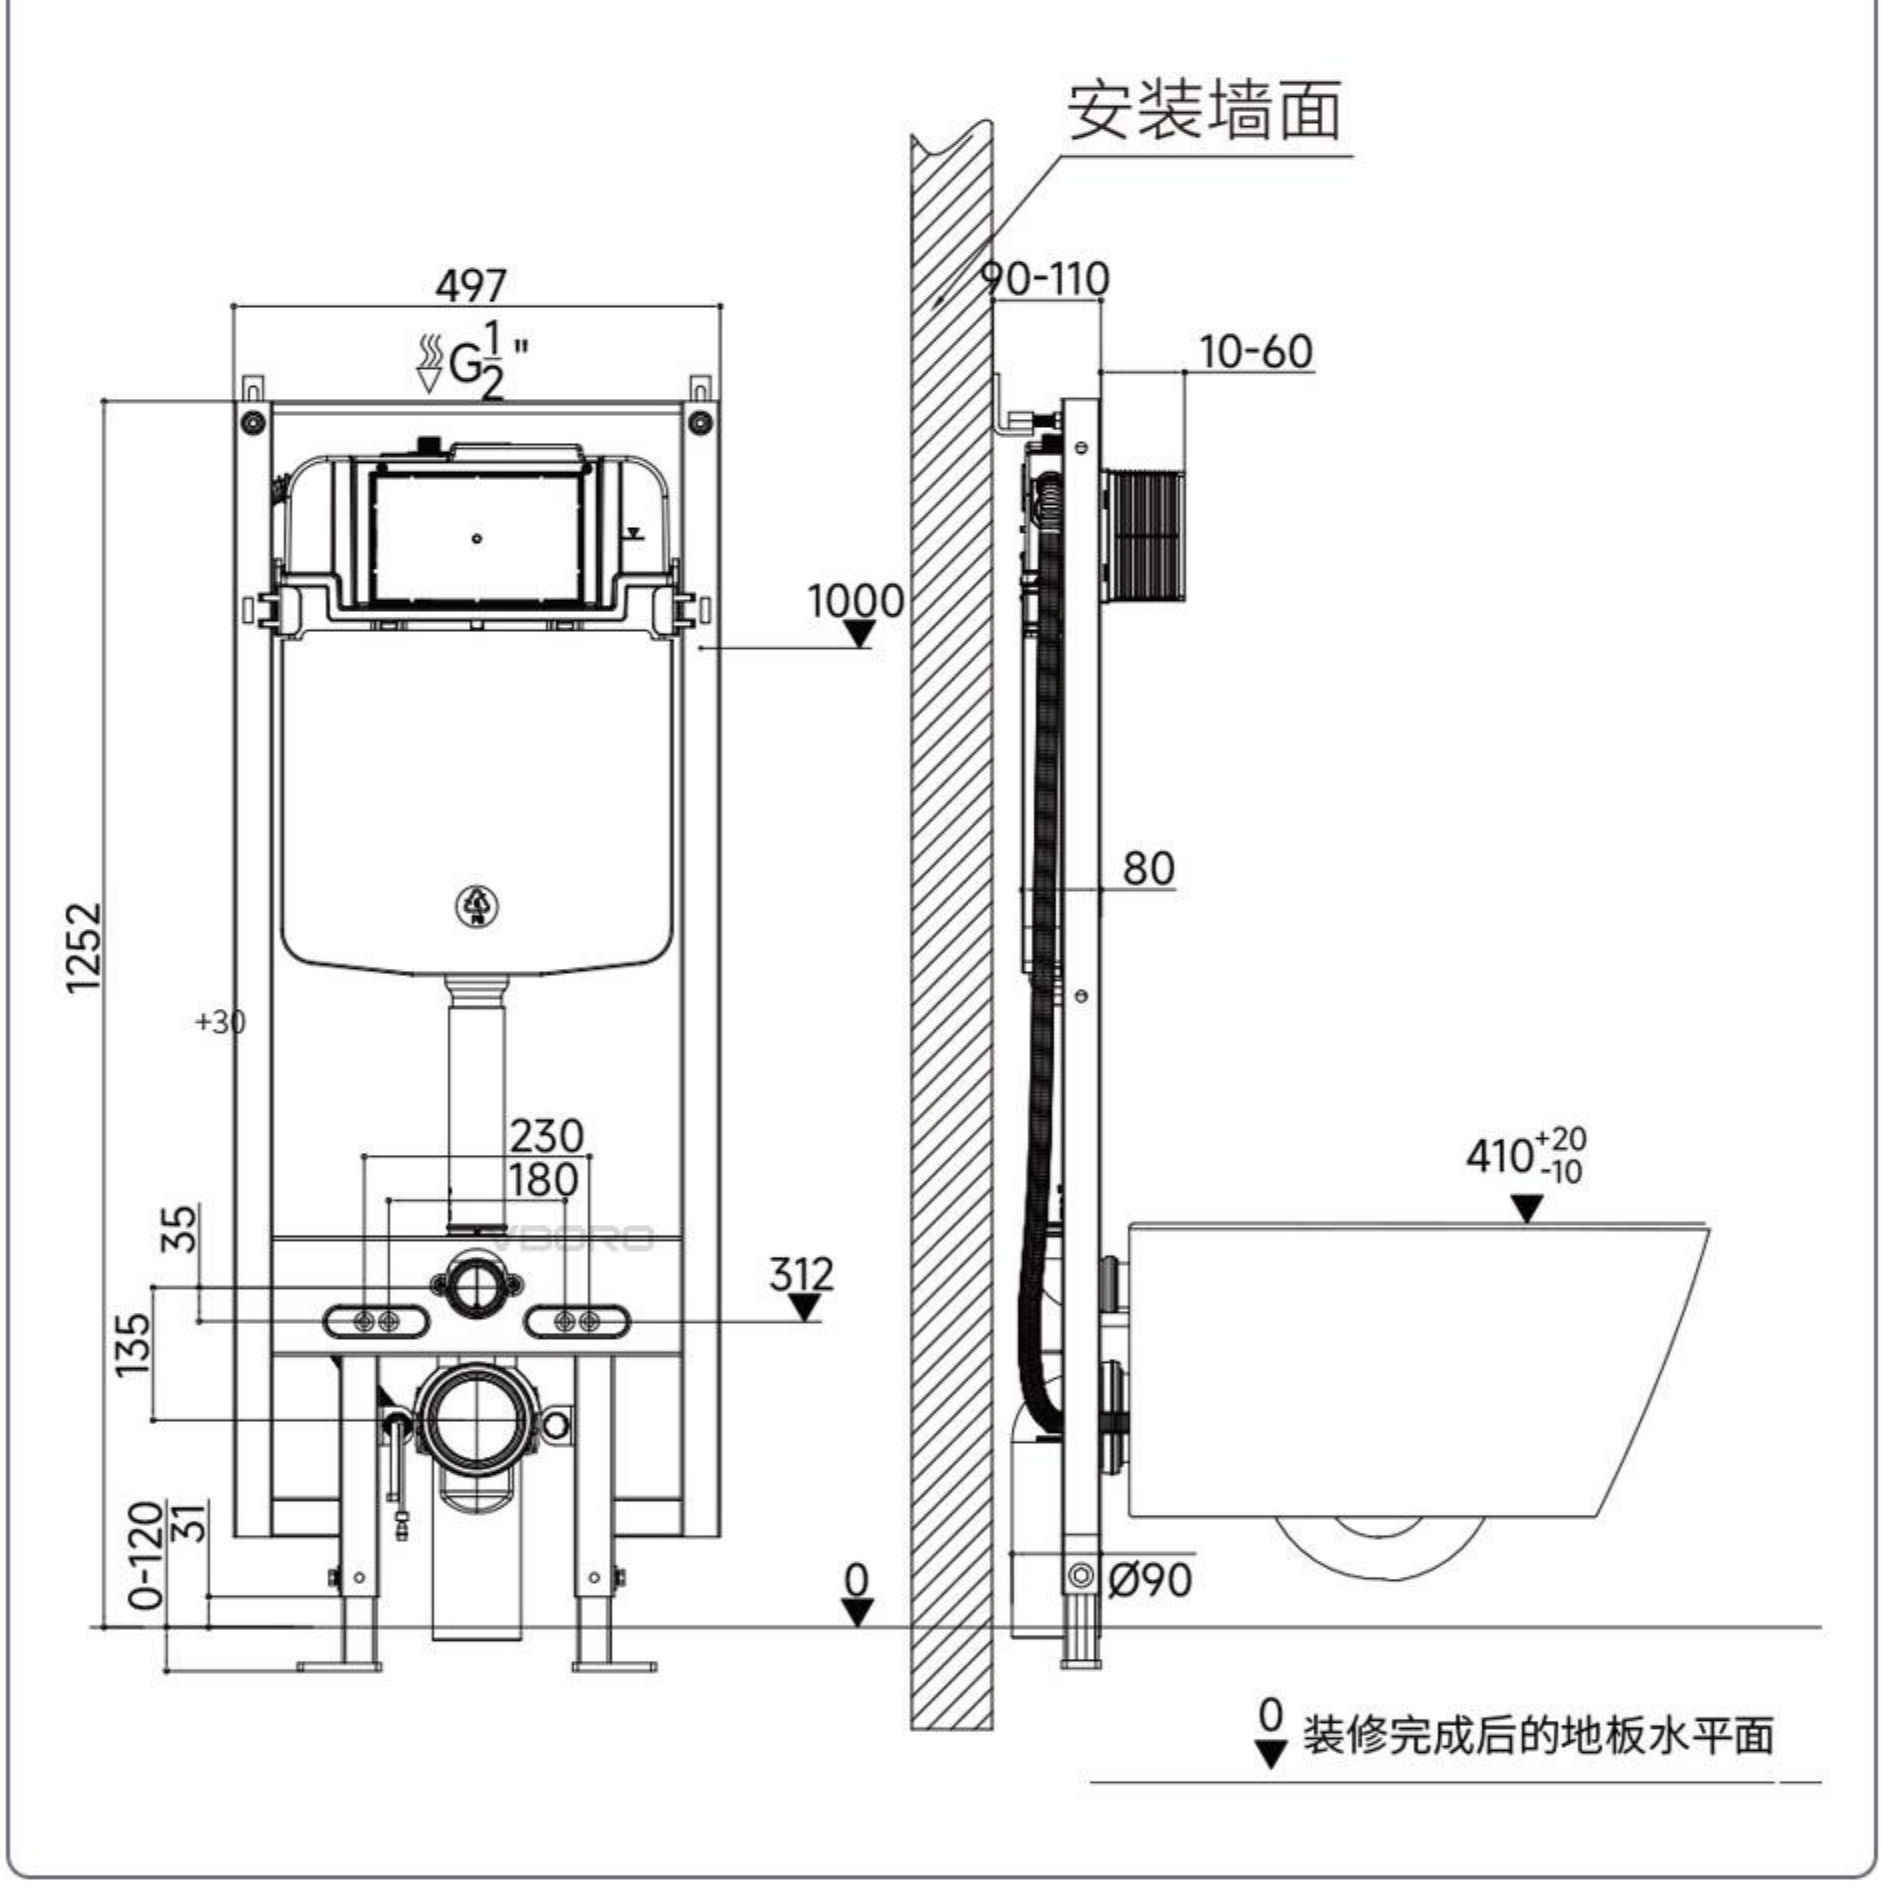


KHS1030-KHS2021 技术参数


可选配污水提升器

污水提升器			
产品型号	V2	L-L2	L-LM25
额定电压	220-240V		
额定功率	500W	100-650W	100-850W
启动装置	膜压传感	气压传感+液位浮子传感	
扬程建议	11m	11m	12m
平排建议	110m	110m	120m
坐便器连接口	Φ90mm*1		
进水管径	Φ40mm*3		
排污管径	Φ32mm		
淋浴抬高	180mm		
启动液位	70mm	80mm	80mm
流 量	145升/分钟	125升/分钟	135升/分钟
转 速	2800转/分钟	200-3500转/分钟	200-4500转/分钟
防护等级	IPX4	IP65	IP65
品牌保障	家用3年 商用24个月		
产品尺寸	570*175*342.5mm	464*180*280mm	
可增加连接设备	挂厕、小便斗、洗手盆、净身器 淋浴房、洗衣机、浴缸		

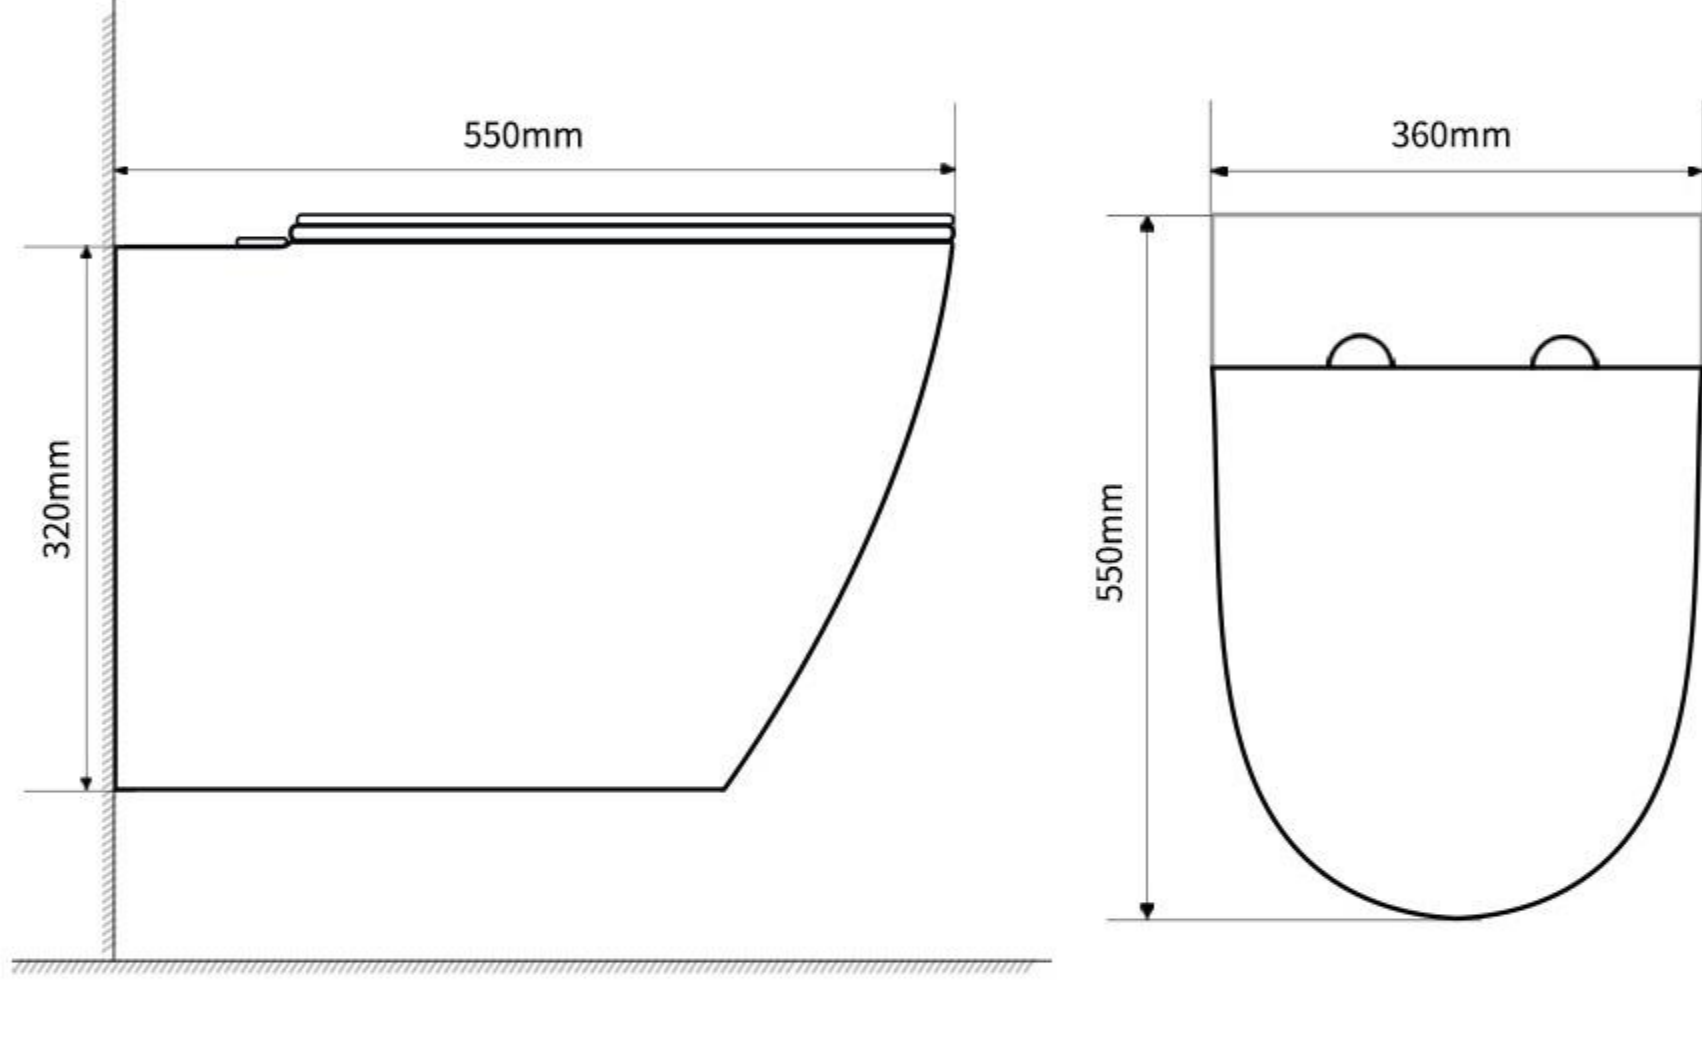

隐藏水箱使用安装说明

匹配隐藏式冲刷系统

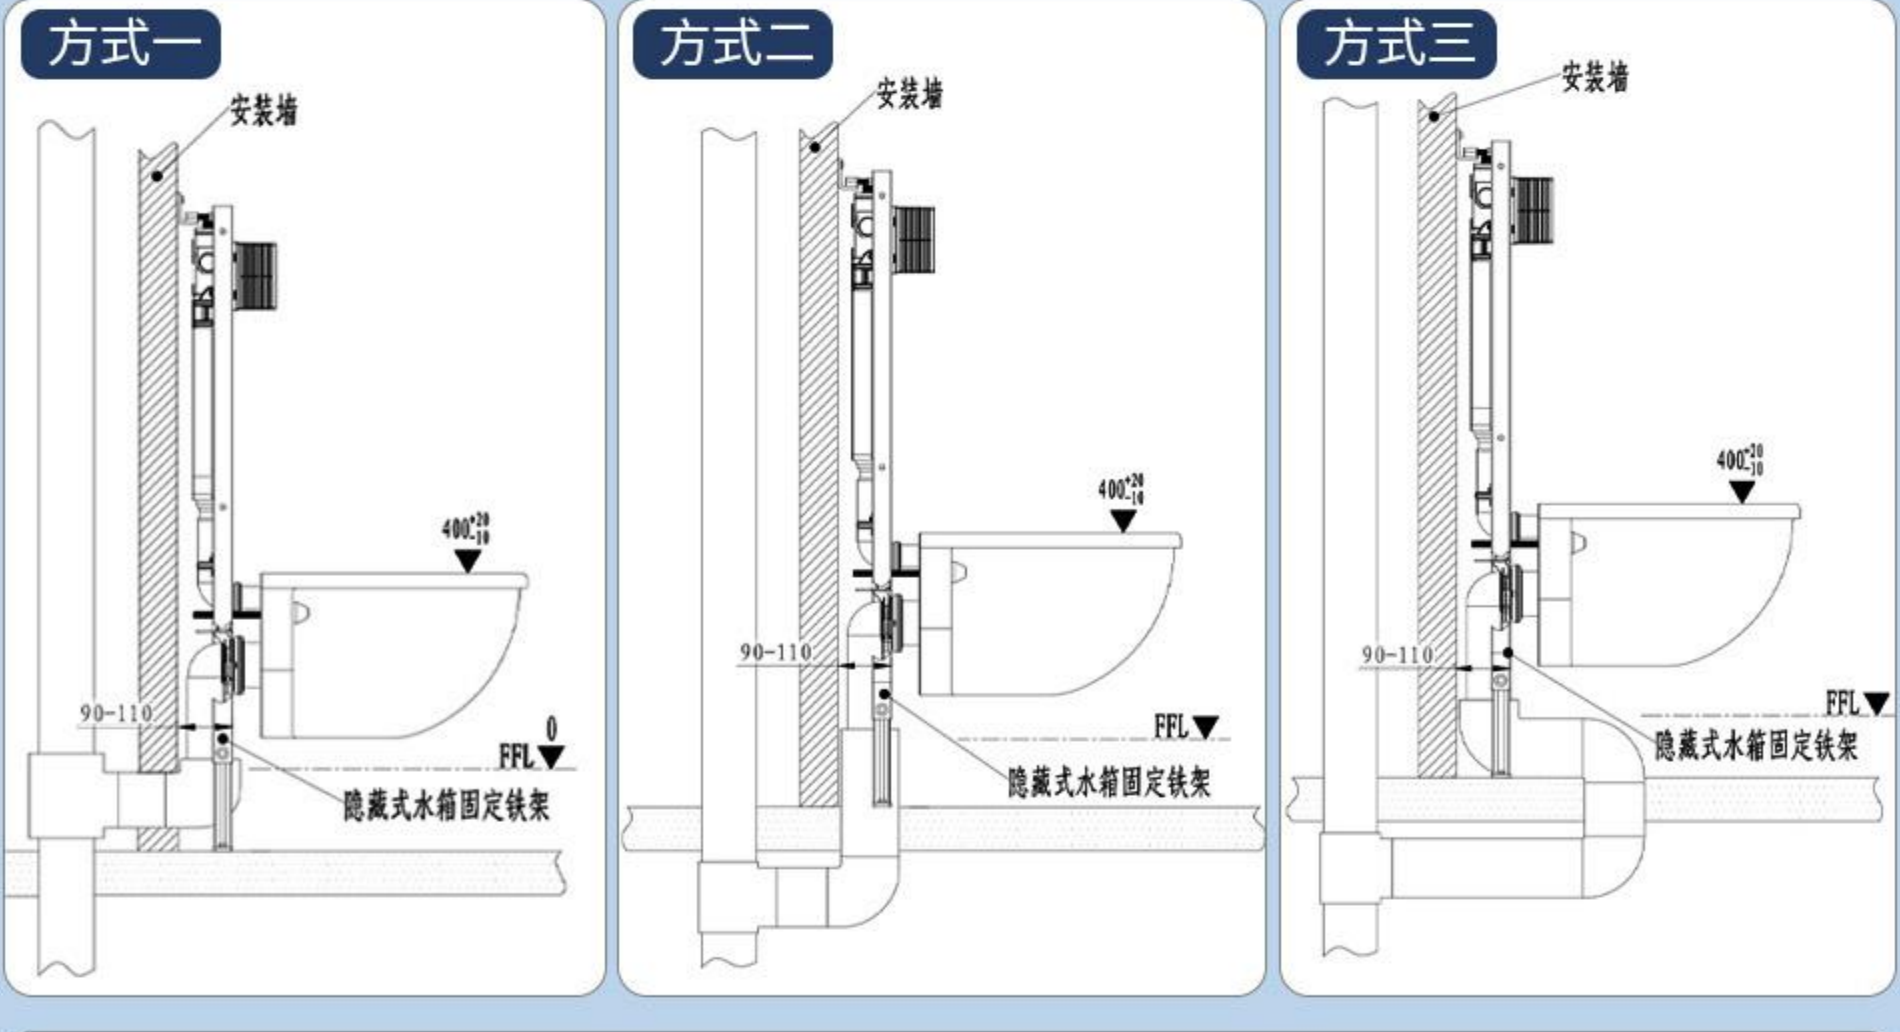

重要提示:

1. 安装前请仔细阅读说明书，本公司不承担因安装人员未按说明书要求施工所造成的损失。
2. 在铁架安装前，应先确认安装位置，并根据室内装修的总体策划确定装修完成后的地板面，并在安装墙上画出FFL线，并始终以此作为高度0的基准线。
3. 所有资料是按出版时的最新产品资料编写，本公司保留在任何时候不需通知便可更改产品的特征、包装或供应产品的权利。

注意事项:

1. 请在贴瓷砖之前安装本产品。
2. 所有的尺寸单位为毫米（MM）。
3. 图示零件若与实物不符，请以实物为准。

⚠ FFL 0 = 工程完工后的地板面

排污管道铺设:

图1至3为排污管的3种安装方式，客户需根据排污口的位置来具体确定，如果排污口不是图示3种方式中的一种，请在安装前将排污口铺设成其中的一种方式，以对应本产品排污管的输出方式。