

P3 技术参数

Product parameters

产品参数


//

产品名称:	废水提升器
产品型号:	P3
额定电压:	220-240V
额定功率:	400W
启动装置:	膜压传感
最高扬程:	8m
平排建议:	80m
进水管径:	Φ40mm*3
排污管径:	Φ32mm
淋浴抬高:	160mm
启动液位:	70mm
流 量:	100升/分钟
转 速:	2800转/分钟
污水温度:	1-50℃
防护等级:	主体IPX4
品质保障:	家用3年 商用24个月
产品尺寸:	422*164*337mm
执行标准:	T/CADBM 85-2025
可增加连接设备:	洗手盆、小便斗、淋浴、浴缸、 洗衣机、空调、水槽

Product size

产品尺寸

//

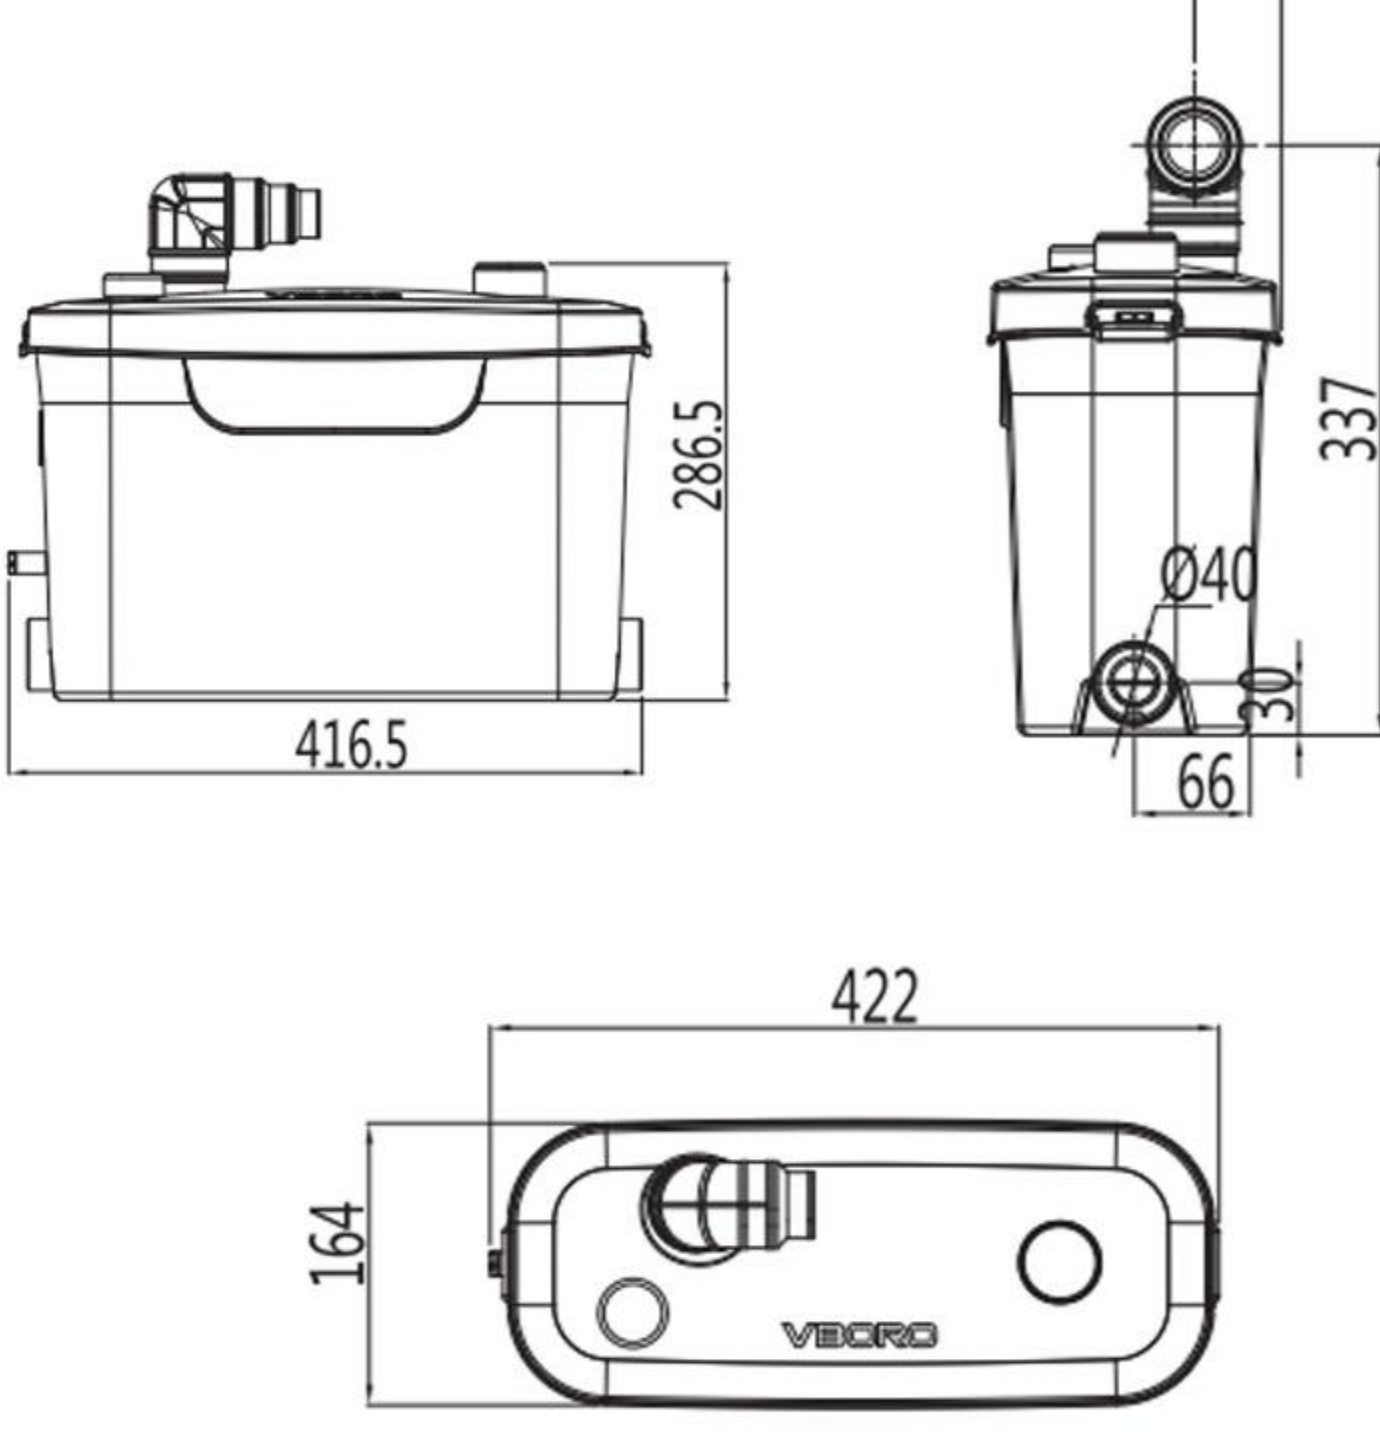


配件清单



Performance curve

性能曲线


//

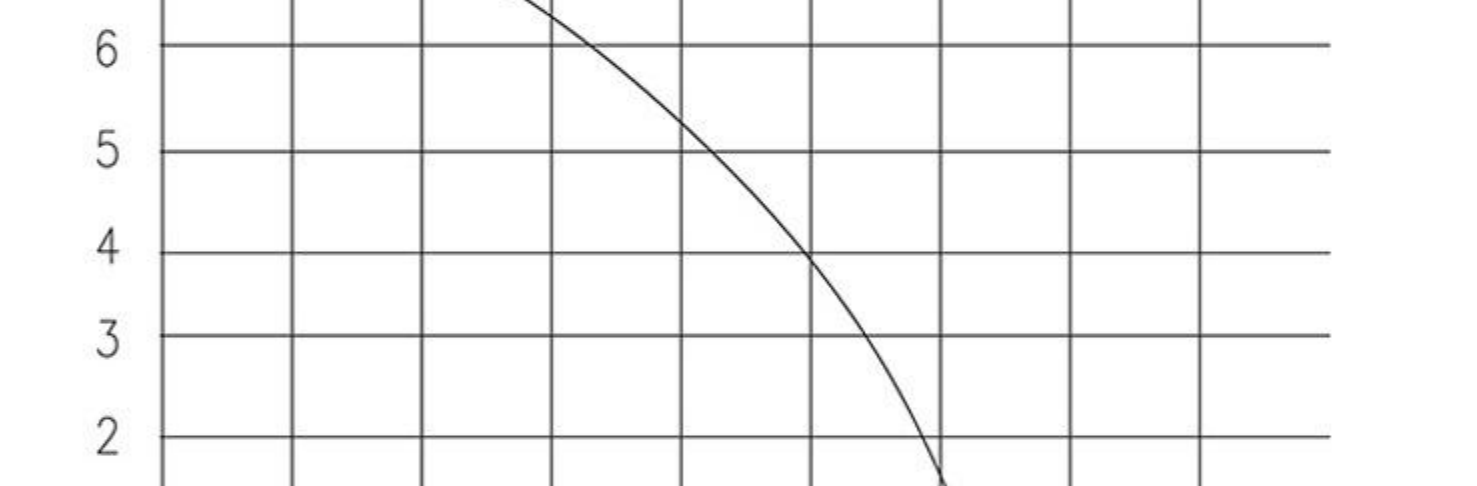

Head diagram

扬程图


//

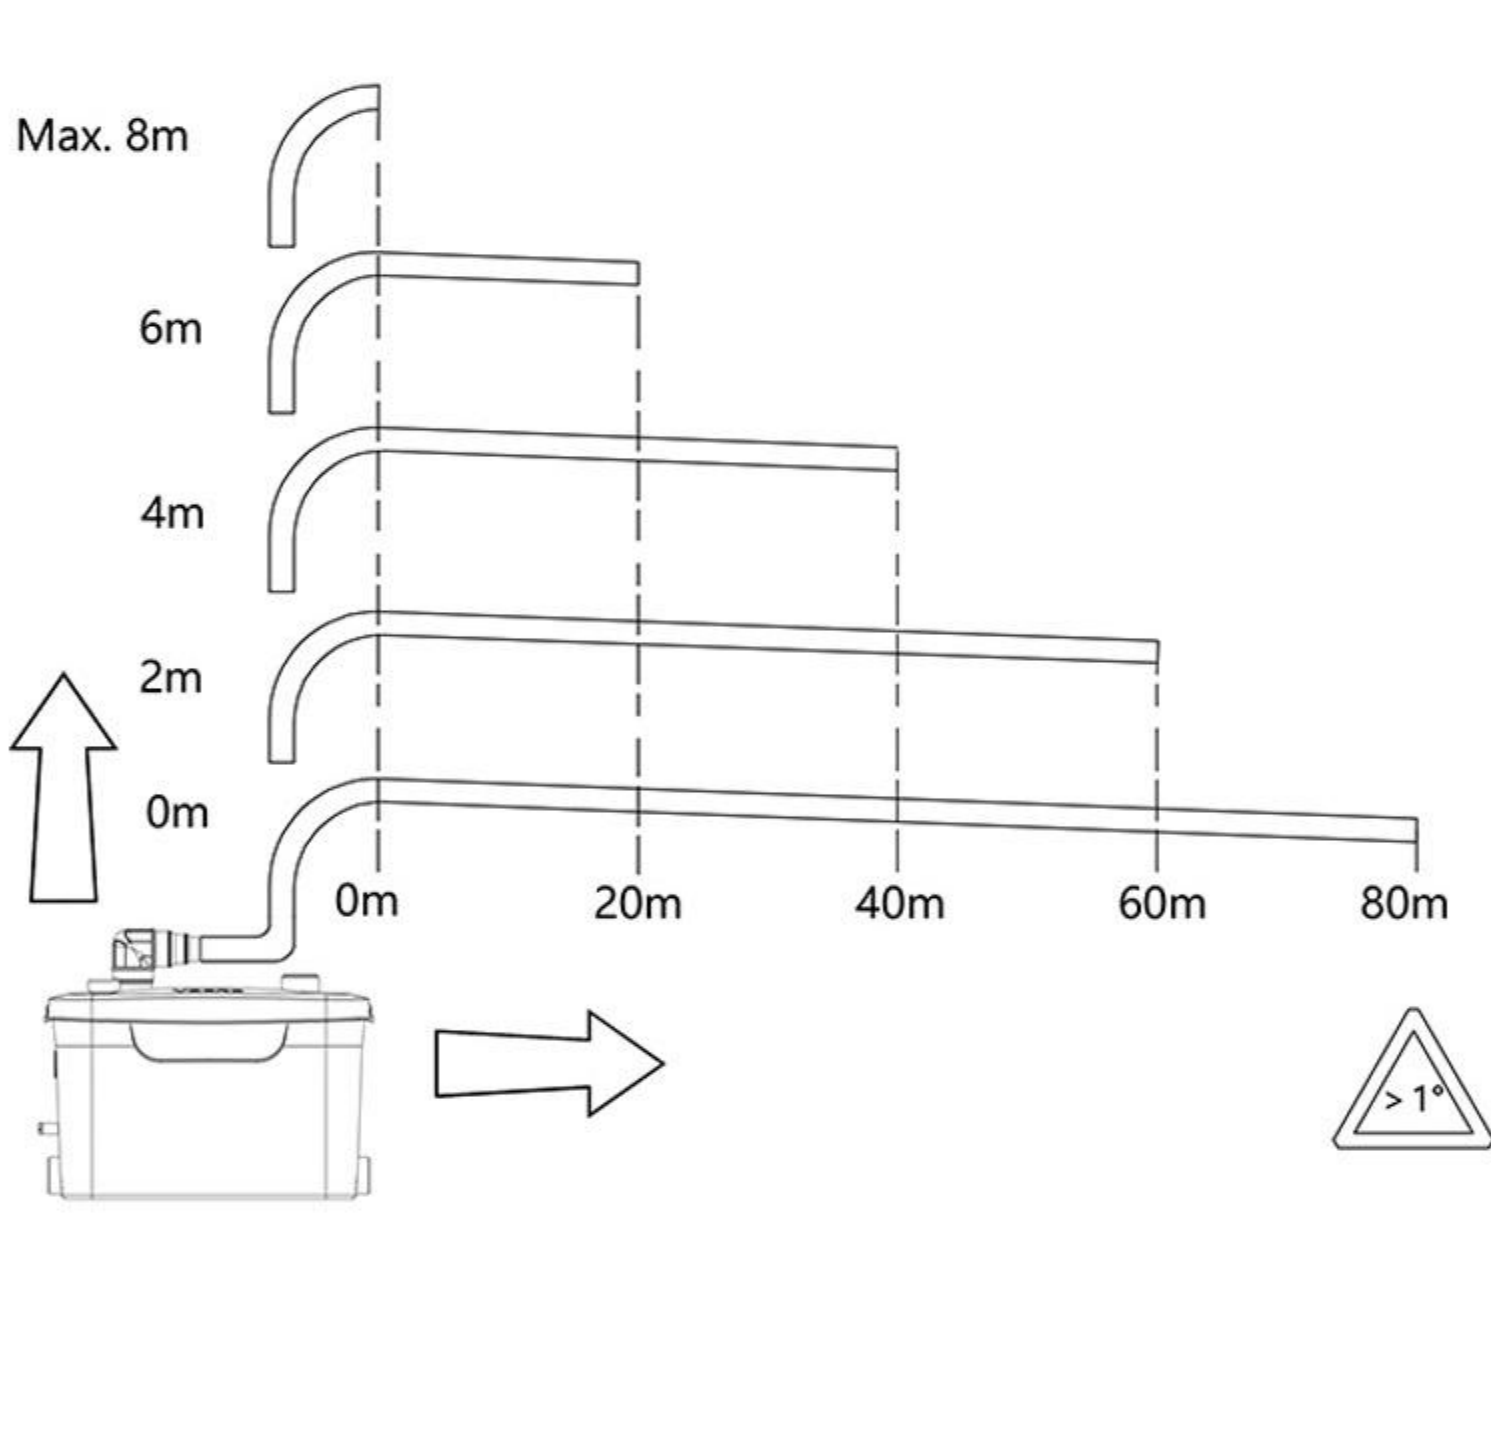

Bathroom Facilities Connection Diagram

卫浴设施连接图


//

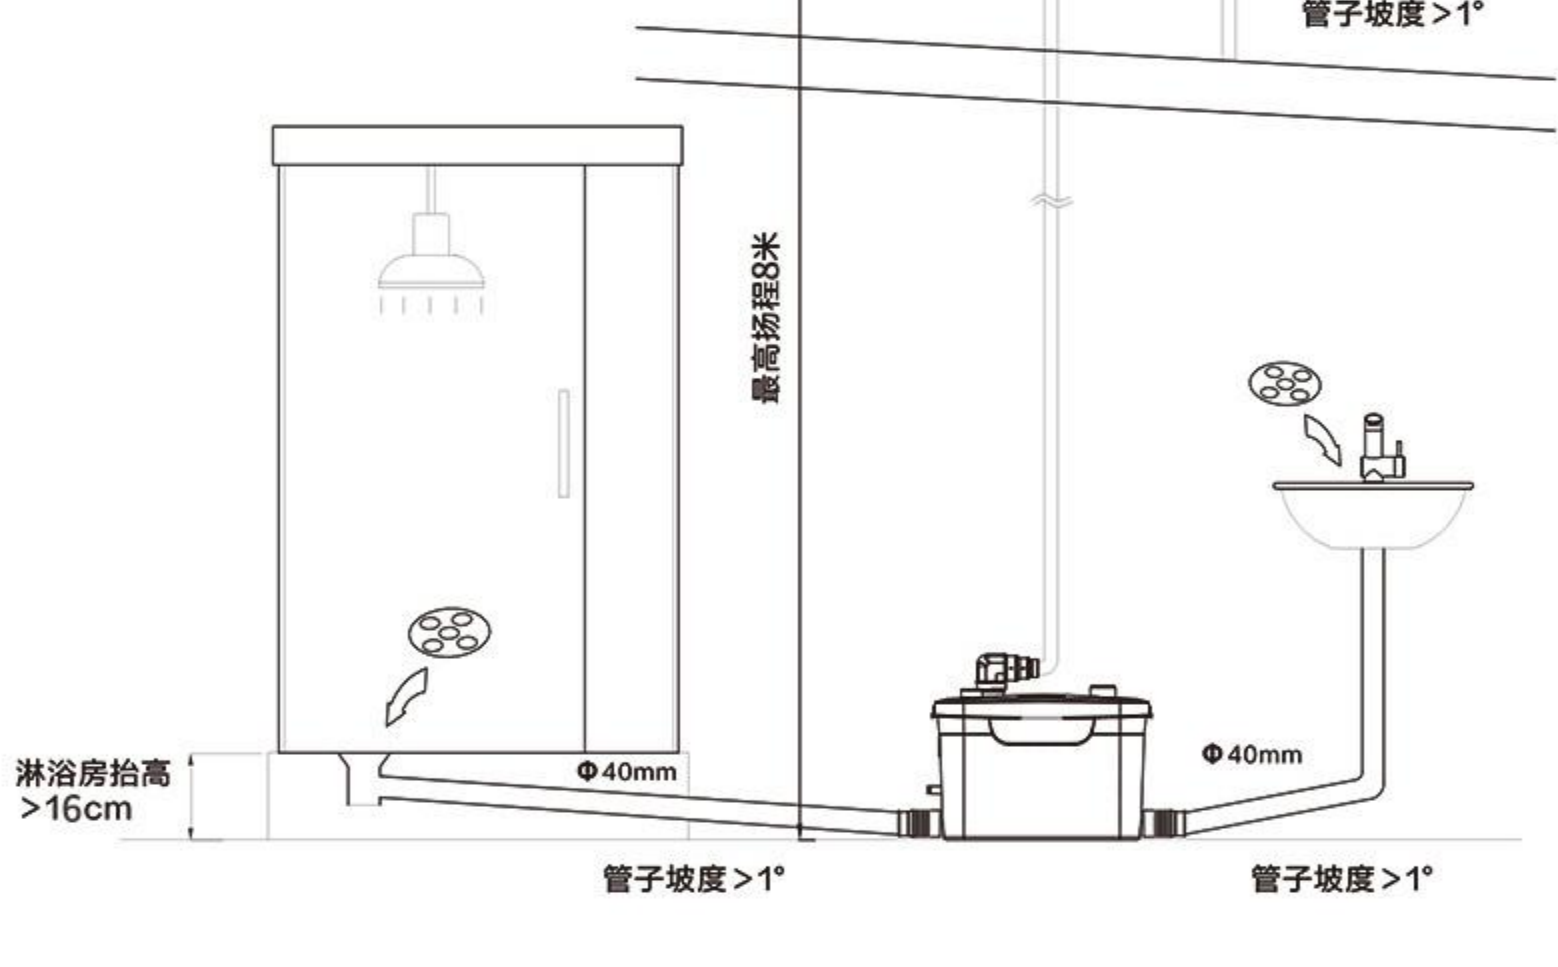

Hydroelectric positioning map

水电定位图

//

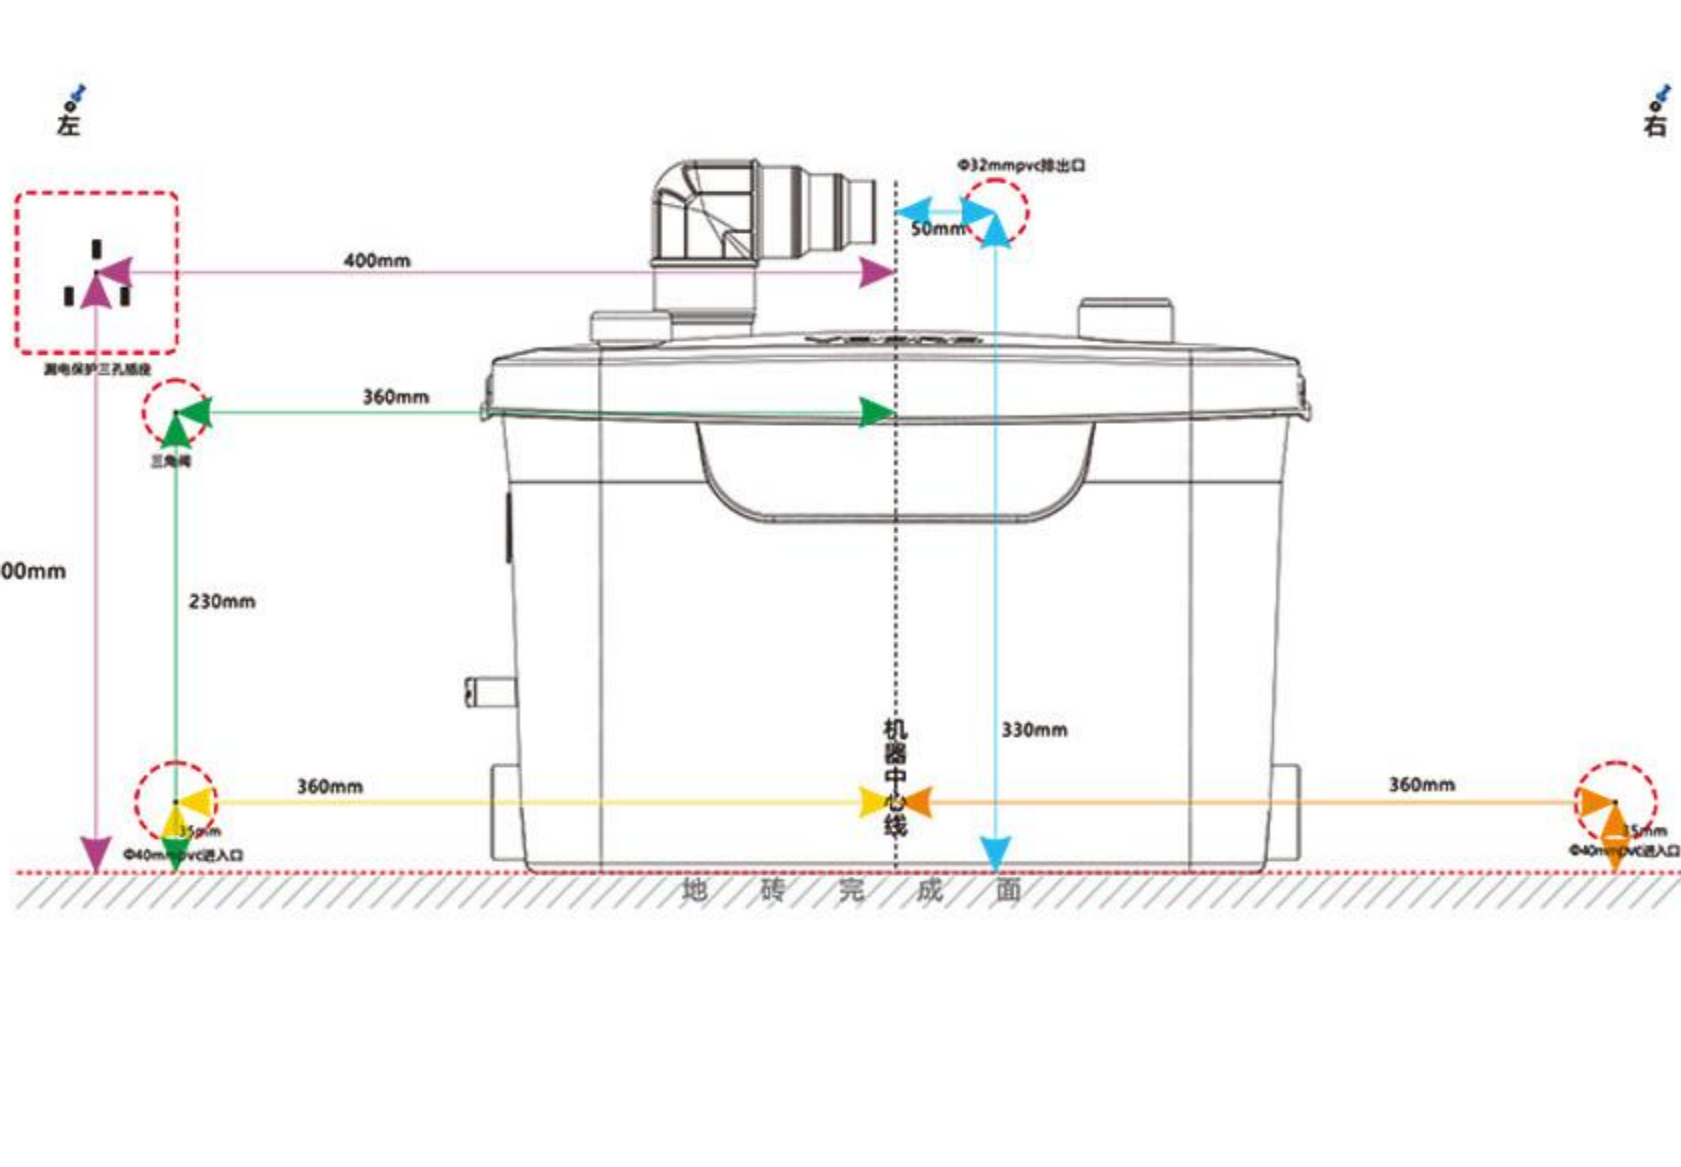

Precautions for piping arrangement

排管注意事项

//

