


P3 技术参数

产品参数

// _____

额定电压：	220-240V
额定功率：	400W
启动装置：	膜压传感
最高扬程：	8m
平排建议：	80m
进水管径：	Φ40mm*3
排污管径：	Φ32mm
淋浴抬高：	160mm
启动液位：	70mm
流 量：	100升/分钟
转 速：	2800转/分钟
污水温度：	1-50℃
防护等级：	主体IPX4
品质保障：	家用3年 商用18个月
产品尺寸：	422*164*337mm
可增加连接设备：	洗手盆、小便斗、淋浴、浴缸、 洗衣机、空调、水槽

产品尺寸
// _____

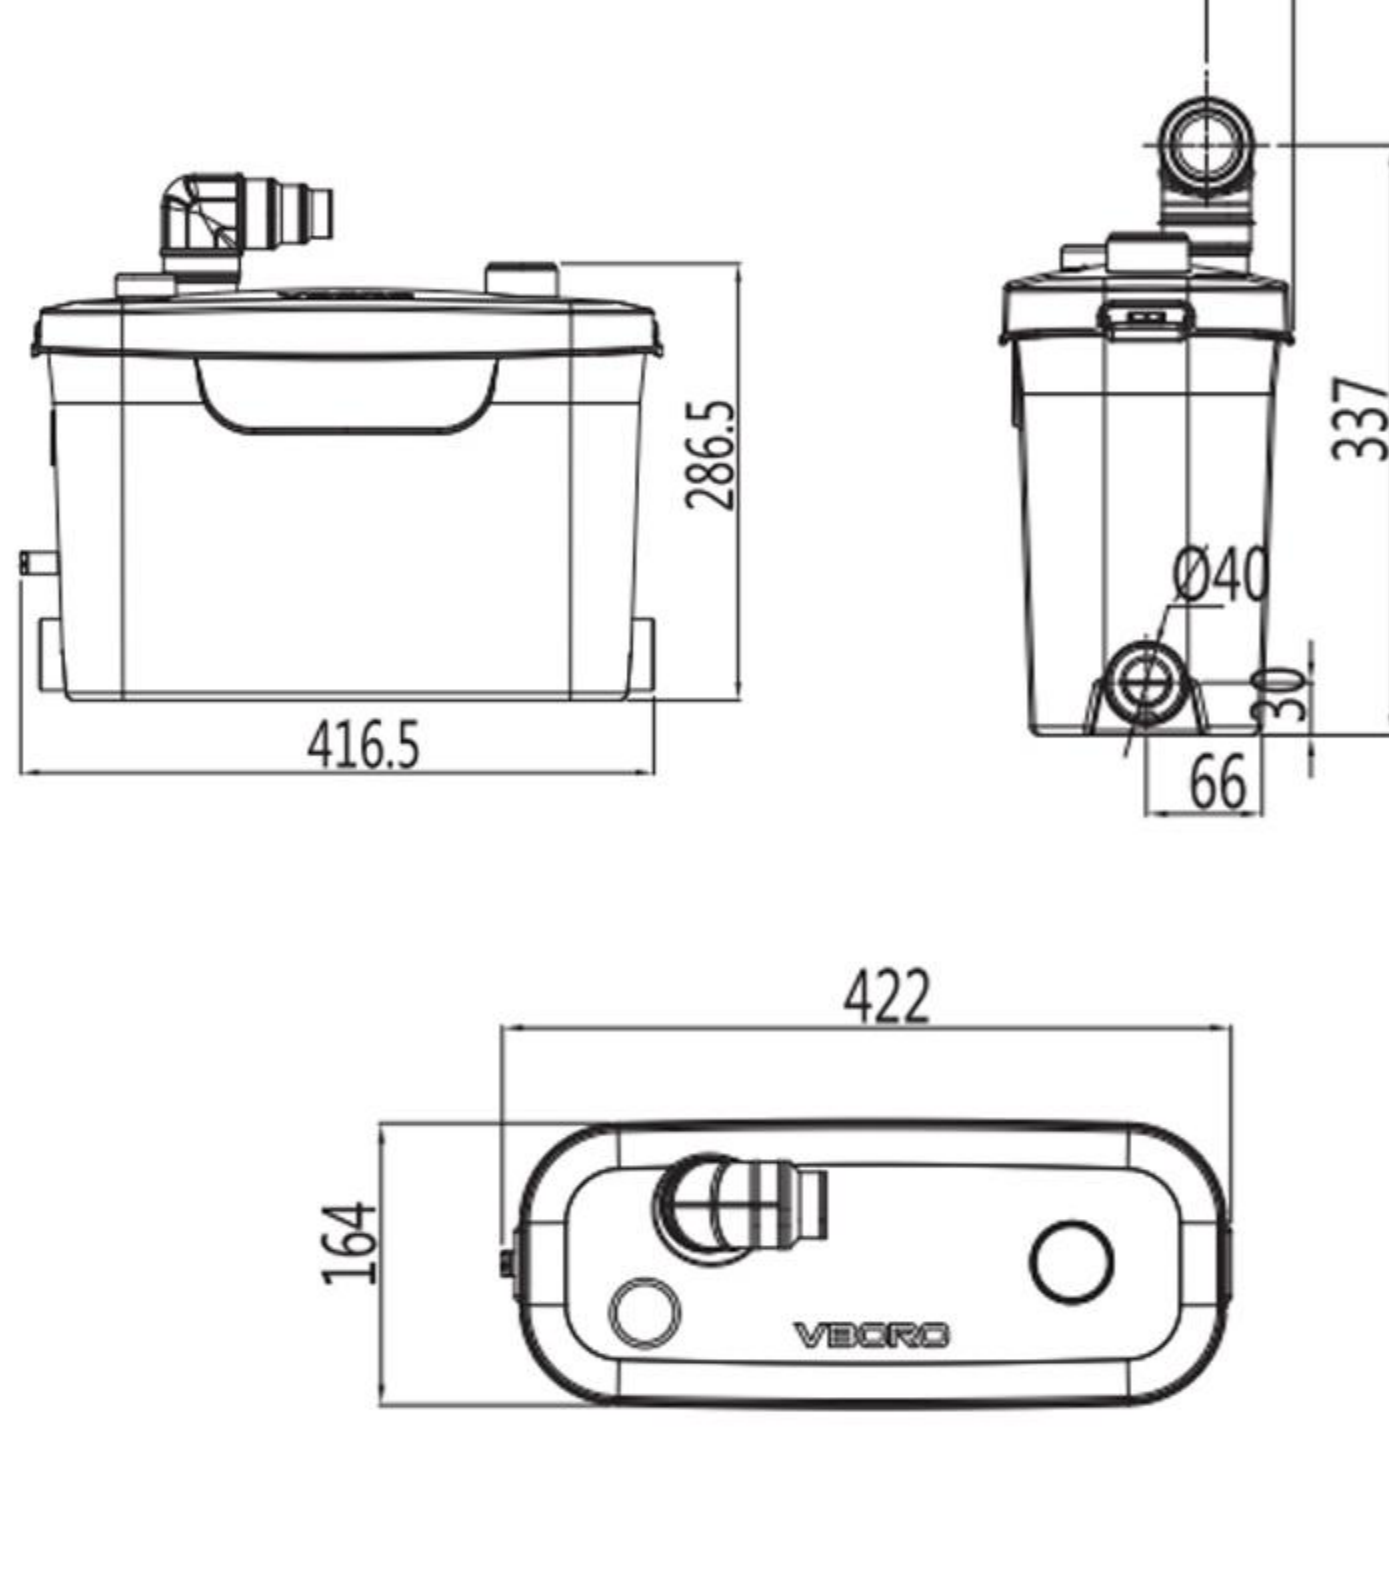

卡箱

卡箍

 Φ

螺

防震










H(m)



10

Month	Number of people
January	2
February	3
March	4
April	5
May	6
June	7
July	8
August	9
September	10
October	9
November	8
December	7

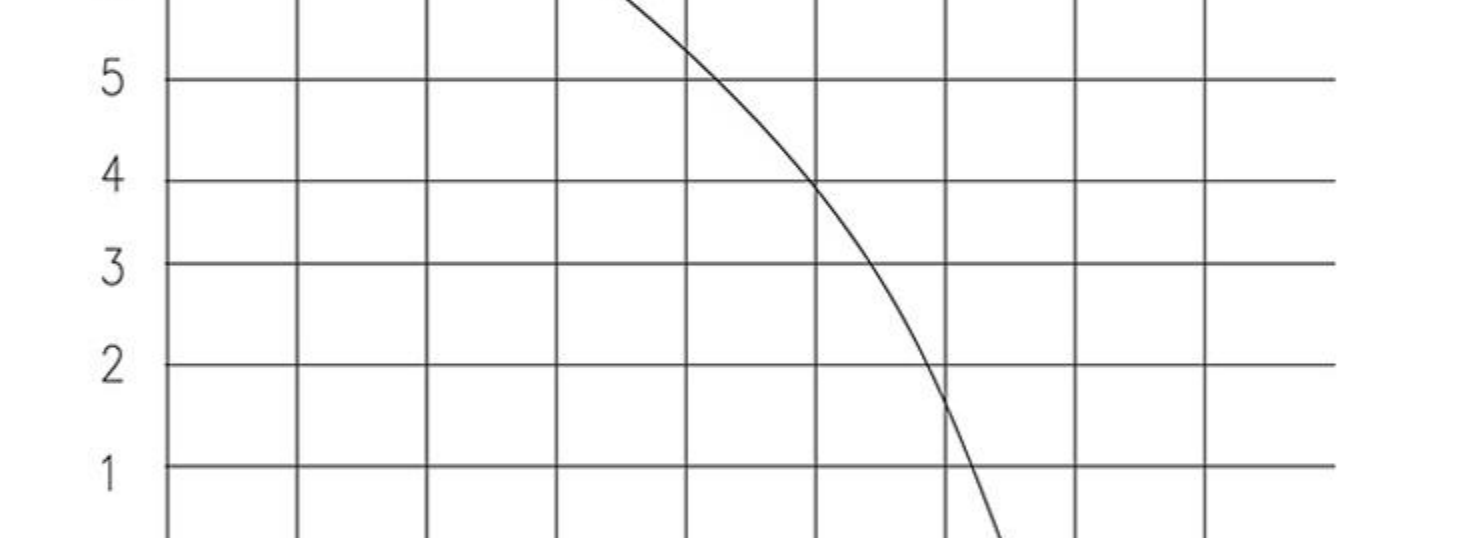


Head diagram

Head diag
扬程图

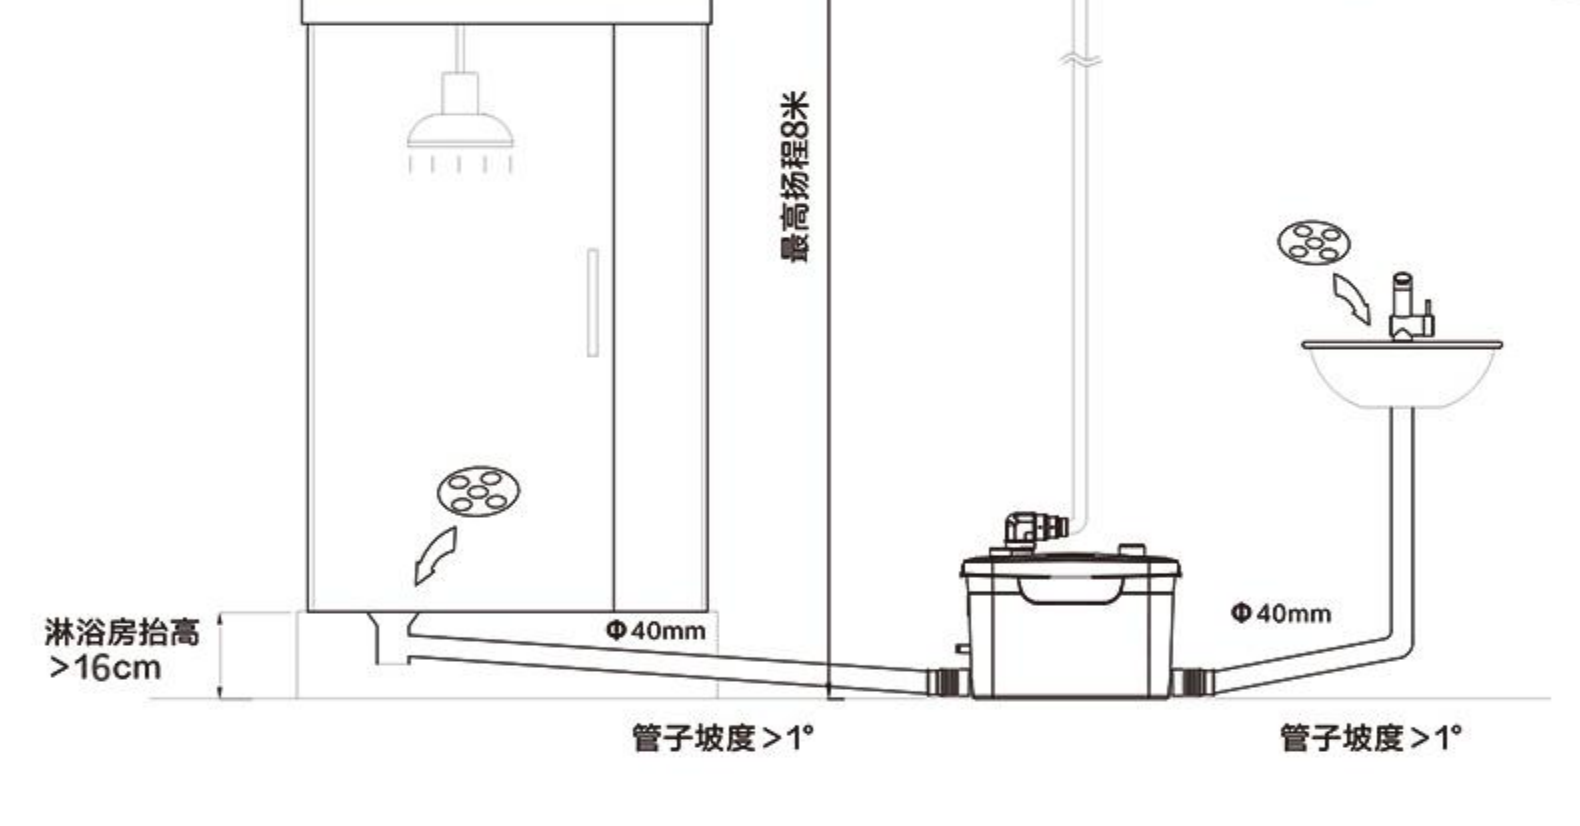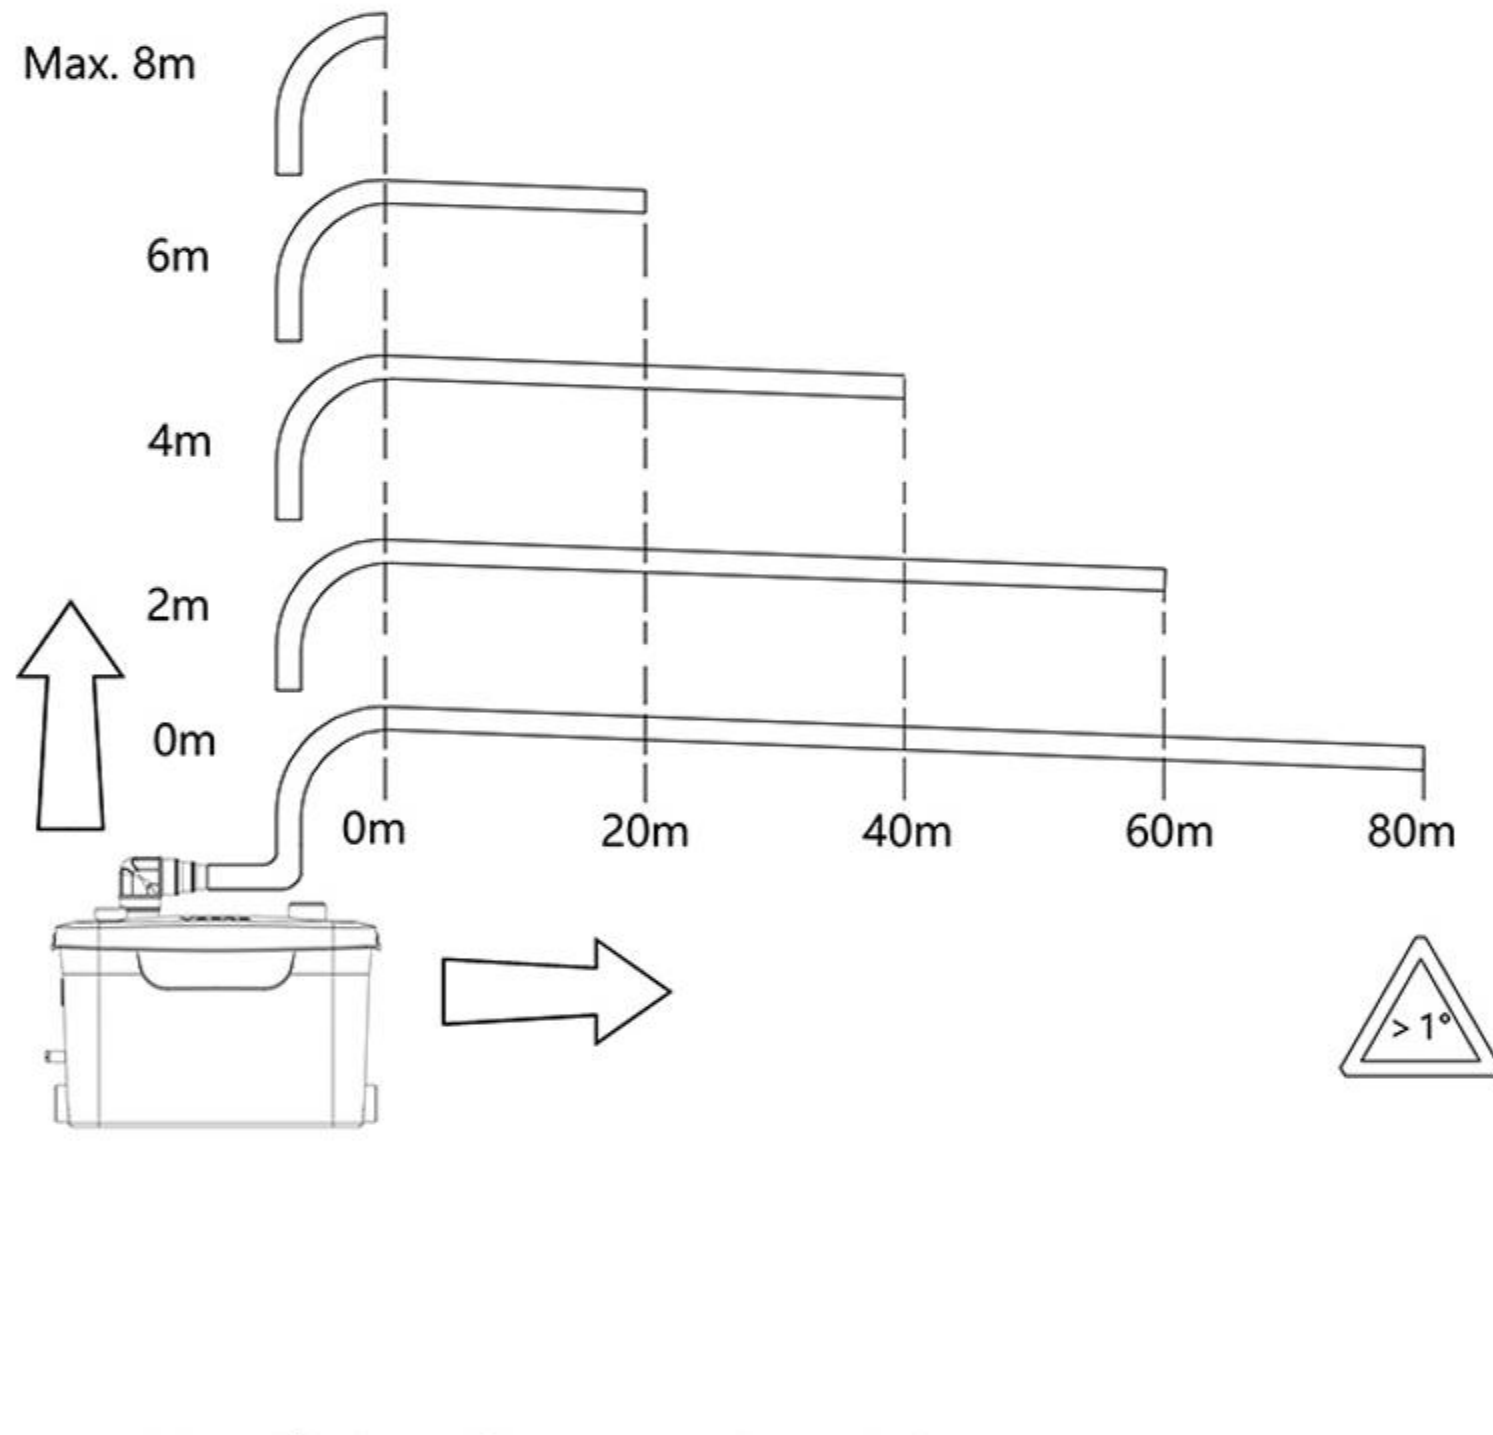

水电定位图

// _____

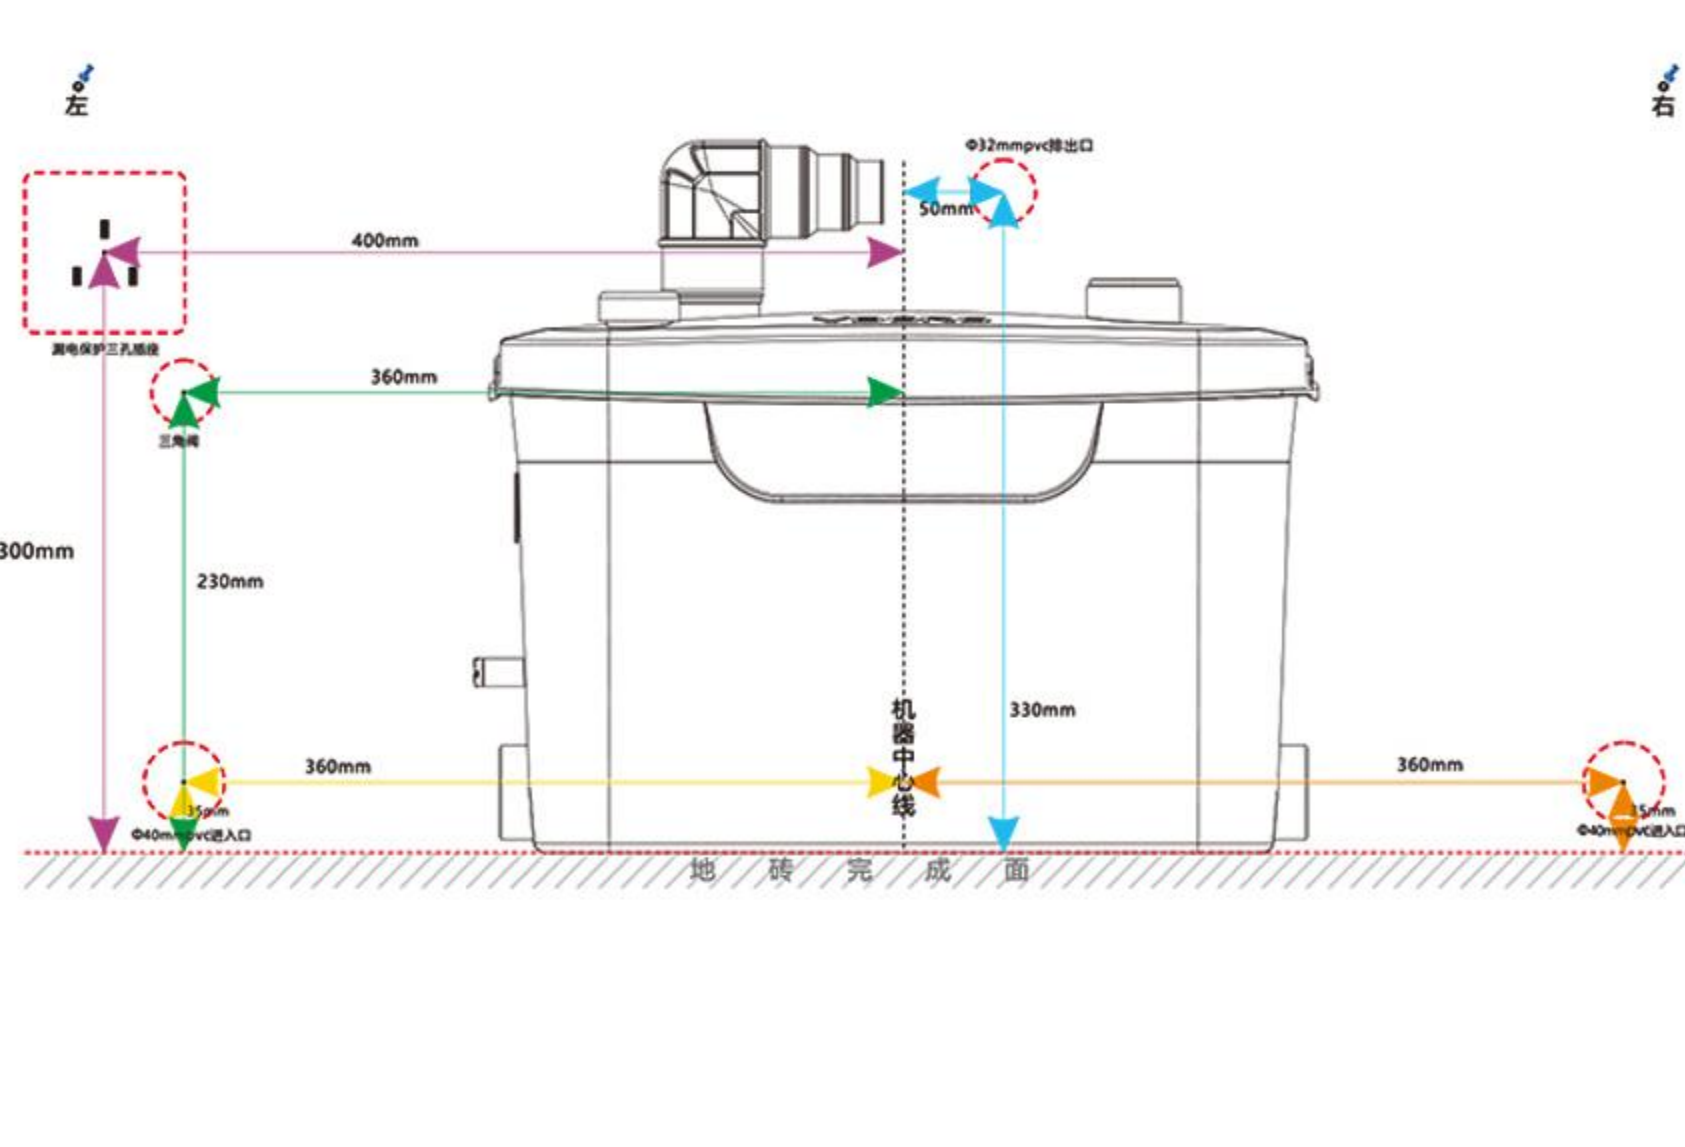

排管注意事项

