

# V2 技术参数

Product parameters

## 产品参数


//

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 产品名称:    | 污水提升器                           |
| 产品型号:    | V2                              |
| 额定电压:    | 220-240V                        |
| 额定功率:    | 500W                            |
| 启动装置:    | 膜压传感                            |
| 最高扬程:    | 11m                             |
| 平排建议:    | 110m                            |
| 进水管径:    | Φ40mm*3                         |
| 排污管径:    | Φ32mm                           |
| 坐便器接口:   | Φ90mm                           |
| 淋浴抬高:    | 180mm                           |
| 启动液位:    | 70mm                            |
| 流 量:     | 145升/分钟                         |
| 转 速:     | 2800转/分钟                        |
| 污水温度:    | 1-50°C                          |
| 防护等级:    | 主体IPX4                          |
| 品质保障:    | 家用3年 商用24个月                     |
| 产品尺寸:    | 570*175*342.5mm                 |
| 执行标准:    | T/CADBM 85-2025                 |
| 可增加连接设备: | 坐便器（壁挂）、洗手盆、小便斗、淋浴、浴缸、洗衣机、空调、水槽 |

Product size

## 产品尺寸

//

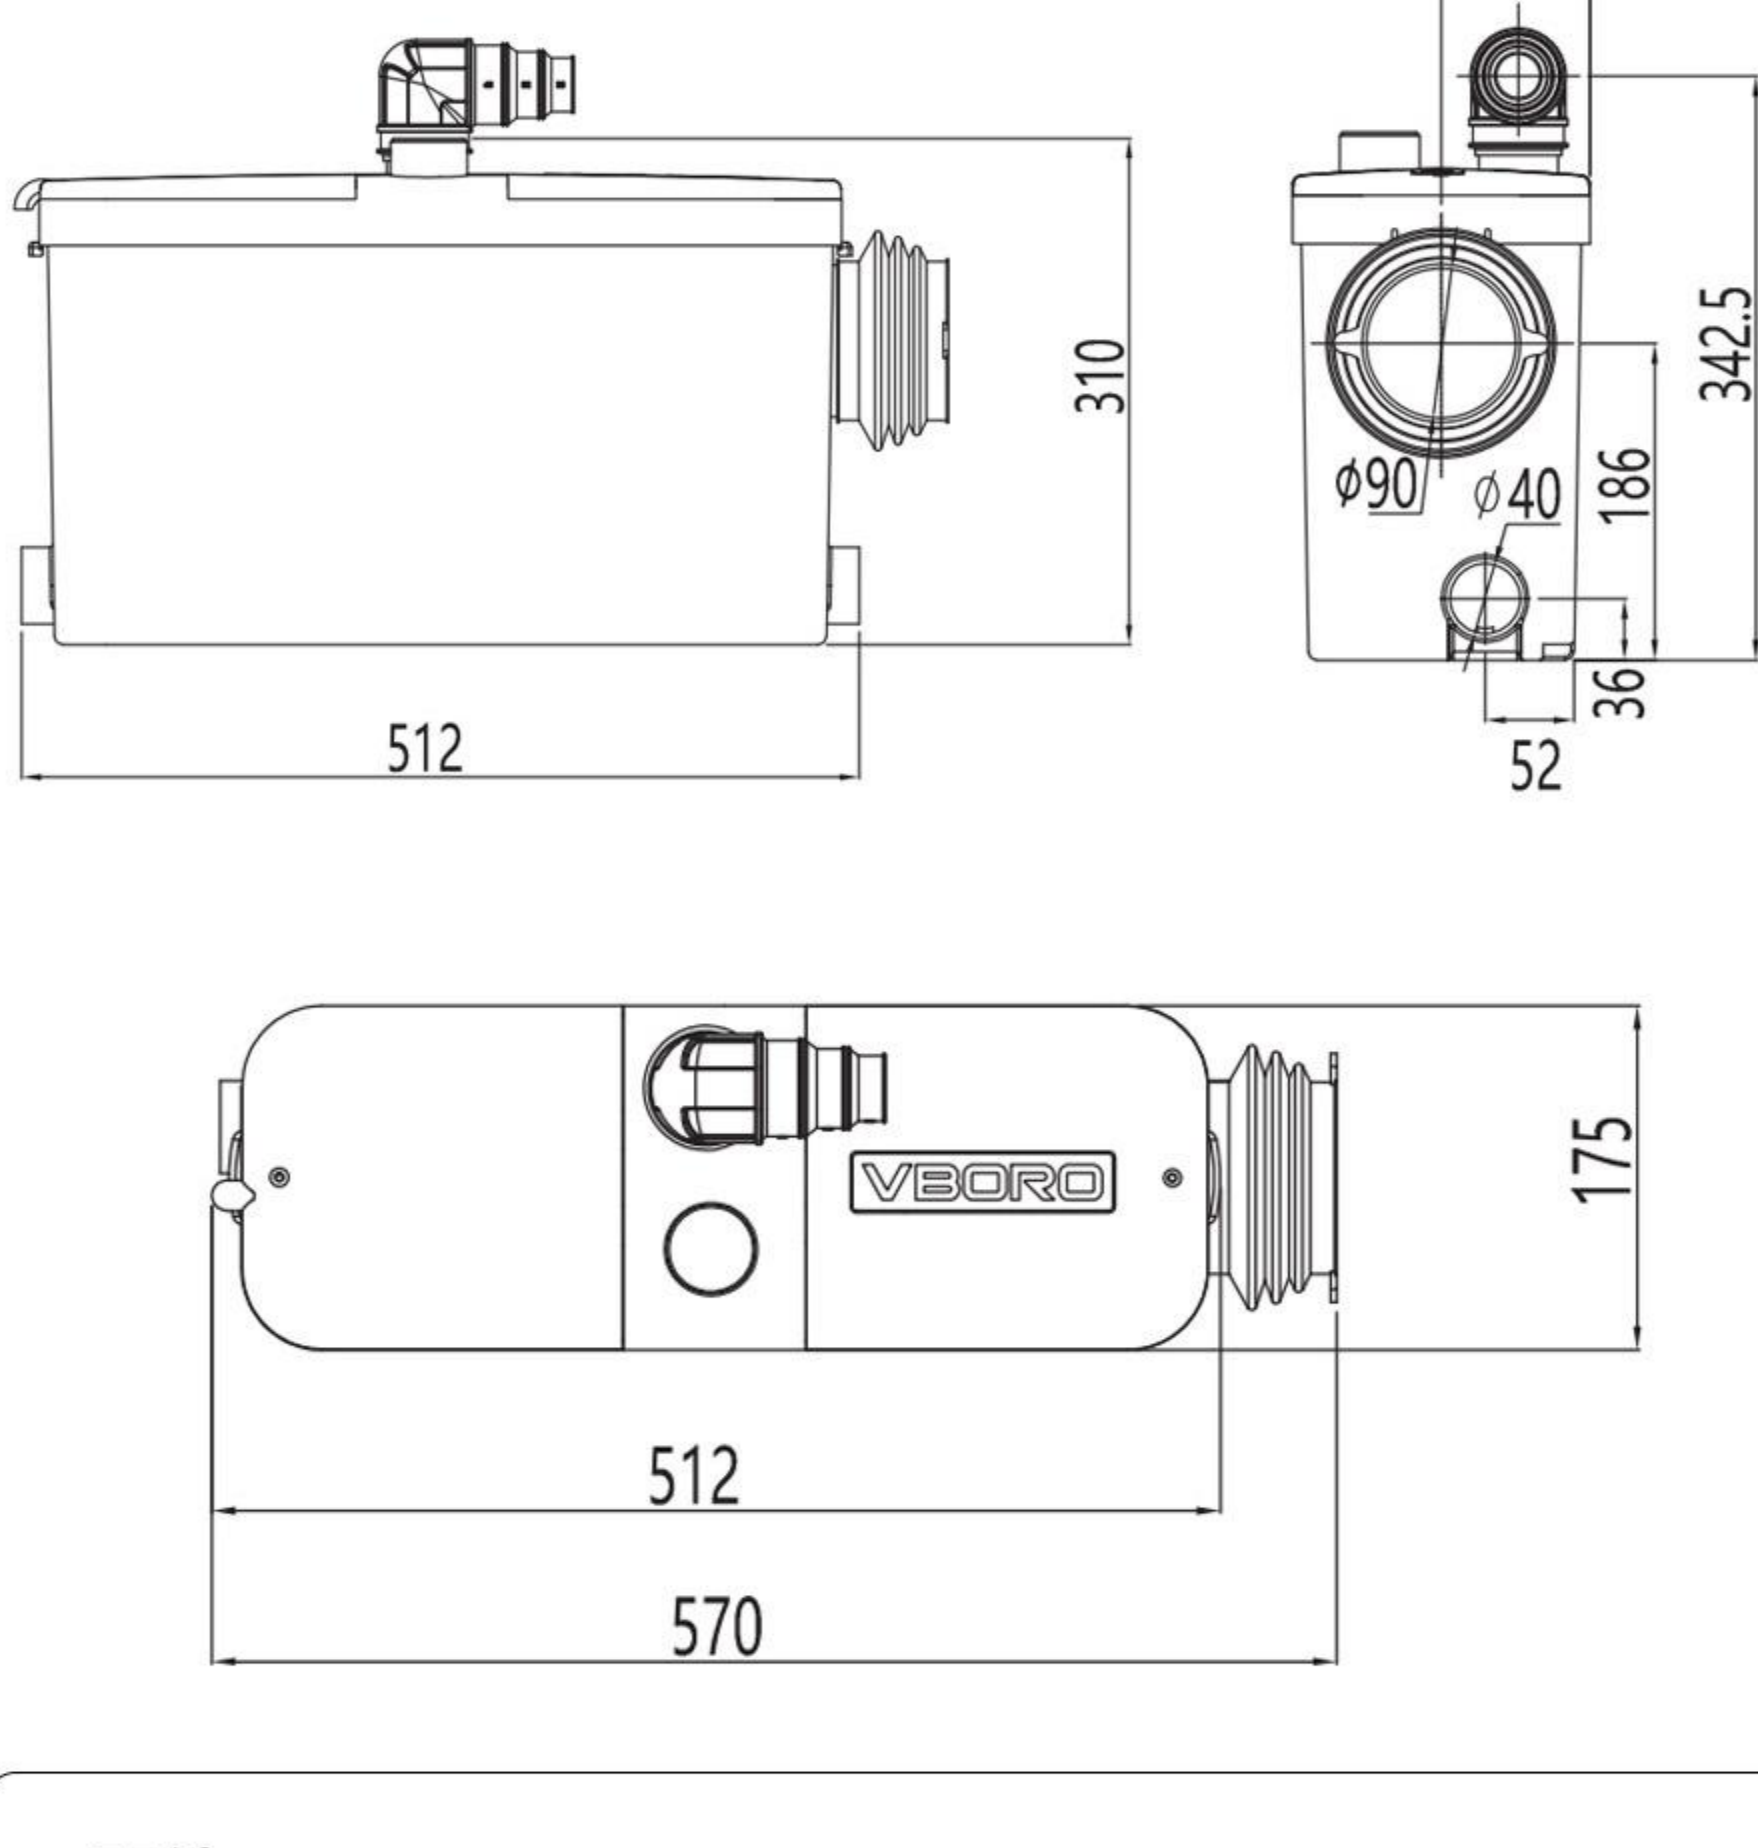


### 配件清单

- |    |     |    |            |    |           |
|----|-----|----|------------|----|-----------|
|    | 止回阀 |    | 40橡胶软连接    |    | 堵头        |
| x1 | x1  | x3 | x3         | x2 | x2        |
|    | 扣盖  |    | 卡箍 Φ90-110 |    | 卡箍 Φ32-50 |
| x1 | x1  | x1 | x1         | x8 | x8        |
|    | 脚垫  |    | 螺丝         |    | 卡箍 Φ25-40 |
| x2 | x2  | x2 | x2         | x1 | x1        |
|    |     |    |            |    | 防震垫       |
|    |     |    |            | x4 | x4        |

performance curve

## 性能曲线


//

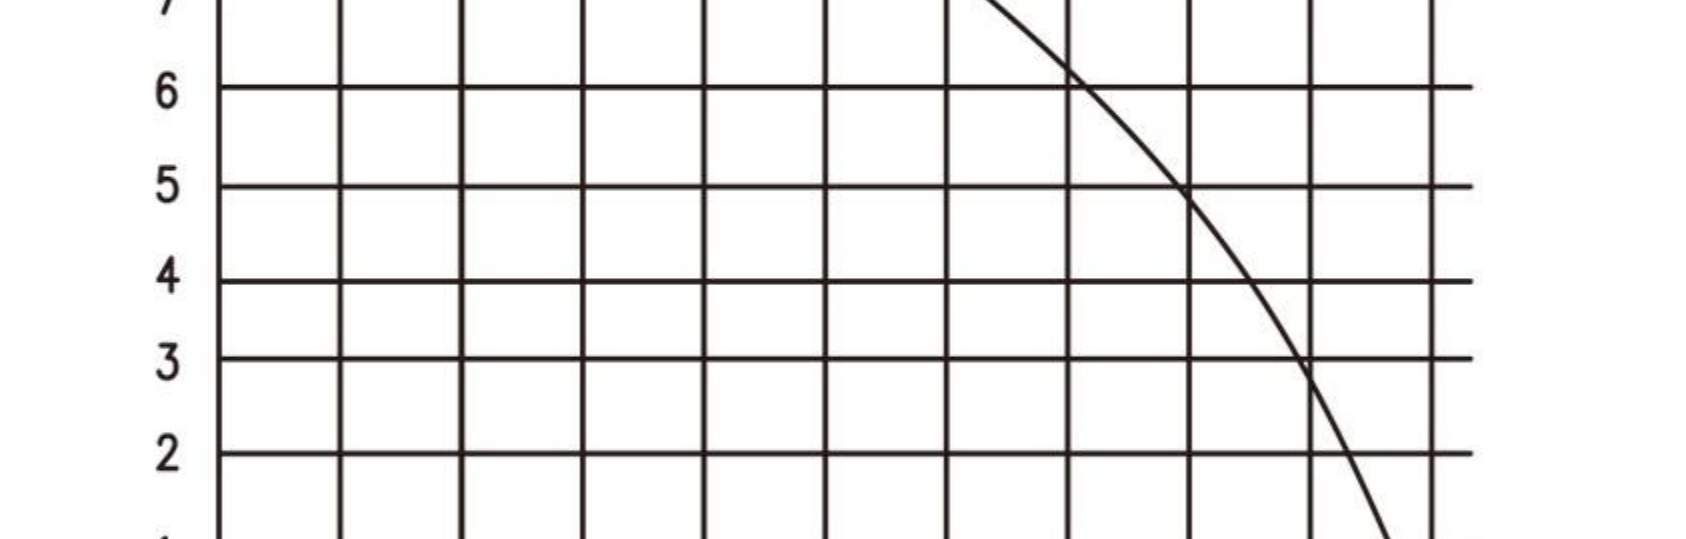

Head diagram

## 扬程图


//

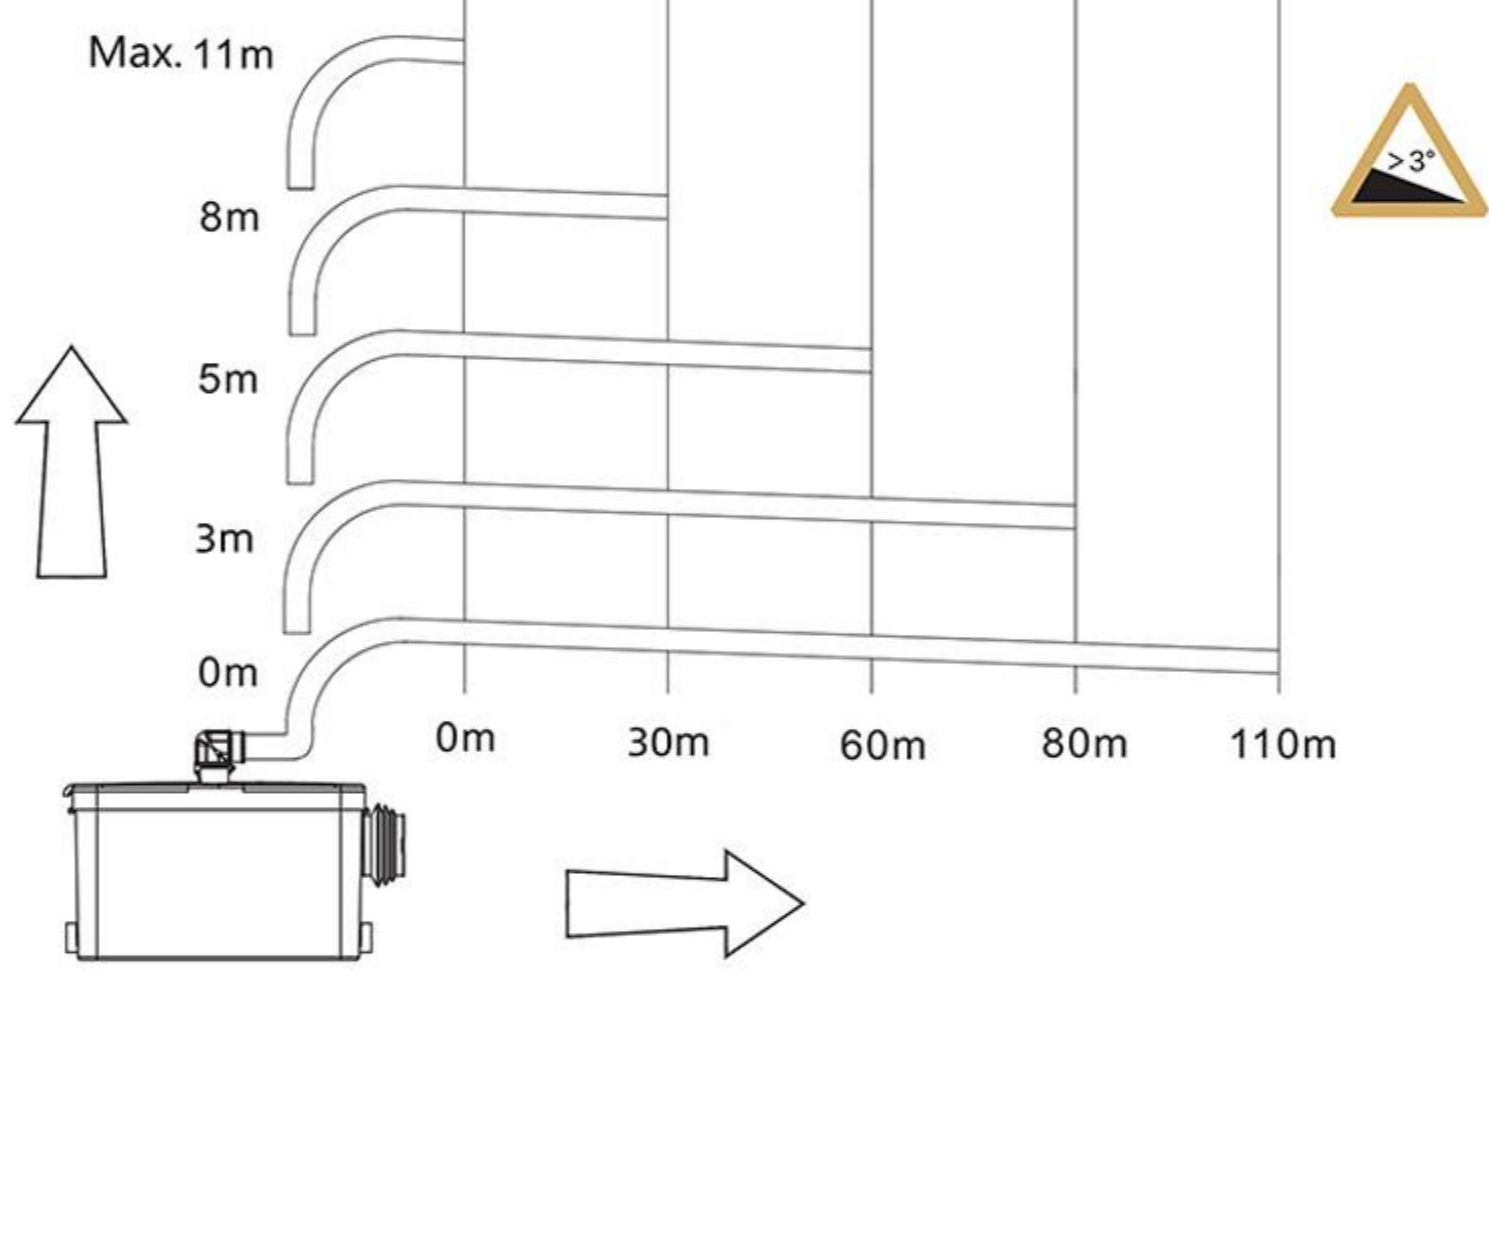

Bathroom Facilities Connection Diagram

## 卫浴设施连接图


//

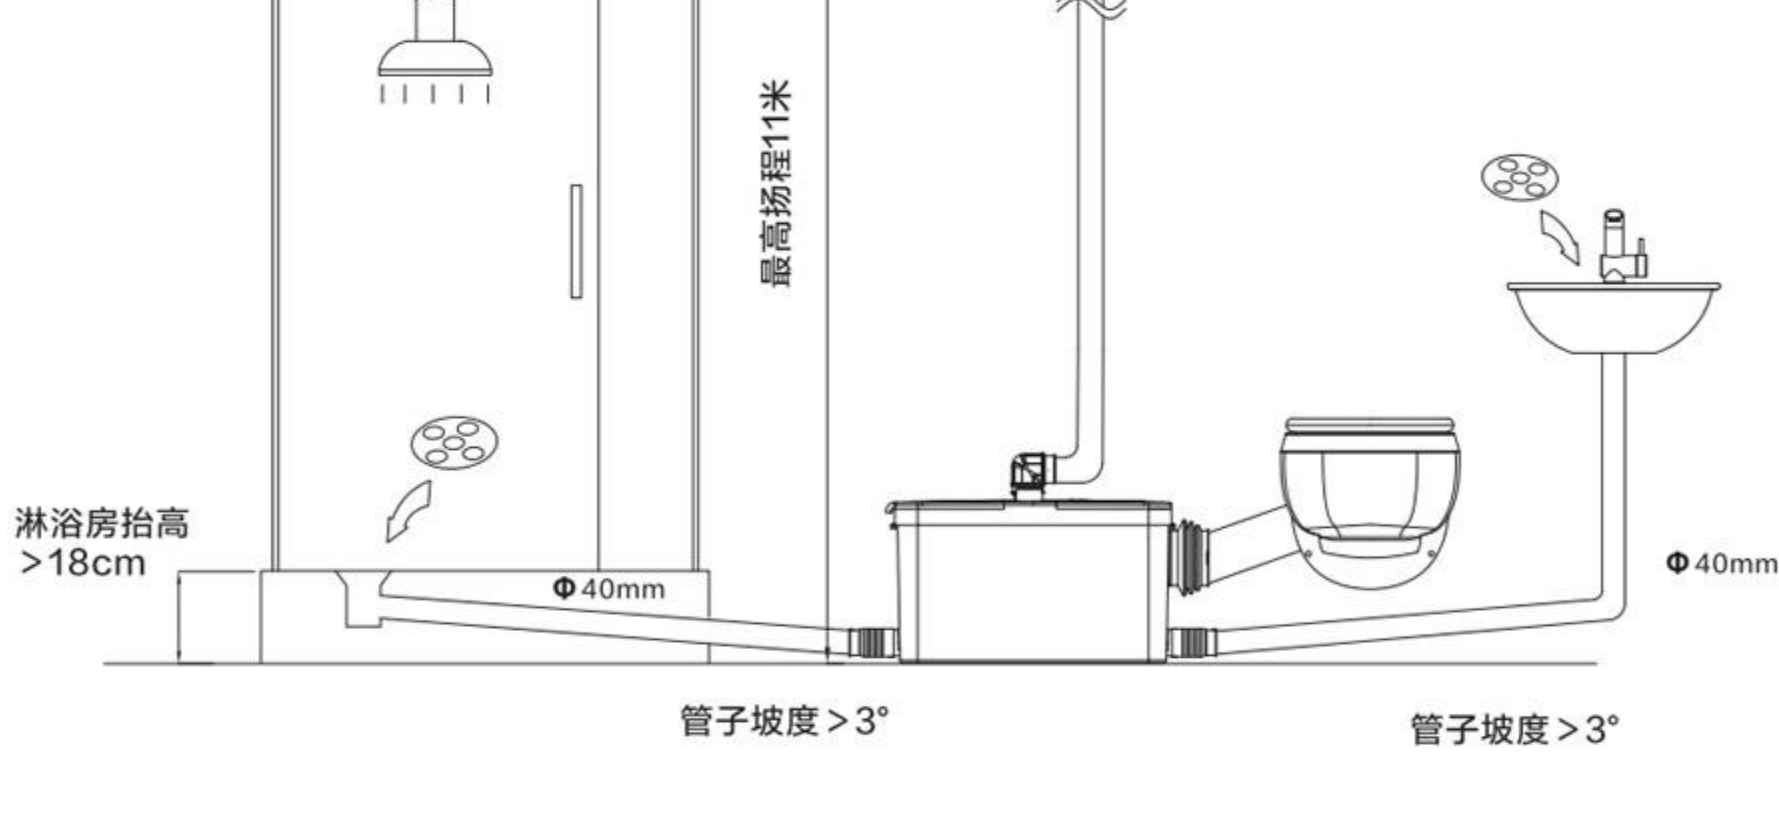

Hydroelectric positioning map

## 水电定位图

//

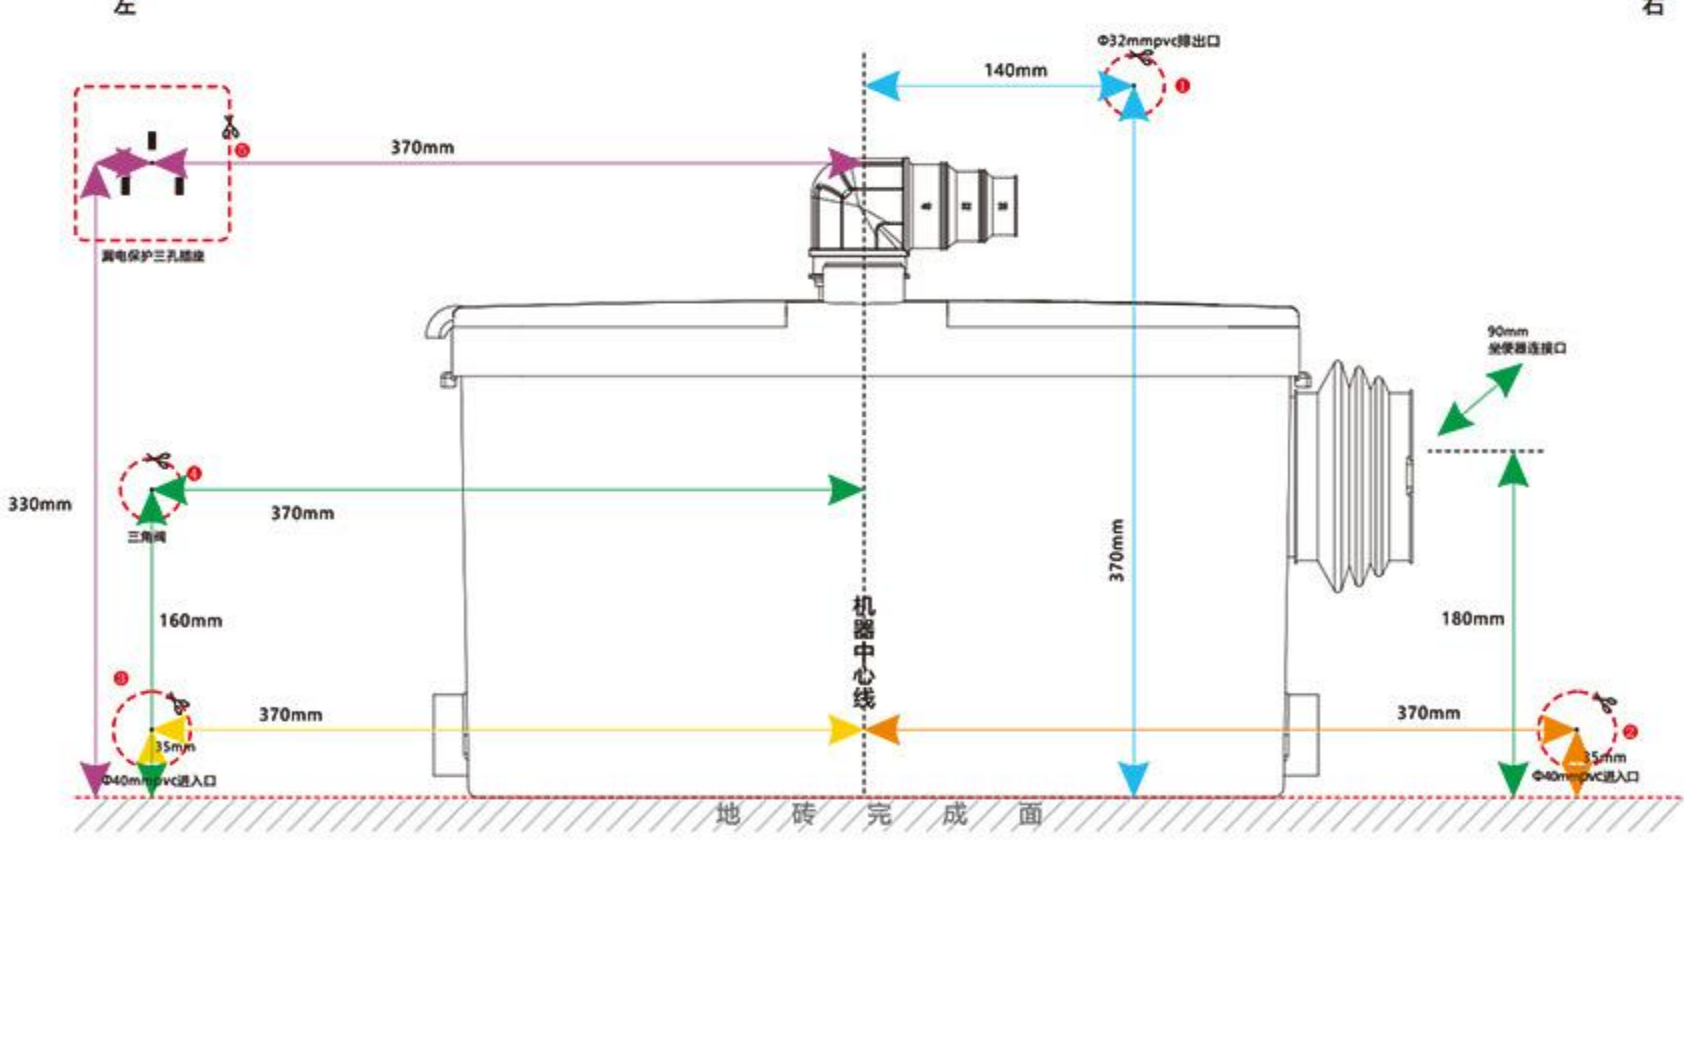

Precautions for piping arrangement

## 排管注意事项

//

