


# 智马2000 技术参数

## 可选配内置式污水提升器

|          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 内置式污水提升器 |  |  |  |
| 产品型号     | K6                                                                                | K8                                                                                | K11                                                                                 |
| 额定电压     | 220-240V                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |
| 额定功率     | 240W                                                                              | 320W                                                                              | 400W                                                                                |
| 启动装置     | 气压传感                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |
| 扬程建议     | 6m                                                                                | 8m                                                                                | 11m                                                                                 |
| 平排建议     | 60m                                                                               | 80m                                                                               | 110m                                                                                |
| 坐便器连接口   | Φ90mm*1                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |
| 进水管径     | Φ40mm*1                                                                           | Φ40mm*2                                                                           | Φ40mm*2                                                                             |
| 排污管径     | Φ32mm                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |
| 淋浴抬高     | /                                                                                 | 180mm                                                                             | 180mm                                                                               |
| 启动液位     | 80mm                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |
| 流 量      | 100升/分钟                                                                           | 120升/分钟                                                                           | 145升/分钟                                                                             |
| 转 速      | 2800转/分钟                                                                          | 2800转/分钟                                                                          | 2900转/分钟                                                                            |
| 防护等级     | IPX4                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |
| 品牌保障     | 家用3年 商用24个月                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |
| 产品尺寸     | 320*205.5*285mm                                                                   | 320*205*290mm                                                                     | 320*205*290mm                                                                       |
| 可增加连接设备  | 坐便器、洗手盆<br>小便斗、净身器                                                                | 坐便器、小便斗、洗手盆、净身器<br>淋浴房、洗衣机、浴缸                                                     |                                                                                     |

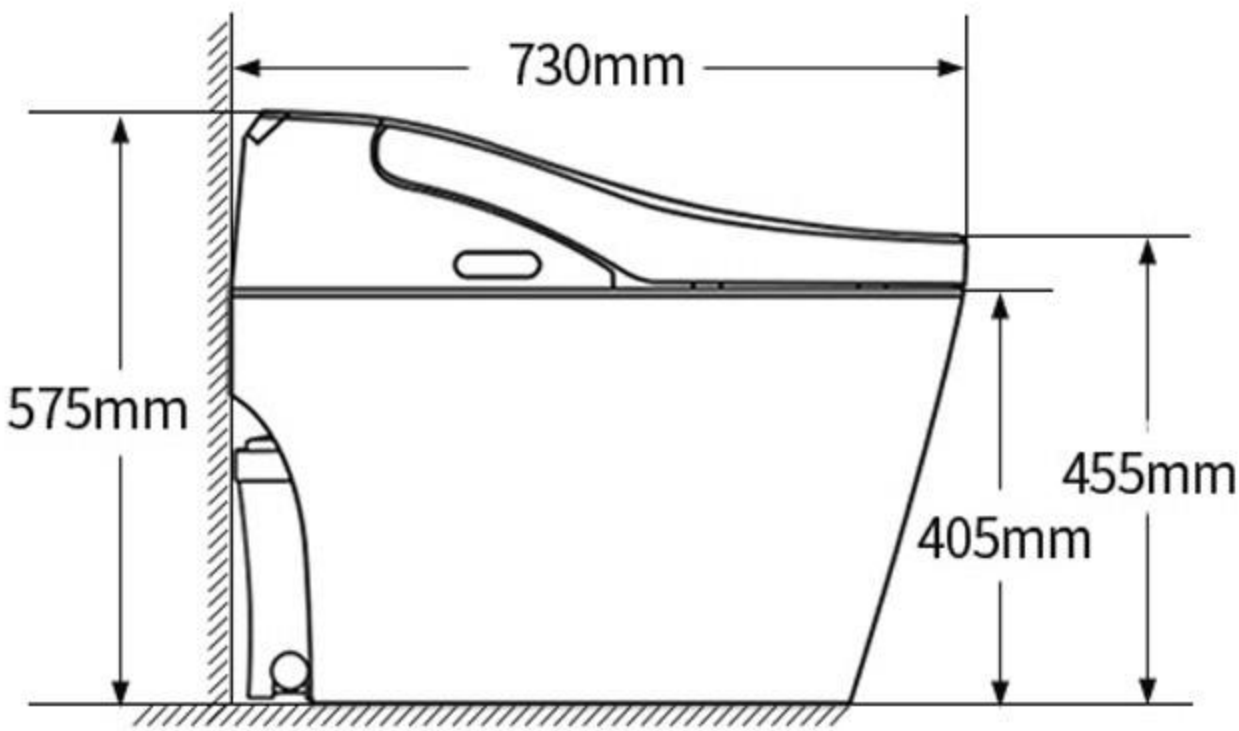


## 威博朗 智享生活

新款智能 功能齐全



一体设计



智能清洗



漏电保护



环保材质



即用即热



防水保护



智能遥控



多档调节



感应座圈



缓降盖板



自动换水



高温烧制



自动清洁



水质过滤



细致平滑



恒温座圈



喷杆自洁



柔和夜灯



女用净洗



90S冲洗



脉冲水流



舒适水温



移动清洗



暖风烘干



多重密封



水电分离



轻音护眠



强劲铰刀



快速排污



告别堵塞