



LF620技术参数

产品参数


额定电压:	220-240V
额定功率:	1500W
启动装置:	双控制系统 (气压传感+液位浮子传感)
最高扬程:	13m
平排建议:	130m
进水管径:	Φ110mm*4 Φ50mm*4
排污管径:	Φ90mm
排气管径:	Φ50mm
淋浴抬高:	300mm
启动液位:	150mm
流 量:	31m ³ /h
转 速:	2850转/分钟
污水温度:	1-45℃
防护等级:	主体IP68 控制器IP54
品质保障:	家用5年 商用30个月
产品尺寸:	520*500*527mm
执行标准:	T/CADBM 85-2025
可增加连接设备:	坐便器、洗手盆、小便斗、淋浴缸、洗衣机、空调、厨房水槽

产品尺寸

// _____

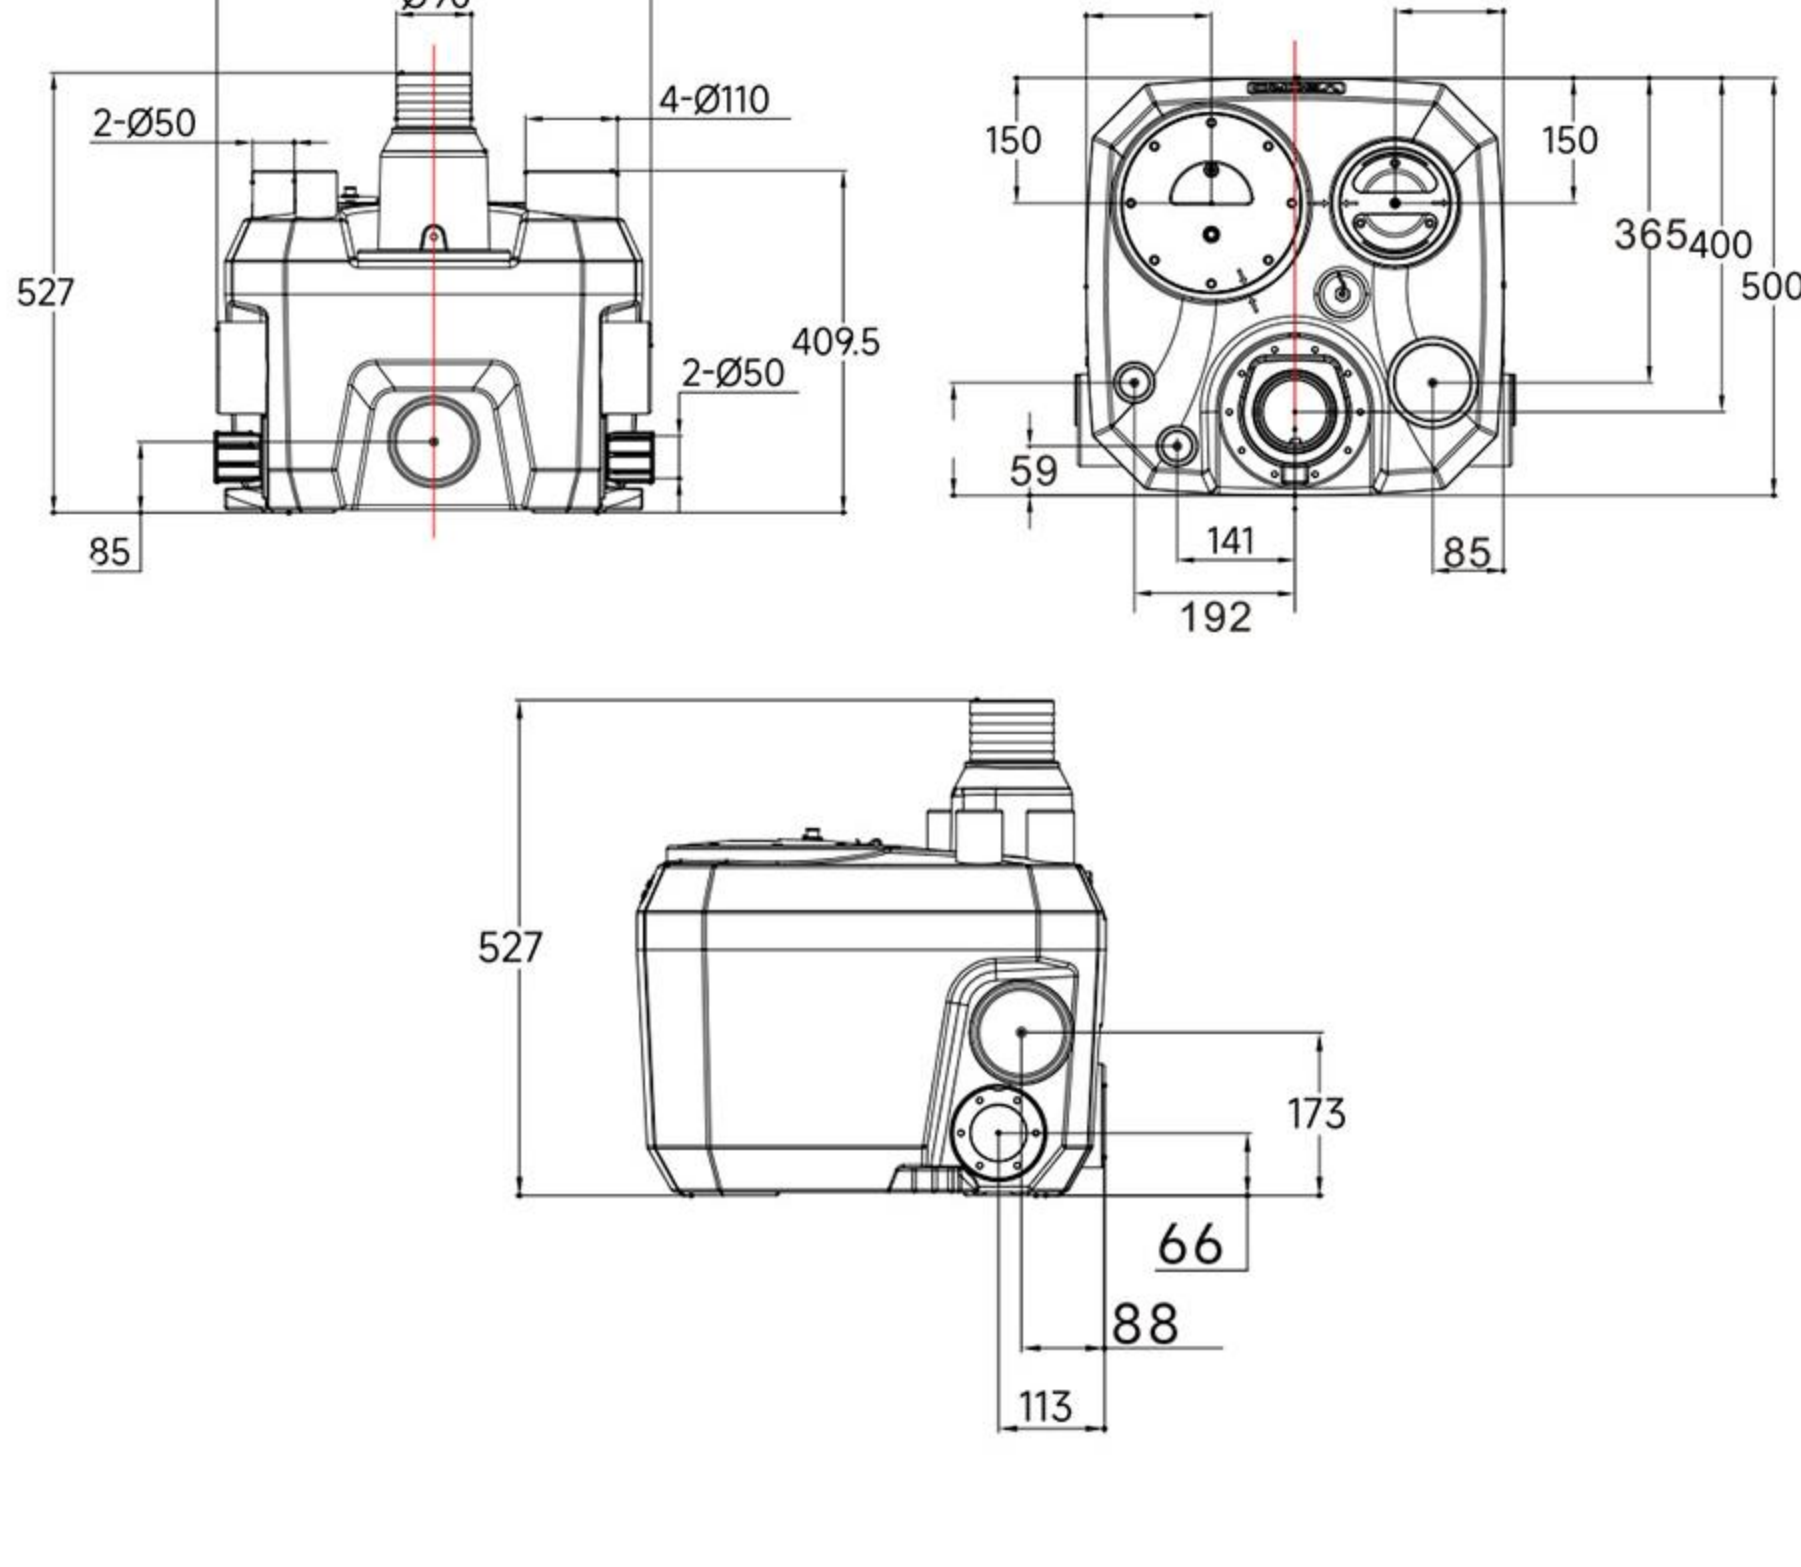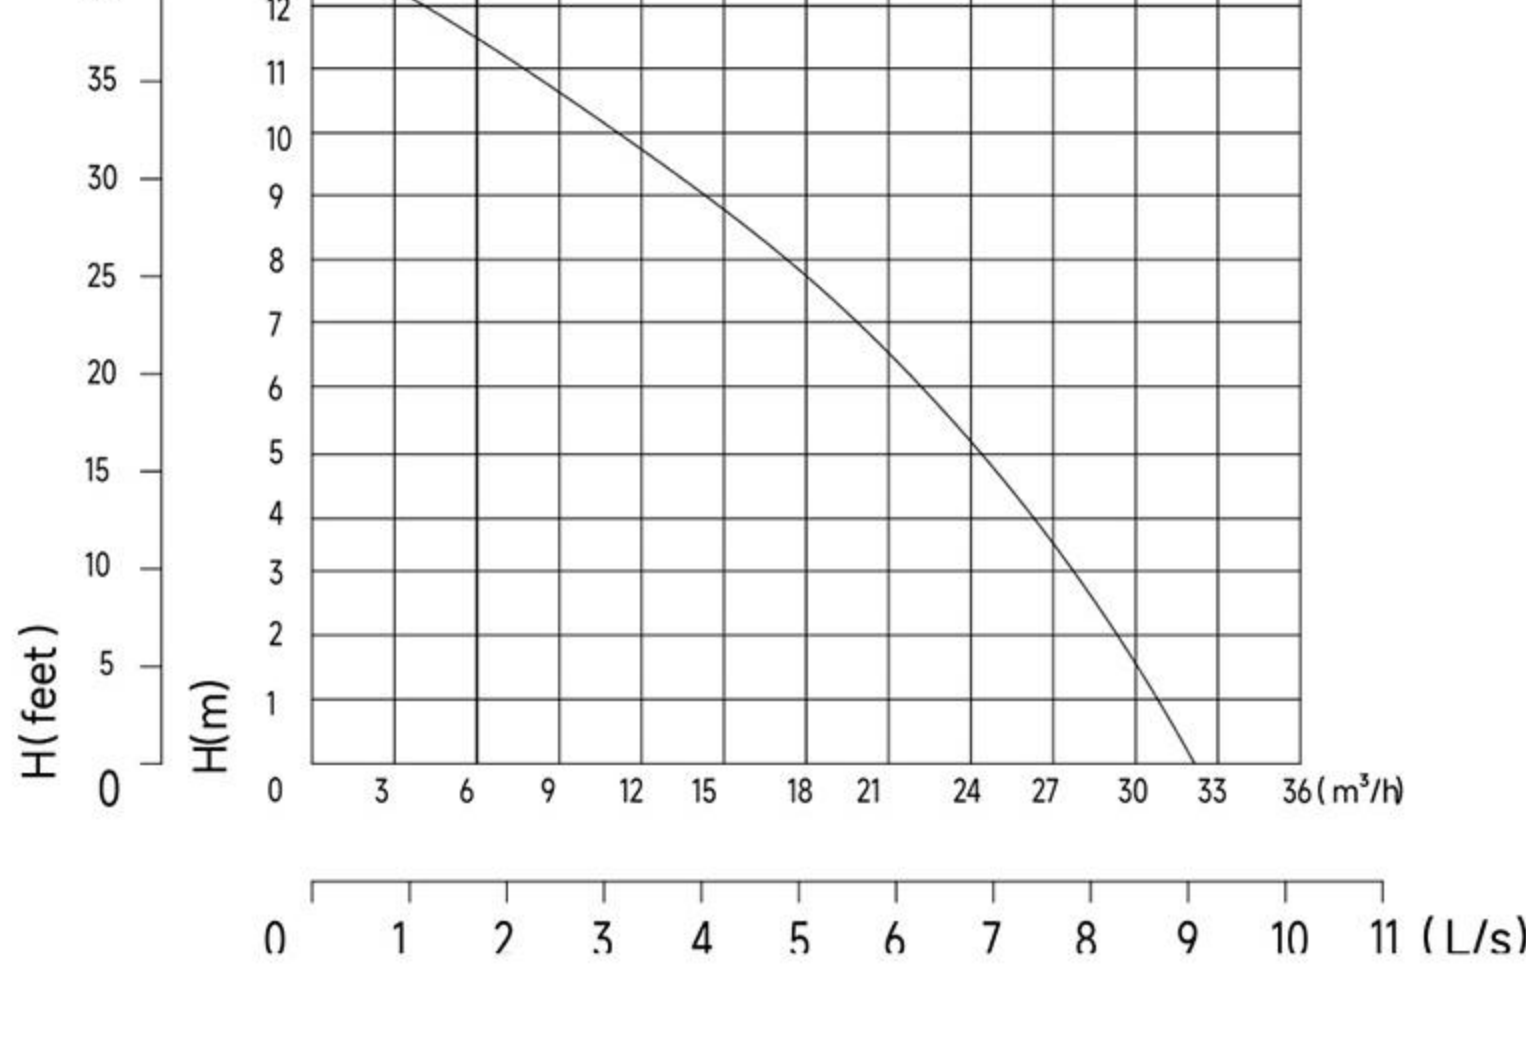性能曲线
// _____

Installation diagram 安装示意图

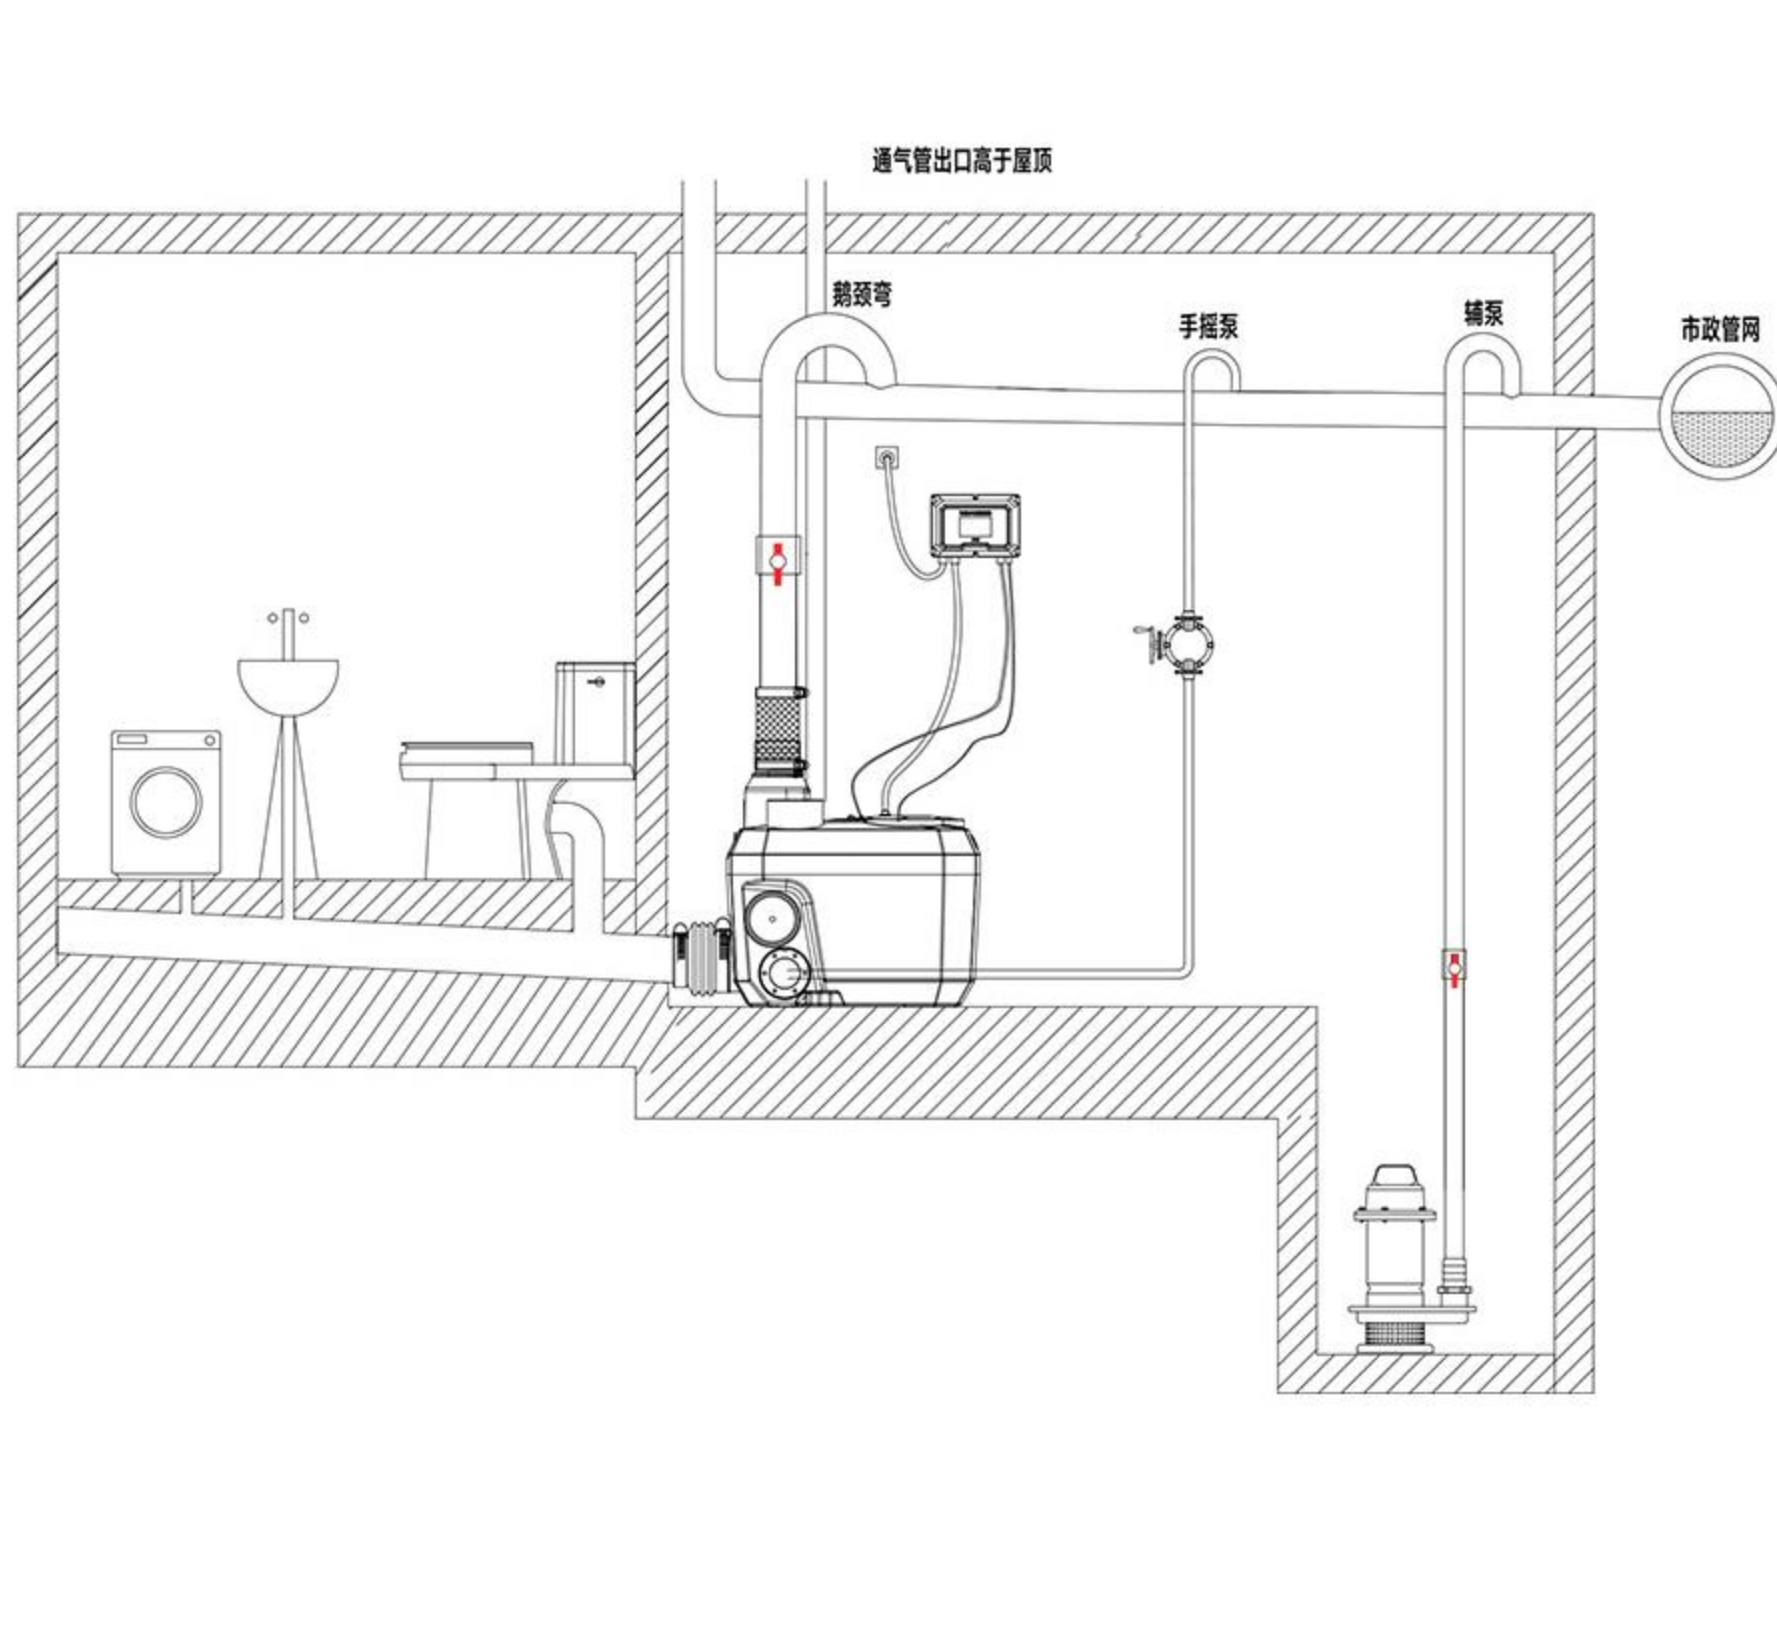


// _____

要用到的工具:

- 1 准备好工具
- 2 开孔器对准定位孔



③ 软连接大头固定在箱体上

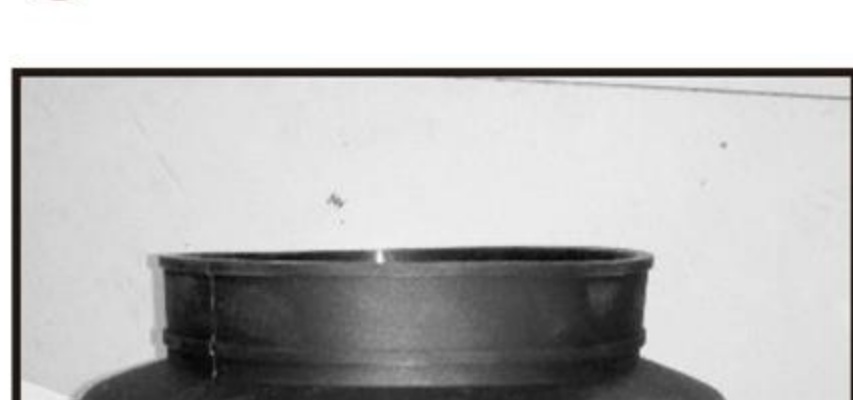

④ 软连接小头固定在进水管上




注:安装图片只做参考,不同型号箱体或开孔位置会有不同

安装注意事项

// _____



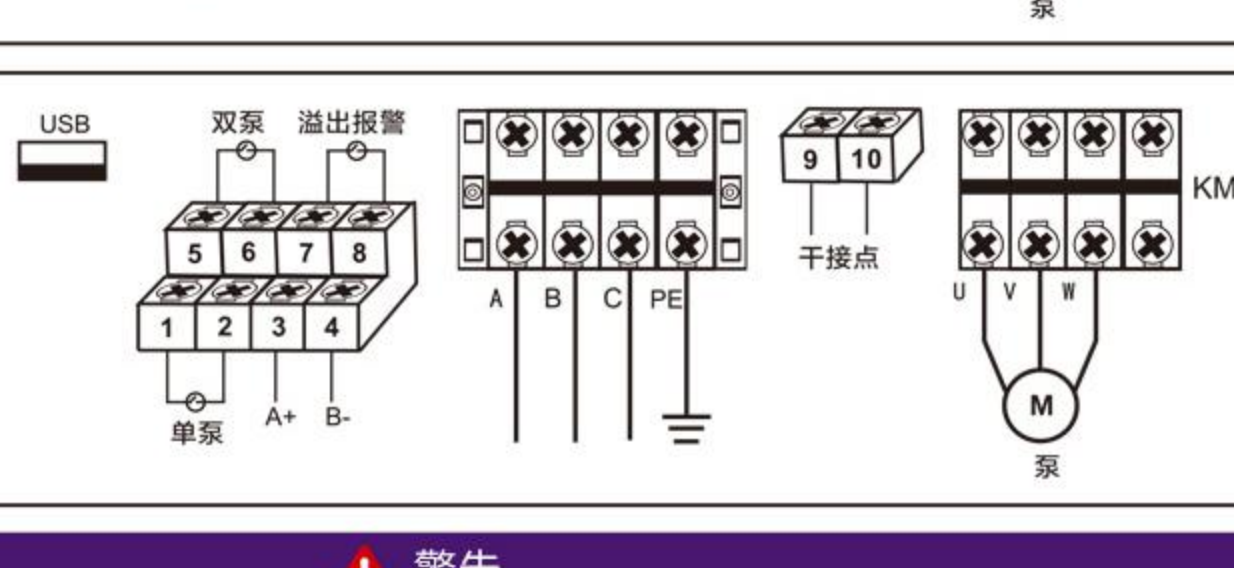

 警告

只有在确认电源断开后才能开始接线
不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故

接线只能由专业人员进行
不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故

控制设备应安装在小孩不易触摸到的地方
不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故

不能使用三相四线漏电空开，只能使用三相制漏电空开

 当心

负载接线严格对应接线标识

注意 A+、B- 两个为RS485通讯端口，没有此通讯要求，请不要接任何信号线。