

LF630技术参数


Product parameters

产品参数

产品名称:	智能污水提升站
产品型号:	LF630
额定电压:	220-240V
额定功率:	1500W*2
启动装置:	双启动系统 (气压传感+液位浮子传感)
最高扬程:	13m
平排建议:	130m
进水管径:	Φ110mm*5 Φ50mm*4
排污管径:	Φ90mm
排气管径:	Φ50mm
淋浴抬高:	300mm
启动液位:	150mm
流 量:	32m ³ /h
转 速:	2850转/分钟
污水温度:	1-45℃
防护等级:	主体IP68 控制器IP54
品质保障:	家用5年 商用30个月
产品尺寸:	744*598*654mm
执行标准:	T/CADBM 85-2025
可增加连接设备:	坐便器、洗手盆、小便斗、淋浴 浴缸、洗衣机、空调、厨房水槽


Product size

产品尺寸

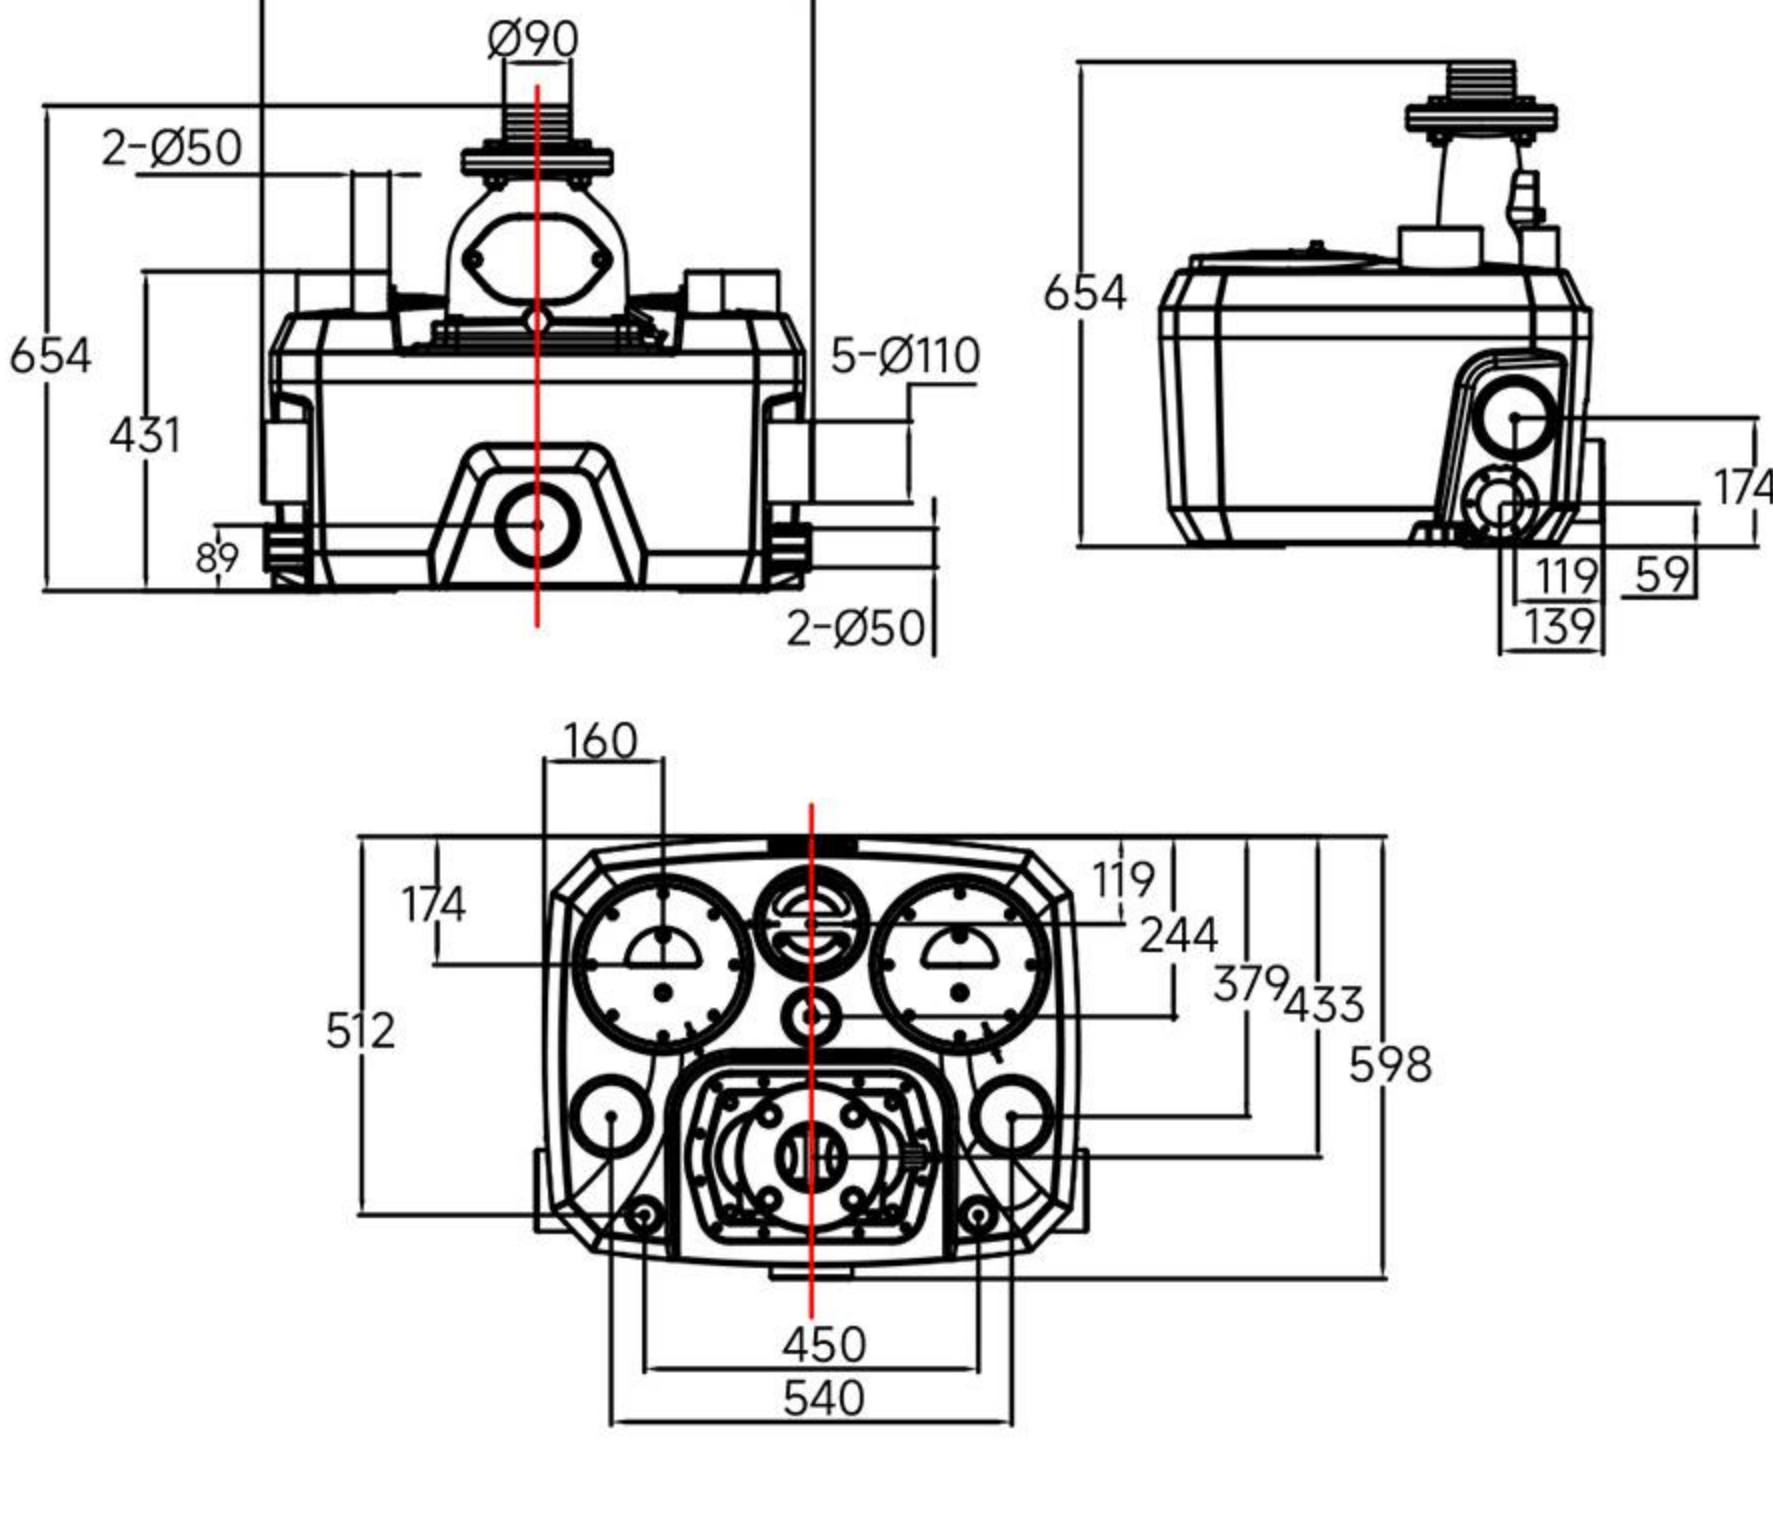


Performance curve

性能曲线

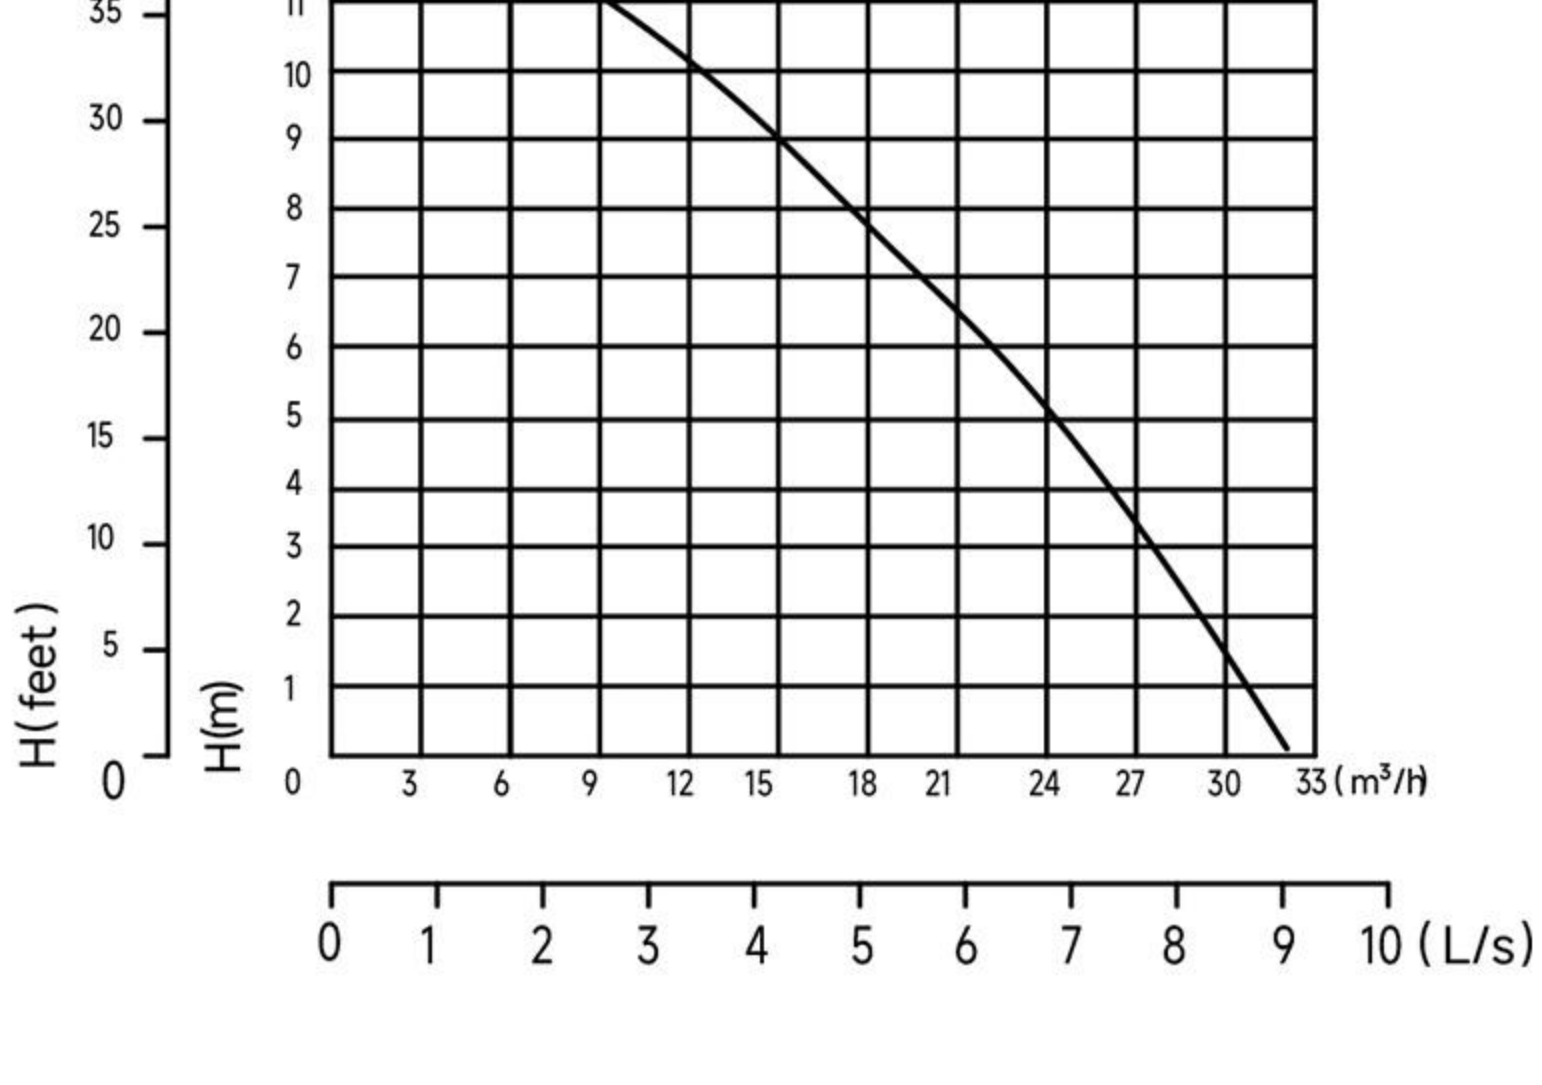

Installation diagram

安装示意图

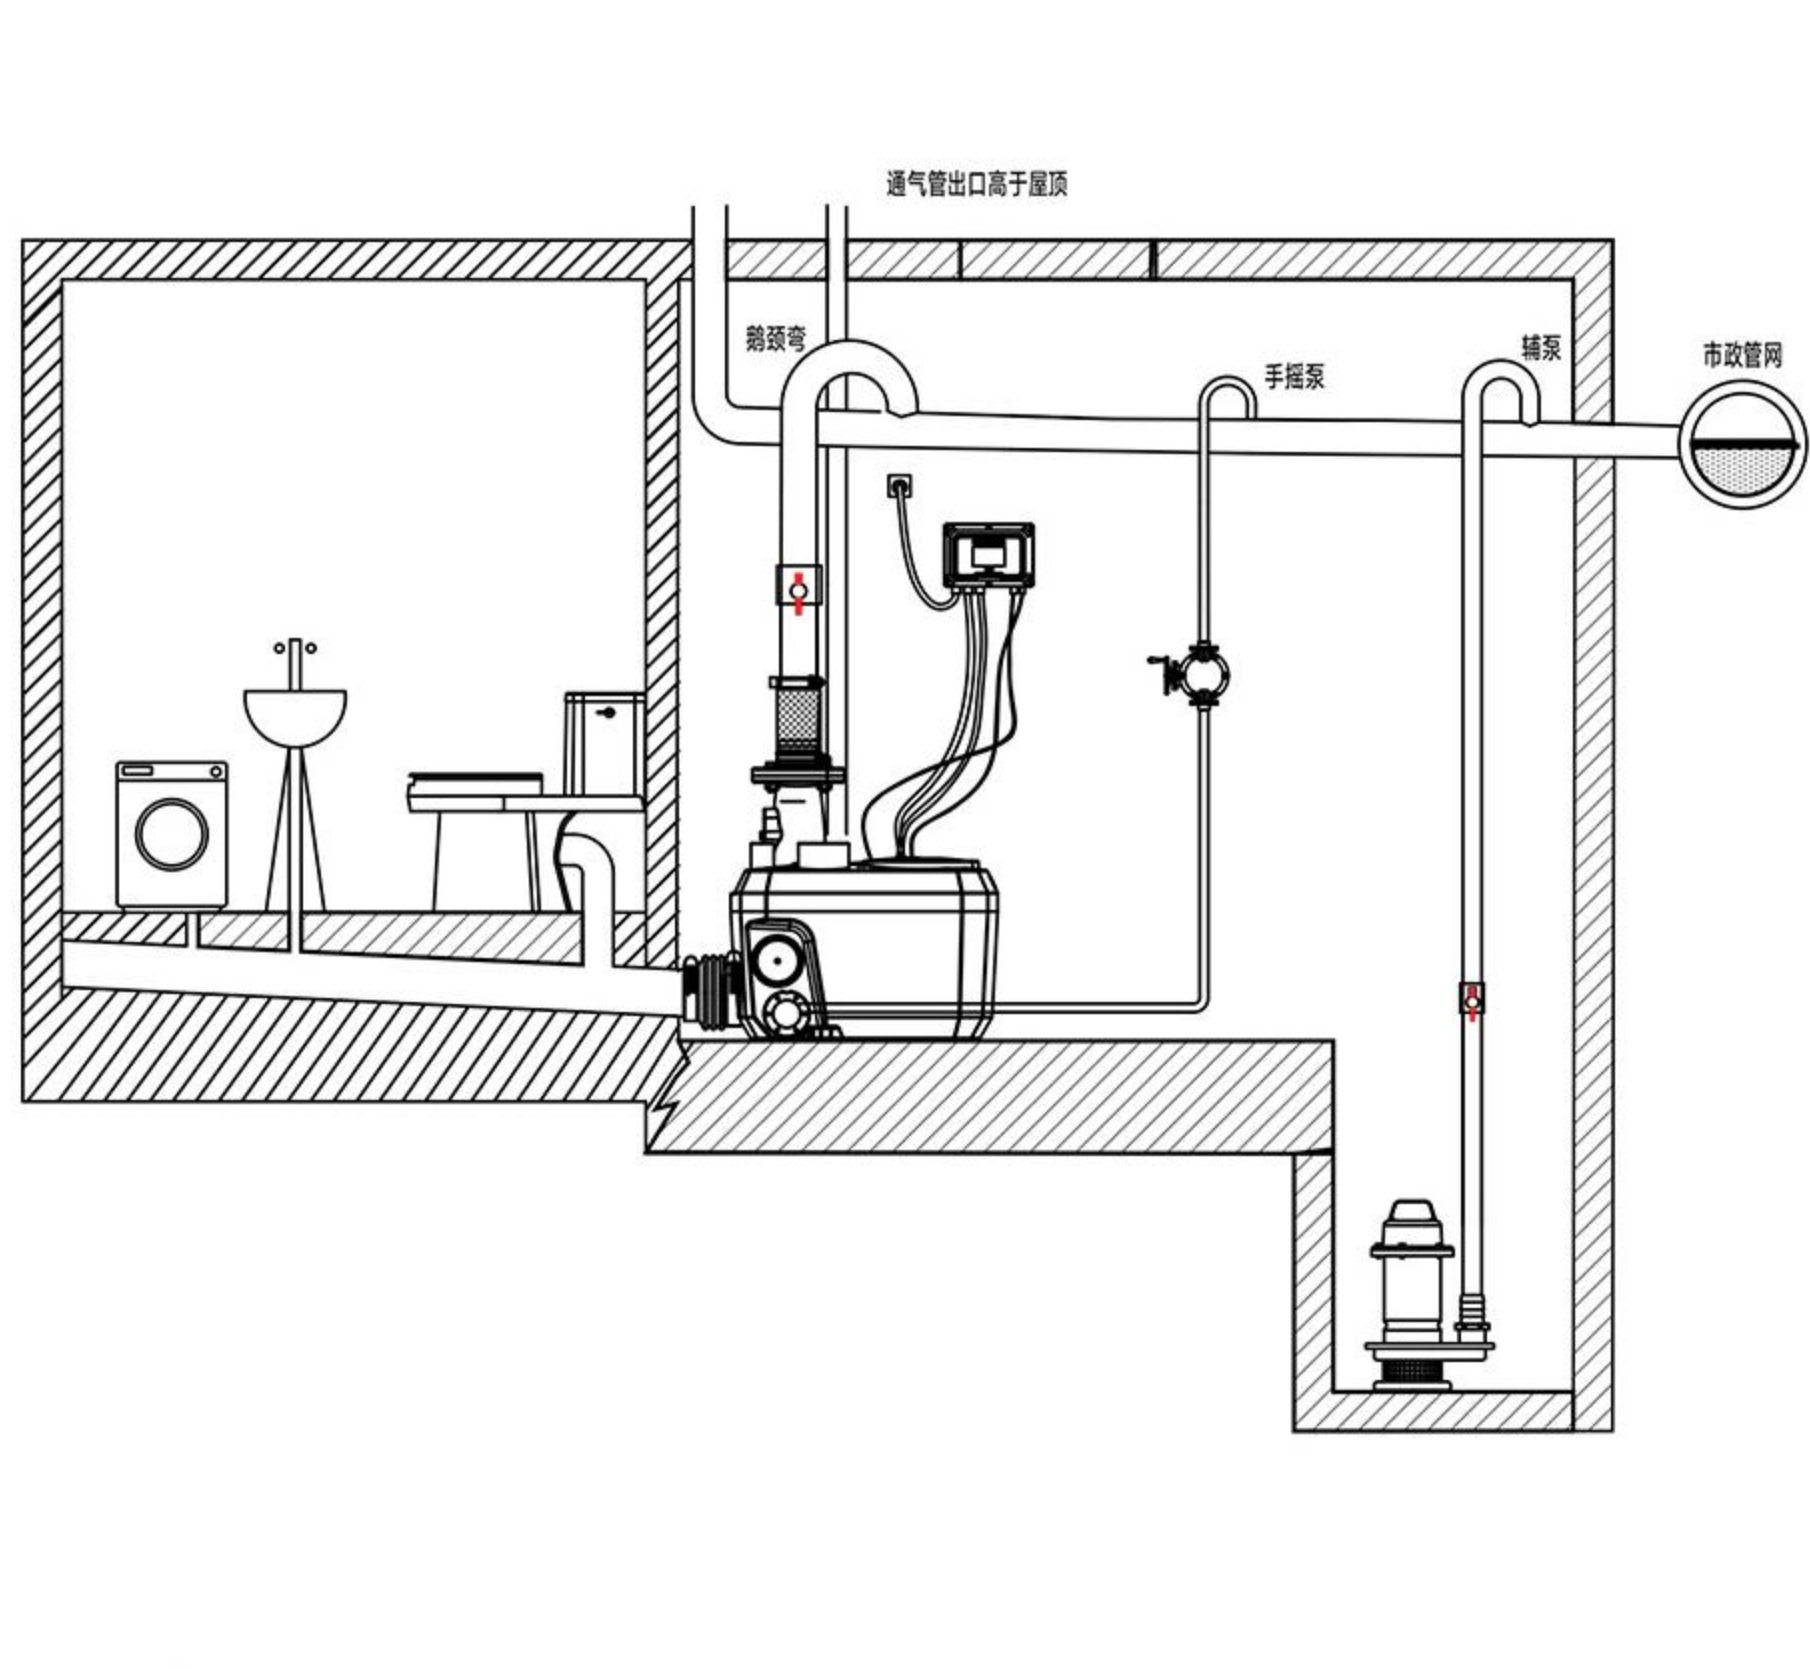


Installation steps

安装步骤

要用到的工具:手电钻, 90mm开孔器(进水口开孔), 32mm开孔器(进水口开孔、通气口开孔), 一字螺丝刀

1 准备好工具

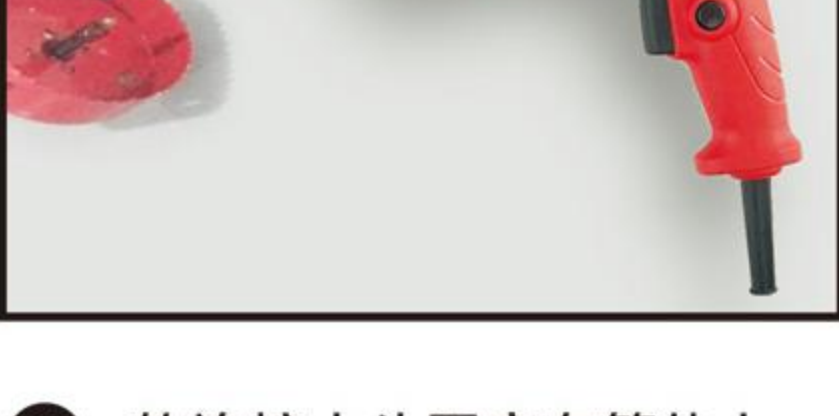

2 开孔器对准定位孔



3 软连接大头固定在箱体上



4 软连接小头固定在进水管上



注:安装图片只做参考, 不同型号箱体或开孔位置会有不同


Installation precautions

安装注意事项

本产品适用常规工作环境,避免安装在以下环境:



电相电气连接图

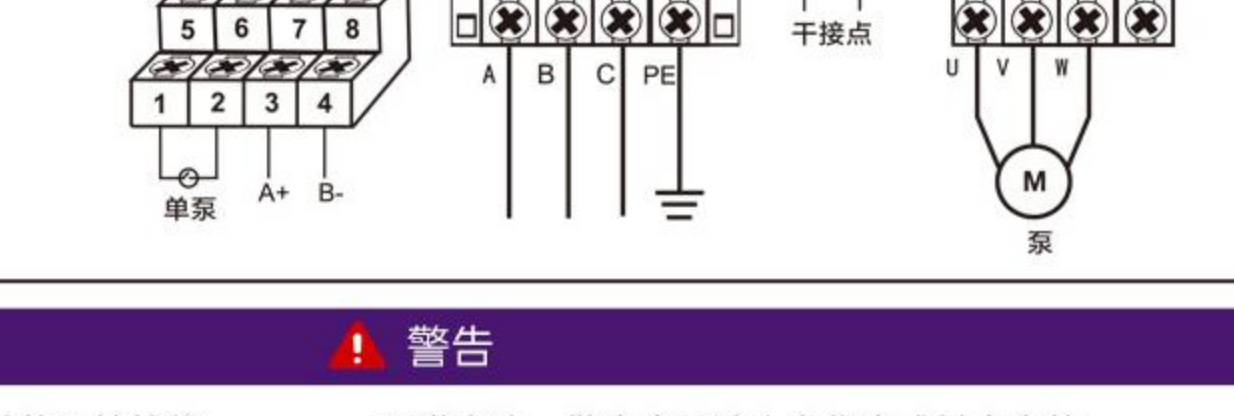

三相电气连接图



警告

只有在确认电源断开才能开始接线
接线只能由专业人员进行
控制设备应安装在小孩不易触摸到的地方
不能使用三相四线漏电空开, 只能使用三相制漏电空开

不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故
不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故
不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故

当心

负载接线严格对应接线标识
不遵守这一警告会导致人身伤害或其它事故

注意 A+、B- 两个为RS485通讯端口, 没有此通讯要求, 请不要接任何信号线。