


VX3 技术参数


产品参数

额定电压:	220-240V
额定功率:	700W
启动装置:	气压传感
最高扬程:	9m
平排建议:	90m
进水管径:	Φ40mm*3
排污管径:	Φ32mm
淋浴抬高:	180mm
启动液位:	95mm
流 量:	180升/分钟
转 速:	2850转/分钟
污水温度:	1-50℃
防护等级:	整体防护IP54
品质保障:	家用3年 商用24个月
产品尺寸:	442*180*283mm
可增加连接设备:	洗手盆、小便斗、淋浴 浴缸、洗衣机、空调


产品尺寸

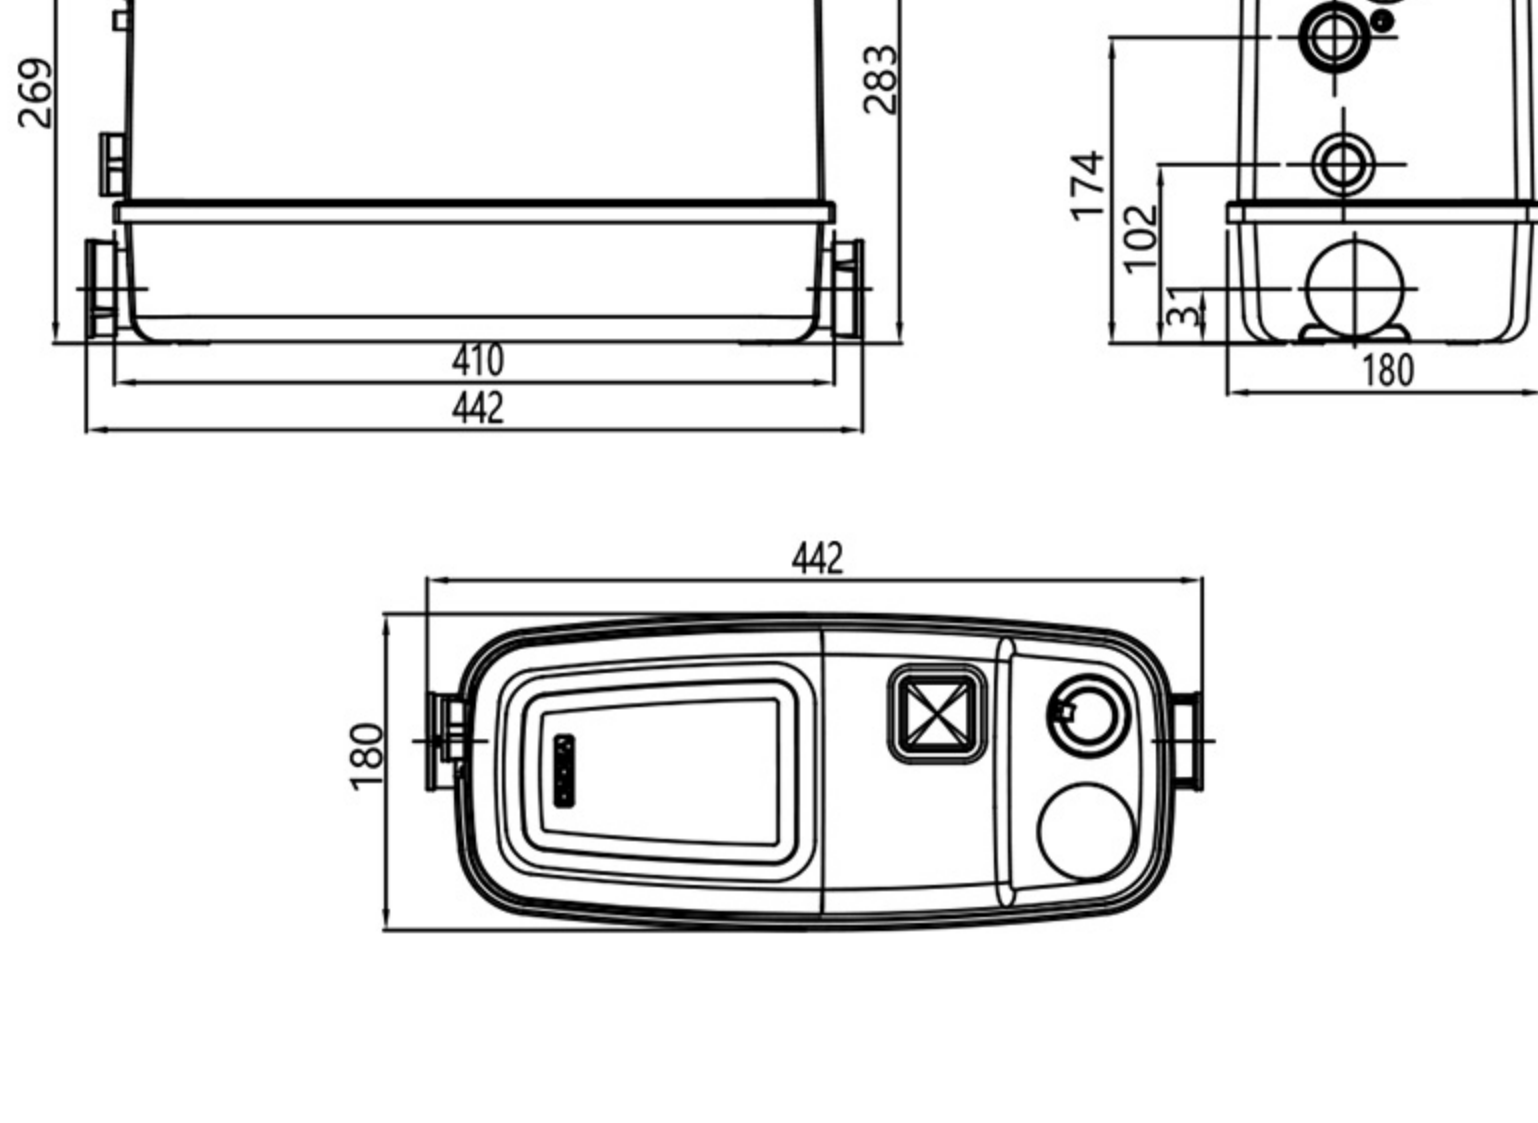

配件清單




10				
----	--	--	--	--



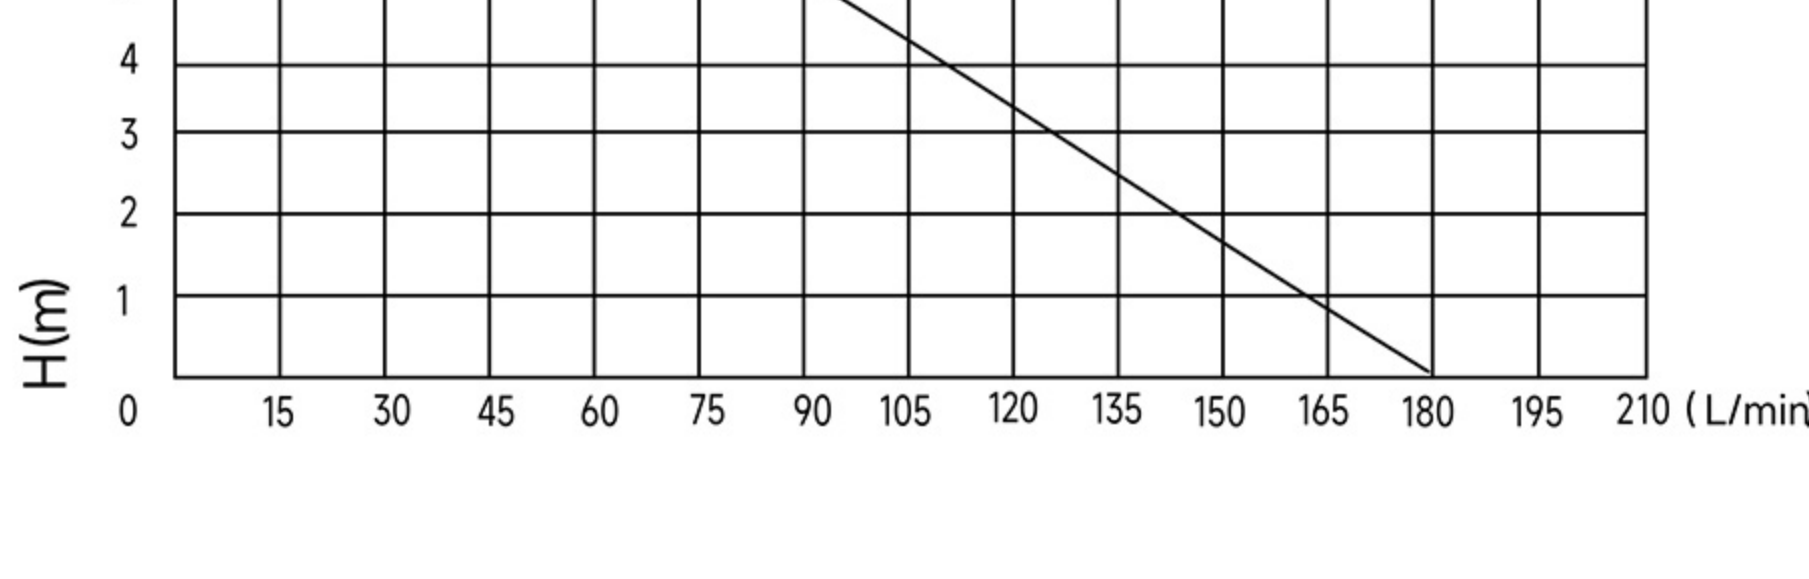


11. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2693.

Head diag
扬程图

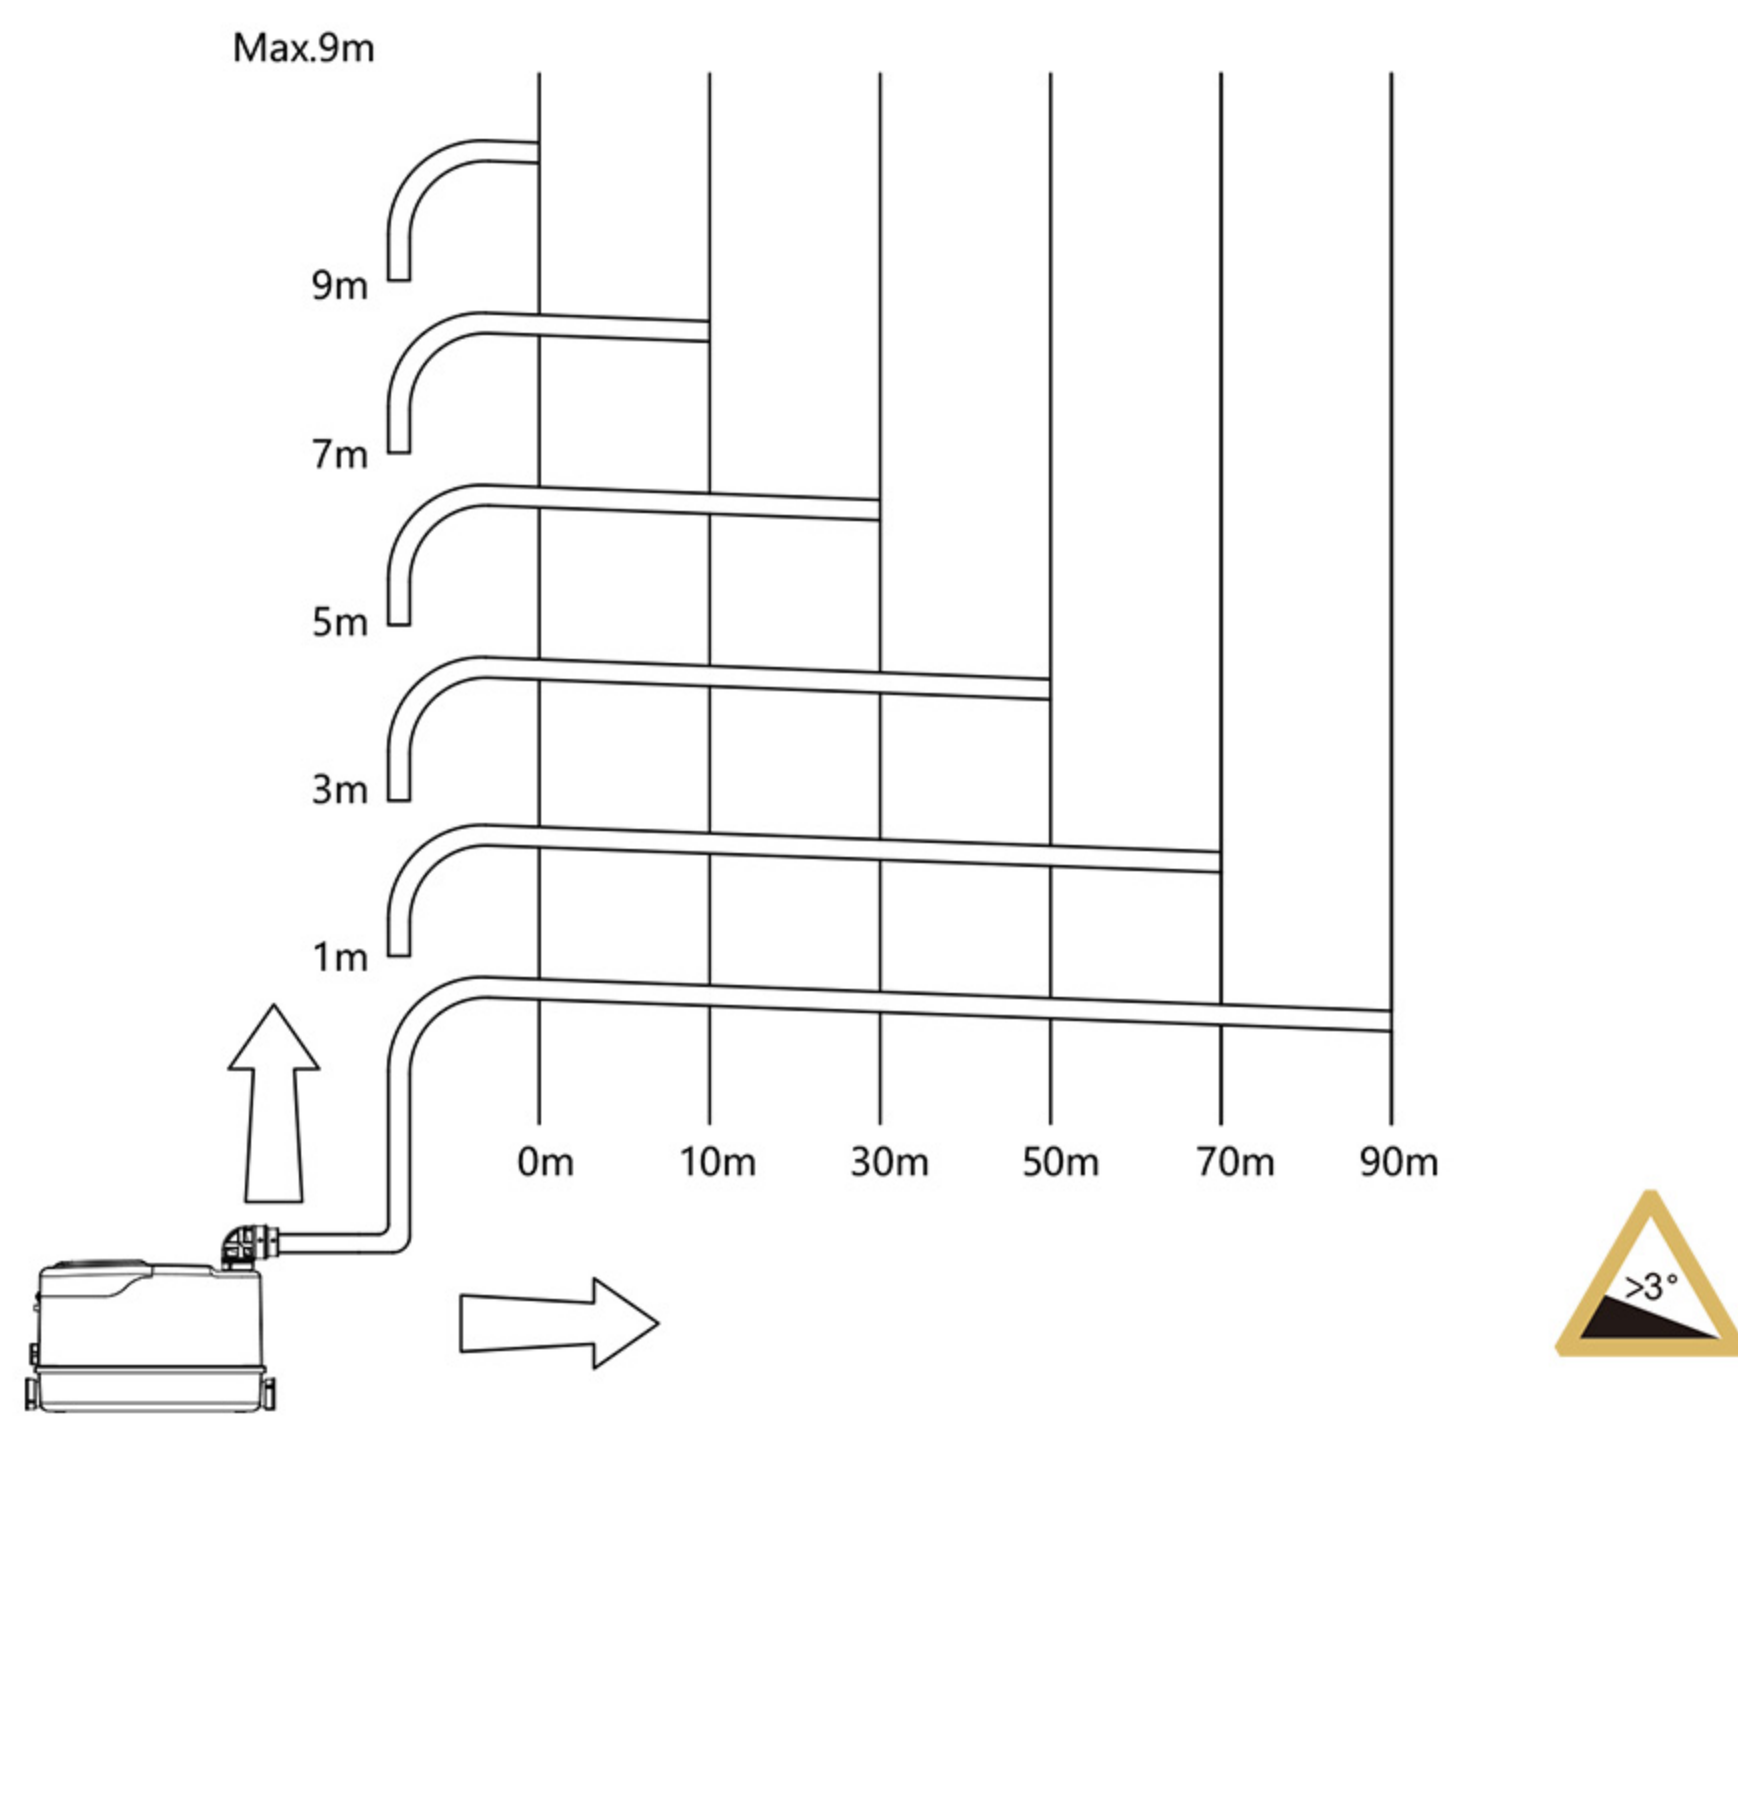

卫浴施工连接图

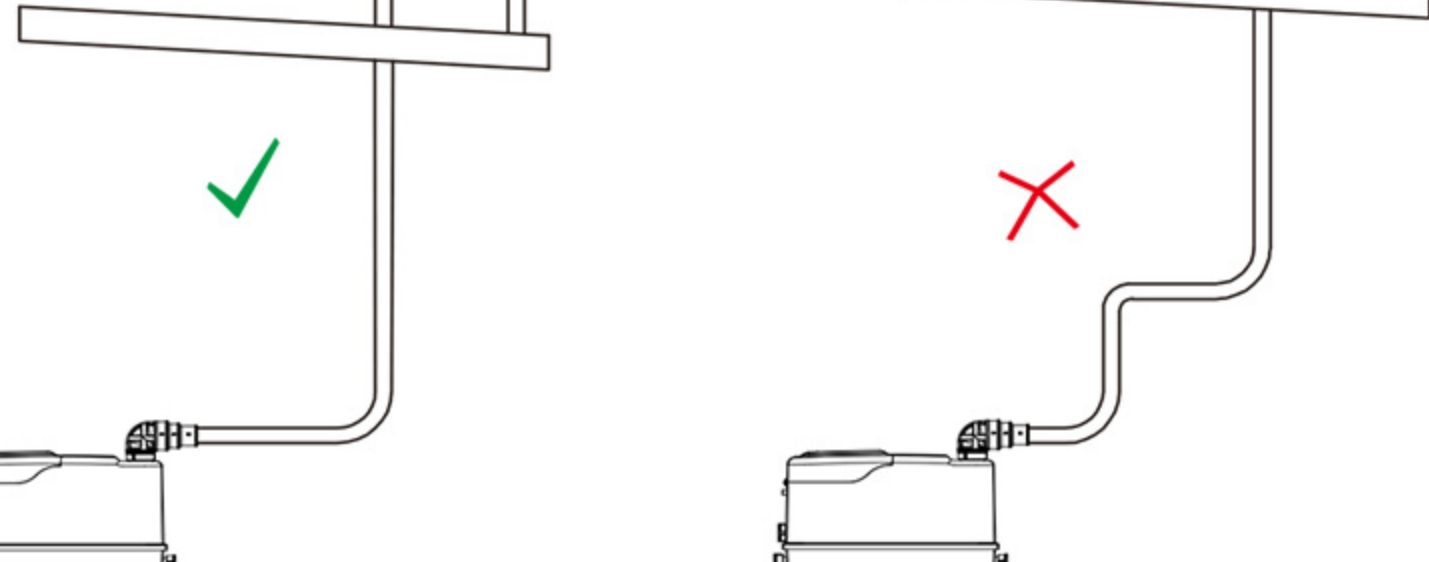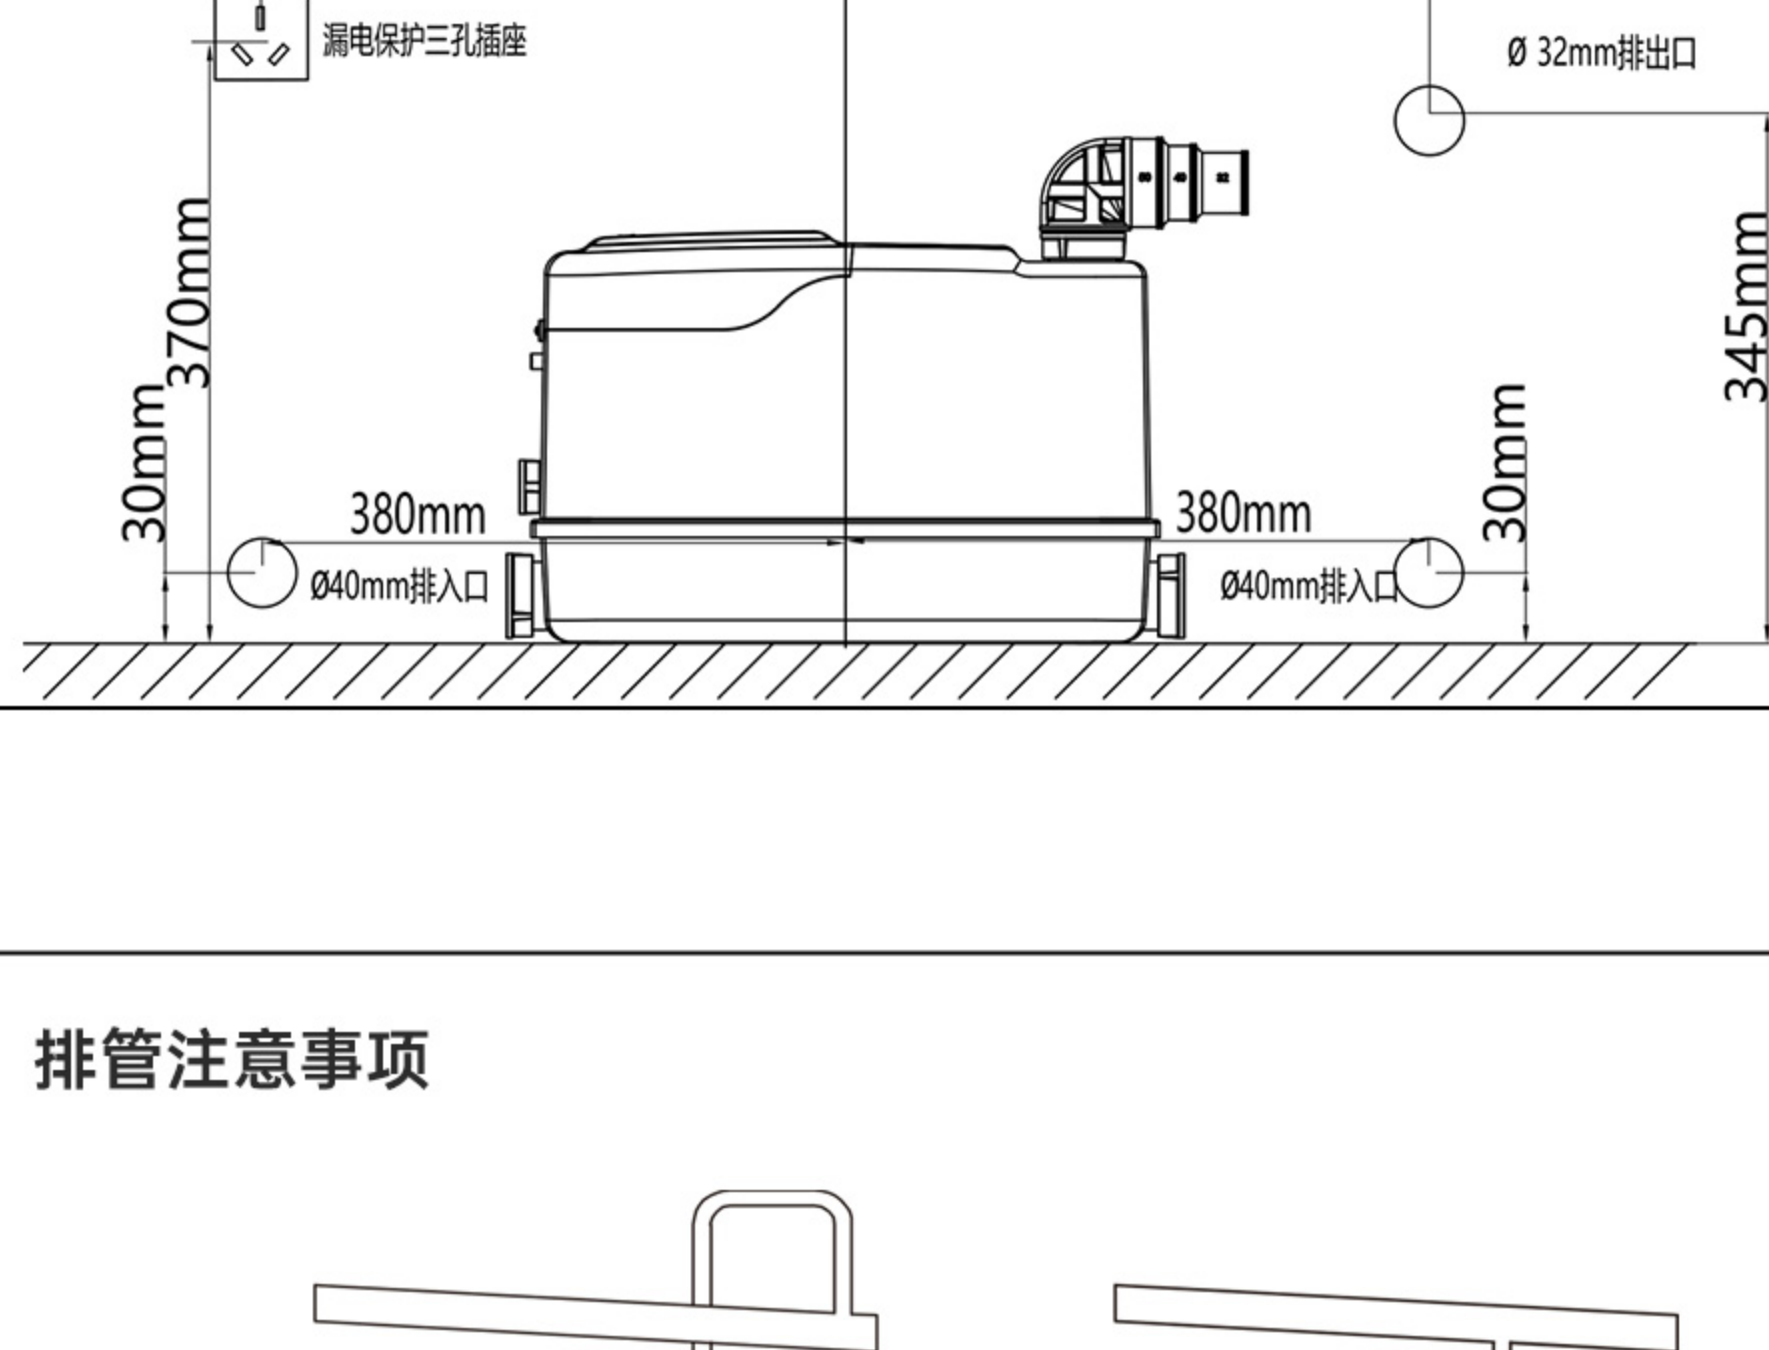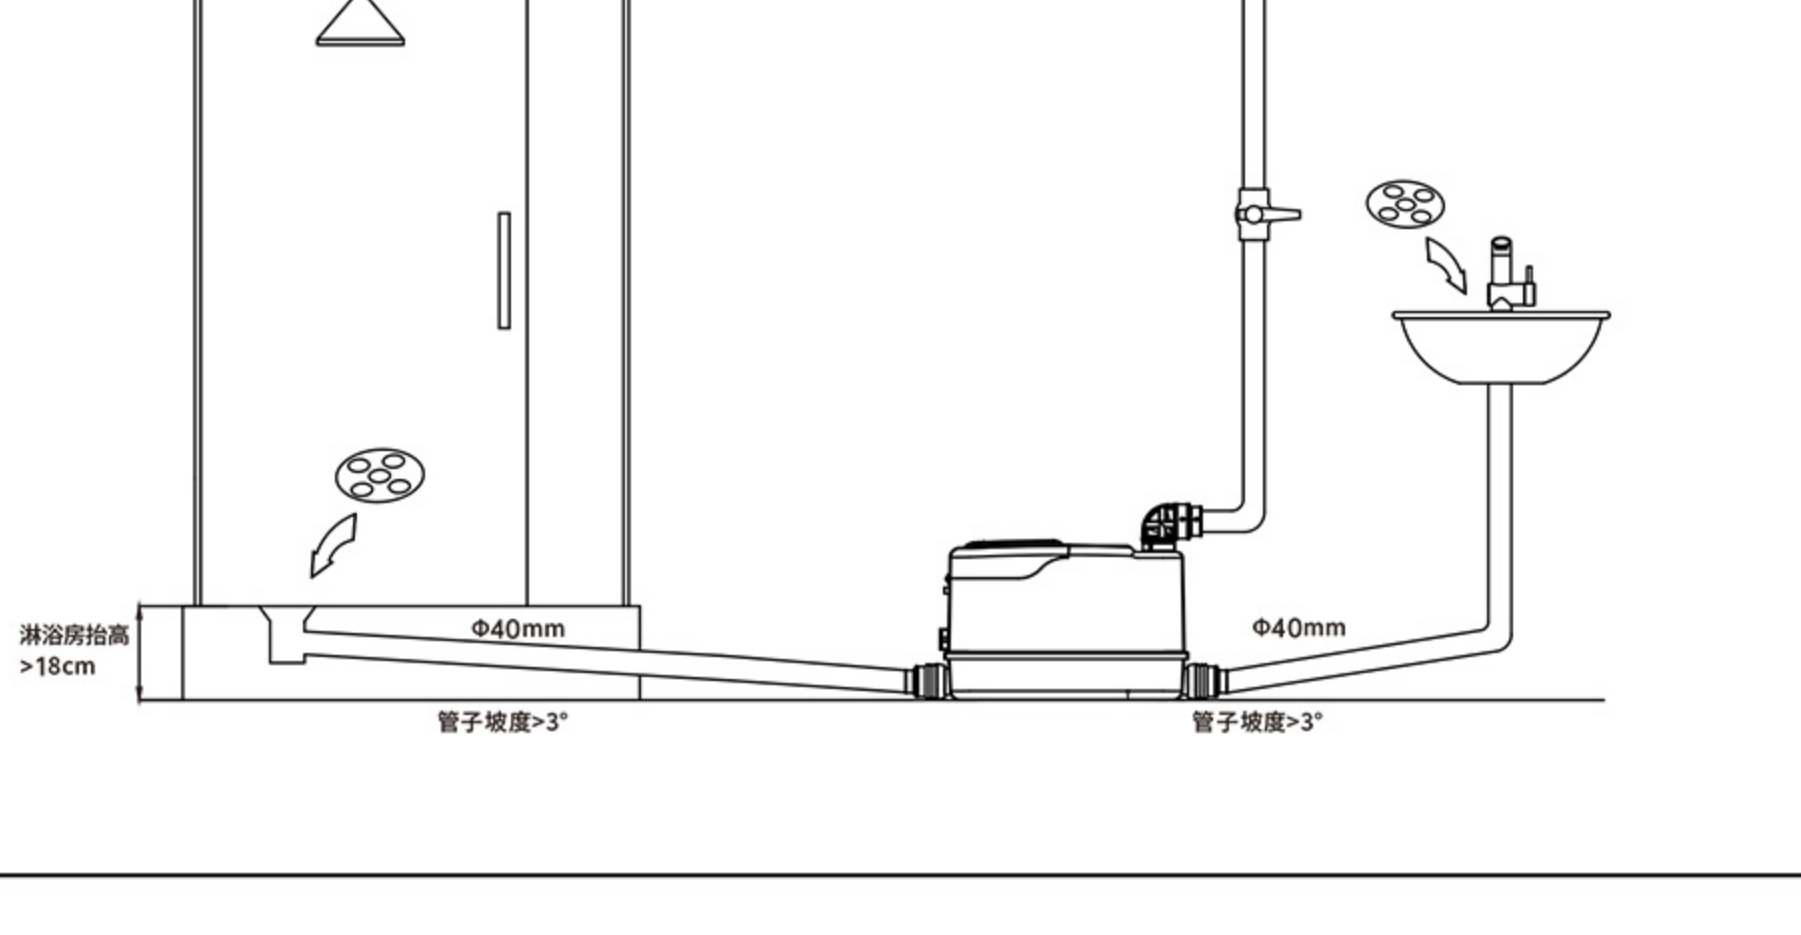

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015